



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ Ауыстырғыш патронының сериясы LH

LH27-G9S; LH14-G9L; LH27-MR16; LH27-GU10L; LH27-GX53; LH27-14L

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз. UNIEL өнімі Кедендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Мақсаты. Ауыстырғыш патрондары стандартты қоқыштық электр шамдарын 230 В~ электр желісіне бекітуге және қосуға арналған. Ауыстырғыш патрондары қолда бар электр бұрандалы патронға басқа цокольмен қосу үшін қолданылады.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

- ±10% (198-242 В) ауыстыру бар кезеңі 230 В электр желілерінде жұмыс істеуге арналған, бұл ГОСТ 32444-2013РФ сәйкес келеді. Тек жиілігі 50 Гц.
- Ауыстырғыш патронының корпусын дайындау материалы: LH27-MR16 мен LH27-GU10L үлгілері ыстыққа төзімді пластик + керамика, LH27-14L модельдері және LH27-GX53 ыстыққа төзімді пластик, LH27-G9S және LH14-G9L керамика үлгілері. • Та -20...+40°C

Uniel	LH27-MR16	LH27-GU10L	LH27-GX53	LH27-G9S	LH14-G9L	LH27-14L
Ауыстырғыш жергілікті түрі	E27	E27	E27	E27	E14	E27
Шам жергілікті түрі	GU5.3	GU10	GX53	G9	G9	E14
Максималды жүктеме LED, Вт	60	60	60	60	60	60
Номиналды ток, А	4А	4А	4А	4А	2А	4А
Қорғау дәрежесі, IP	20	20	20	20	20	20
Түсі	ақ	ақ	ақ	ақ	ақ	ақ
Материал	ыстыққа төзімді пластик+керамика	ыстыққа төзімді пластик+керамика	ыстыққа төзімді пластик	керамика	керамика	ыстыққа төзімді пластик
Ауыстырғыш өлшемі, мм	Ø28x42	Ø35x53	Ø78x53,5	Ø28x46	Ø22x48	Ø28x47
Пайдалану температурасы, °C	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40

ҚАҒАЗСЫЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ LH сериясы ауыстырғыш патронының шамды орнату және ауыстыру тек электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс. Ауыстырғыш патронының пайдалану кезінде мыналарды орындау керек:

- Ауыстырғыш патронының корпусын және оған қосылған сымдарды олардың зақымдануын анықтау үшін тексеру (айына 1 рет);
- Назар аударыңыз!** Ауыстырғыш патронының корпусына, сымға немесе негізіндегі ақауды анықтаған жағдайда зақымдалған бөліктерді ауыстыру немесе барлық жиынтықты ауыстыру қажет.

- Ауыстырғыш патронының корпусының бетінен шеткемен немесе құрғақ шүберекпен кір мен шаңды кетіру.

Назар аударыңыз! Химиялық еріткіштерді, синтетикалық жұғыш құралдарды және абразивті материалдарды қолдану ауыстырғыш патронының корпусының беті қабатын зақымдауға әкелуі мүмкін.

САҒЫҚ ШАРАЛАРЫ

- LH сериялы ауыстырғыш патронының шамды ауыстыруды тек электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- Егер жұмыс кезінде шам автоматты түрде сөніп қалса, тексеріңіз:
 - шамның ауыстырғыш патронының сенімді орнатылған ба, • желіде кернеу бар ма, • электр бөліктері мен кабельдер зақымдалған ба.

Егер жоғарыда айтылғандардың барлығы жұмыс күйінде болса, шамдалды қайта қосыңыз. Егер шам жұмыс істемесе, ауыстырғыш патронының ауыстыру керек.

ШАМ ЖИНАҚҚА КІРМЕЙДІ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. Кепілдік мерзімі Назар аударыңыз! Ауыстырғыш патронының корпусында зақымданулар байқалған кезде зақымданған бөліктерді жедел ауыстыру немесе барлық жинақты ауыстыру қажет.

Кепілдікті қызмет көрсету қандай да бір себеппен патронмен жанасқан жұмысқа байланысты (тұтынушы патронды тасымалдау, сақтау, монтаждау, қызмет көрсету ережелерін, күту және пайдалану шарттарын бұзған немесе сақтамаған жағдайда) келтірілген шығын басқа жабдықта қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдін, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударатын, кепілдік талонының

дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 12 ай бойы жарамды.

Кепілдік міндеттемелер таралады:

- Көзге көрінетін физикалық зақымданулар болмаған кезде сымы мен бекітпесі бар патрондарды сатып алған сәттен бастап жұмыс істейтін патрондар ауыстыруға жатады.
- Ауыстыру ауыстырғыш патроны алдын ала тесілеуді көздейді.

- Жоғарыда аталған барлық кепілдік шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғауды реттейтін Ресей Федерациясының заңнамасы аясында қолданылады және тауарларды кәсіпкерлік қызмет мақсатында пайдалану жағдайына қолданылмайды.

Кепілдік міндеттемелер таралмайды:

- Кәсіпорындардың, кеңселердің және т.б. электр желілерінде пайдалану үшін UNIEL ауыстырғыш патронының сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың тапсырмасы бойынша және мүддесі үшін жұмыс істейтін сатып алушыларға (заңды және жеке тұлғаларға), онда ауыстырғыш патронының пайдалану жағдайлары турмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланудың тиіптік жағдайларынан (ұзақ жұмыс режимдері, ауыр температуралық режимдер, жарық реттегіштерін пайдалану және т. б.) біршама дәрежеде ерекшеленеді. Бұл жағдайда кепілдік міндеттемелер компанияның уәкілетті өкілдерінің келісімі бойынша жеткізу шартына жеке қосымшамен ресімделеді.

- Құрамдас бөліктерінде физикалық зақымдану түрі бар бұйымдарға (бекітпелер, сымдар, жергіліктілер, қақпалар). Сатып алушының пайдалану шарттарын бұзуы нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Корпусқа бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе өзге де заттар мен заттардың түсуі нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға Ерекшелік күш әрекеттерінің (өрт, су тасқыны және т.б.) нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Қызмет көрсету мерзімі 2 жылдан кем емес.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және қызмет етуге арналған ережелері мен шарттары

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жақпа келіктің қаз келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Сақтау өндірісін қамтамасыздау жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы -20...+40 °C-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қызмет жарту тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге қызмет жартуға болмайды.



Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспайыз, +7(499)1825105 телефоны на қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз

Сертификаттау Тауар КО ТР 004/2011 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синцяо Норс Роуд 161, Синцяо Development Zone, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР, www.uniel.ru Қытайда жасалған. **Импорттаушы:** «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельниково көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Дайындалған күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАТРОНЫ ПЕРЕХОДНИКИ СЕРИИ LH

LH27-G9S; LH14-G9L; LH27-MR16;
LH27-GU10L; LH27-GX53; LH27-L4L

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества.

Продукция Uniel соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

НАЗНАЧЕНИЕ

Патроны переходники предназначены для фиксации и присоединения электрических ламп со стандартным цоколем к электрической сети 230 В~.

Патроны переходники применяются для подключения в имеющийся электрический резьбовой патрон лампы с другим цоколем.

Модель	LH27-MR16	LH27-GU10L	LH27-GX53	LH27-G9S	LH14-G9L	LH27-L4L
Тип цоколя переходника	E27	E27	E27	E27	E14	E27
Тип цоколя лампы	GUS.3	GU10	GX53	G9	G9	E14
Максимальная нагрузка LED, Вт	60	60	60	60	60	60
Номинальный ток, А	4А	4А	4А	4А	2А	4А
Степень защиты, IP	20	20	20	20	20	20
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Материал	термостойкий пластик+керамика	термостойкий пластик+керамика	термостойкий пластик	керамика	керамика	термостойкий пластик
Размер переходника, мм	Ø28x42	Ø35x53	Ø78x53,5	Ø28x46	Ø22x48	Ø28x47
Температура эксплуатации, °C	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40	-20...+40

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка и замена лампы в патроне переходнике серии LH должны производиться только при отключении питания электросети.

Внимание! При обнаружении повреждений корпуса патрона переходника необходимо срочно заменить поврежденные части или заменить весь комплект.

— удаление грязи и пыли с поверхности корпуса патрона переходника щеткой или сухой ветошью.

Внимание! Использование химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных материалов может привести к повреждениям покрытия поверхности корпуса патрона переходника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИЯ

1. Замена лампы в патроне переходнике серии LH должна производиться только при отключении питания электросети.

2. Если во время работы лампа выключилась автоматически, пожалуйста, проверьте:

- надежно ли лампа установлена в патроне переходнике,
- есть ли напряжение в сети,
- не повреждены ли электрические части и кабели.

Если все вышеперечисленное находится в рабочем состоянии, повторно включите светильник. Если лампа не заработала, патрон переходник должен быть заменен.


ЛАМПА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий ухода и эксплуатации патрона переходника.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначены для работы в электрических сетях напряжением 230 В с отклонением $\pm 10\%$ (198—242 В) соответствует ГОСТ 32144-2013 РФ) и частотой тока 50Гц.
- Материал изготовления корпуса патрона переходника: модели LH27-MR16 и LH27-GU10L — термостойкий пластик+керамика; модели LH27-L4L и LH27-GX53 — термостойкий пластик; модели LH27-G9S и LH14-G9L — керамика.
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C.

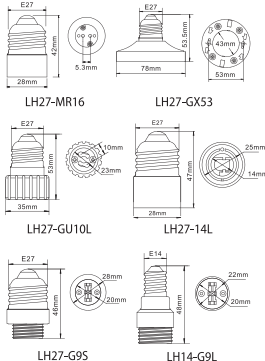

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с патроном. (в случае нарушения или несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, обслуживания, условий ухода и эксплуатации патрона).

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантия распространяется в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются:

1. Замена подлежат неработающие с момента совершения покупки патроны переходников при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Замена предполагает предварительное тестирование патрона переходника.
3. Все вышеуказанные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случай использования товара в целях предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На покупателей (юридических и физических лиц), действующих по поручению и в интересах юридических лиц, осуществляющих покупку патрона переходника Uniel для эксплуатации в электрических сетях предприятий, офисов и т. п., где условия эксплуатации патронов переходников в значительной степени отличаются от типовых условий эксплуатации для бытовых нужд (длительные режимы работы, тяжелые температурные режимы, использование регуляторов света и т. д.). В этом случае гарантийные обязательства оформляются отдельным приложением к договору поставки по согласованию с уполномоченным представителем компании.
- На изделия, имеющие видимые физические повреждения их составных частей (цоколя, патроны).

Игнотовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синъю Девелопмент Зон, Линьинь, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, KHP, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии
Дата изготовления	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
Дата обмена	Дата обмена

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

- На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации.
- На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и вещей.
- На изделия, вышедшие из строя в результате действий непреодолимой силы (пожар, наводнение и пр.).

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы не менее 2 лет.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить и упаковать производитель в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20...+40 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания или воздействия влаги.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытаться исправлять самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011.

