


Uniel[®]

НОВИНКА!

Светодиодные светильники для потолков GRILYATO серии ULP «МИНИ-ДОМИНО»

для ячеек размером 100×100 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ

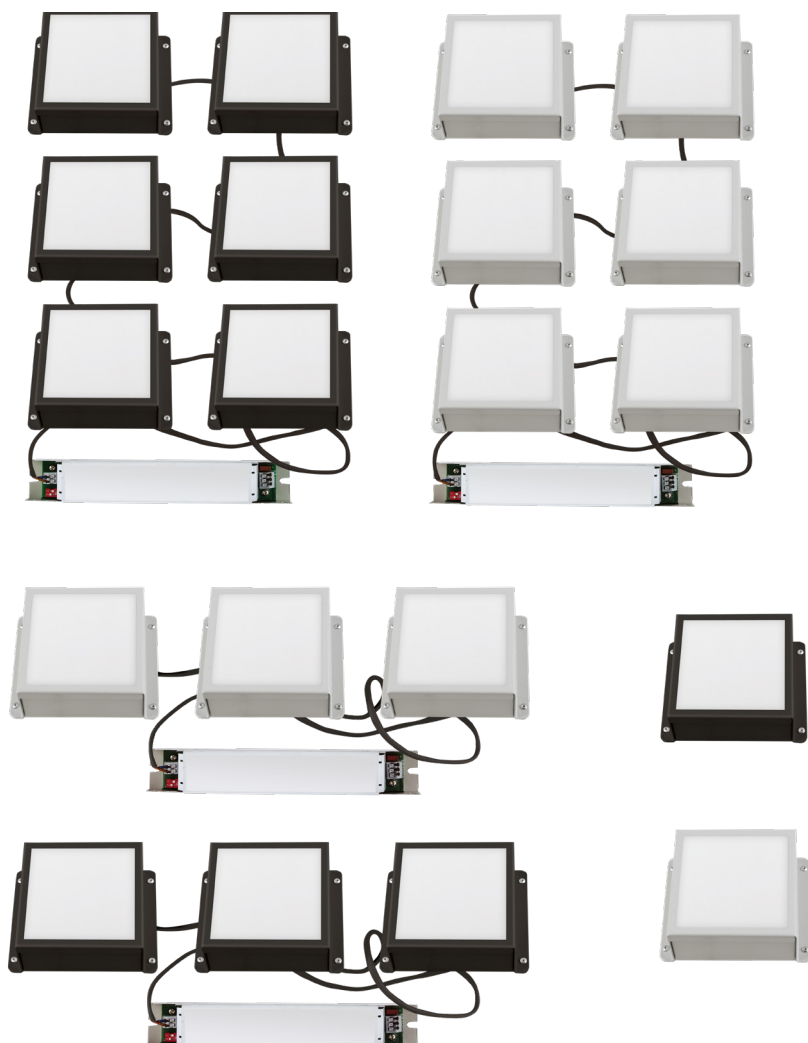

*Светильники потолочные светодиодные встраиваемые
специально для потолков Грильято.
Не требуют изменений посадочных мест в потолке.
Предназначены для внутреннего освещения любых помещений,
где используются потолки системы Грильято.*



IP54

ЕАС



Uniel®

НОВИНКА!

Светодиодные светильники для потолков GRILYATO серии ULP «МИНИ-ДОМИНО» для ячеек размером 100×100 мм


ВСТРАИВАЕМЫЕ

Идеально подходят под ячейки потолочных систем Грильято — не требуется дополнительных работ по устройству посадочных мест

Возможность выкладки из светильников любого рисунка — светильники по 6, по 3 и по 1 шт. в комплекте

Светильники 20 Вт и 42 Вт - 3 и 6 светильников соответственно, соединенные одним проводом. Длина провода позволяет оставлять расстояние между светильниками в 2 клетки потолка «Грильято»

Корпус — сталь с порошковой окраской

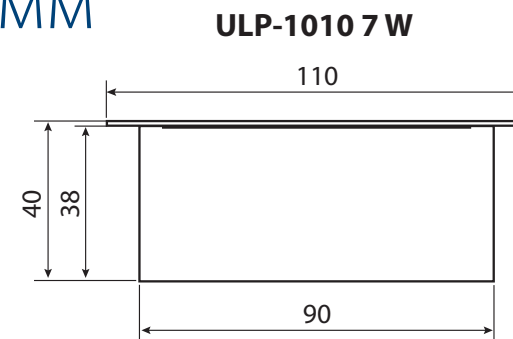

7 Вт

20 Вт

42 Вт

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника	Тип рассеивателя	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Упаковка	Транспортная упаковка
		К	лм	Вт	В	°	мм					шт.
ULP-1010-7W/4000K IP54 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00012839	4000	630	7	180–260	120	110×110×40	опал	белый	A++	картон	42
ULP-1010-7W/4000K IP54 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00012838		630	7	180–260	120	110×110×40	опал	черный	A++	картон	42
ULP-1010-20W/4000K IP54 GRILYATO OPAL WHITE KIT03	UL-00012837		1800	20	180–260	120	110×110×40	опал	белый	A++	картон	16
ULP-1010-20W/4000K IP54 GRILYATO OPAL BLACK KIT03	UL-00012836		1800	20	180–260	120	110×110×40	опал	черный	A++	картон	16
ULP-1010-42W/4000K IP54 GRILYATO OPAL WHITE KIT06	UL-00012835		3780	42	180–260	120	110×110×40	опал	белый	A++	картон	8
ULP-1010-42W/4000K IP54 GRILYATO OPAL BLACK KIT06	UL-00012834		3780	42	180–260	120	110×110×40	опал	черный	A++	картон	8

IP54

100 лм/Вт

+50°
-20°

180–260 В
50 Гц

4000 К

50 000 ч

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

A++

Ra≥90

120°

EMC

cos φ ≥0,95

24 мес.
ГАРАНТИЯ