

Серия ULE

Модели: ULE-F02-2W/WW/OS, ULE-F02-2W/NW/OS,

ULE-F02-4,5W/WW/OS, ULE-F02-4,5W/NW/OS

Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Назначение и технические характеристики

Светодиодный светильник с датчиком открывания двери предназначен для внутренней подсветки мебели (шкафы, гардеробы). Благодаря встроенному датчику светильник включается при открытии, а выключается при закрытии дверцы мебели. Угол обзора датчика – 120 градусов. Два шурупа в комплекте. Используется исключительно для внутреннего освещения при температуре окружающей среды от 0 °C до +45 °C и относительной влажности не выше 85 %.

Имеет степень защиты IP 20.

Рабочее напряжение светильника – 12 В.

Источник питания в комплект не входит.

Запрещается использовать подсветку совместно с димперами (регуляторами света), реле времени, фотоэлементами, датчиками движения, датчиками шума.

Установка светодиодного светильника и ввод в эксплуатацию

Размеры: ULE-F02-2W/** ($L = 275 \text{ mm}$, $W = 34 \text{ mm}$, $H = 15 \text{ mm}$)

ULE-F02-4,5W/** ($L = 595 \text{ mm}$, $W = 34 \text{ mm}$, $H = 15 \text{ mm}$)

Схему установки см. ниже.

1. При помощи отвертки снимите пластиковые элементы с корпуса светильника.
2. Просверлите отверстие в шкафу $D = 7 \text{ mm}$. Вытащите провод наружу.
ВАЖНО!!!! **Сторона светильника с сенсором является передней.**
Расстояние от светильника до края мебели не более 1,5 см!
3. Прикрутите светильник шурупами в месте его установки.
4. Закрепите обратные пластиковые элементы на корпус светильника.

Для подключения светильника в сеть электропитания, необходимо подсоединить его к переходнику (разветвителю) серии UCX-LJ. Переходник (разветвитель) подключить к блоку питания серии UET-VPA. Переходники, разветвители, блоки питания приобретаются дополнительно.

Меры безопасности

- работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника, должны производиться **только** при отключенном питании электросети;
- монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться **только** квалифицированным электриком с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

Уход

- отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла;
- для чистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань;
- не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание попадания жидкостей внутрь него.

! Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.

- хранить в сухом месте при температуре от 0 °C до +45 °C.

! Приобретаются дополнительно:

- переходник (разветвитель) серии UCX-LJ для подключения от 1 до 6 светильников к блоку питания;
- блоки питания с вилкой серии UET-VPA подходящей мощности и рабочим напряжением 12 В.


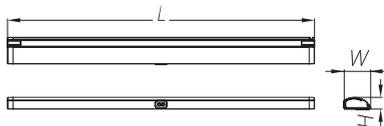


Схема установки

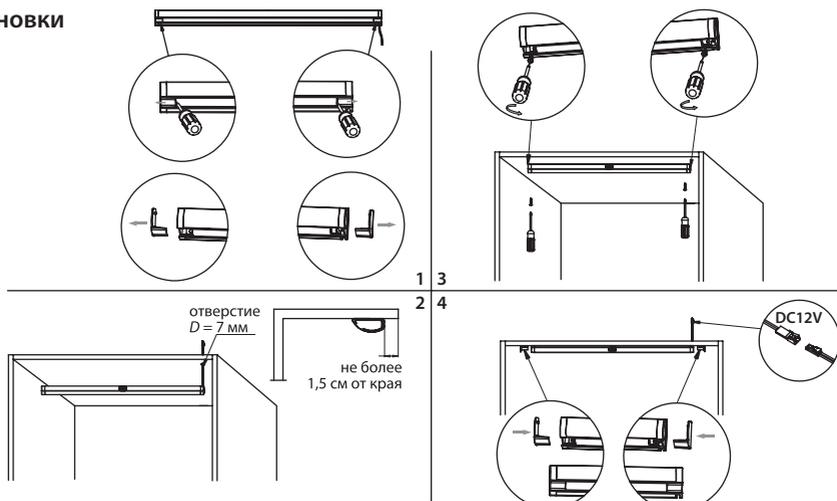

Гарантийные обязательства

На светодиодные светильники торговой марки Uniel распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т.д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Изделие	Номер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.