

Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНЫЙ

ULC-G10-RGB BLACK , ULC-G10-RGB WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного контроллера. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.


Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза, стандарту IEC 60730-1:2013. Имеет европейский сертификат качества CE.

■ ВАЖНО! ■

* Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного контроллера должны производиться только квалифицированным специалистом при отключенном питании электросети.

* При установке батареек не дотрагивайтесь до сенсорного кольца во избежание нарушения чувствительности. Используйте пульт через 3 секунды после установки батареек. Если сенсорное кольцо не работает, извлеките батарейки и установите их заново.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ RGB (12V/24V)

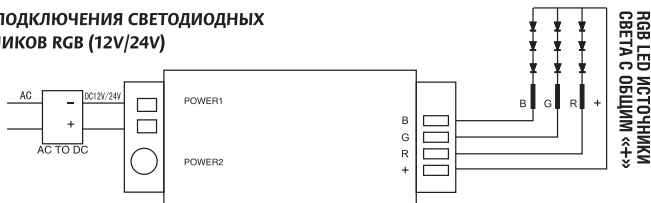

* Строго используйте только один из входов контроллера разъем jack 5.5 или клеммы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


Автоматический режим.

Автоматический режим смены цветов имеет 15 программ. Выбор необходимой программы осуществляется соответствующим количеством нажатий на кнопку.

Ручной режим.

Ручной режим смены цветов позволяет осуществлять выбор цвета в ручном режиме. Для выбора белого цвета нажмите кнопку «ручной режим смены цветов» один раз. Яркость светового потока регулируется кнопками «регулировки яркости».

Выбор цвета выполняется с «помощью сенсорного кольца выбора цветов».

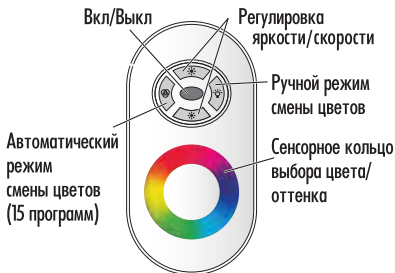

1	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА ЦВЕТОВ 64000 ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ	8 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ СВЕТОВОГО ПОТОКА			
2	СМЕНА ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ: СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЬ	8 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ СМЕНЫ ЦВЕТОВ	9	ЗЕЛЕНЬ ЦВЕТ	8 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ СВЕТОВОГО ПОТОКА
3	СМЕНА СЕМИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЬ, ГОЛУБОЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ		10	ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ	
4	СМЕНА ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ: КРАСНОГО, СИНЕГО, ЗЕЛЕНОВО И ИХ ОТТЕНКОВ		11	ГОЛУБОЙ ЦВЕТ	
			12	БЕЛЫЙ ЦВЕТ	
5	СМЕНА СЕМИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЬ, ГОЛУБОЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ И ИХ ОТТЕНКОВ	8 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ СМЕНЫ ЦВЕТОВ	13	ЧЕРЕДОВАНИЕ КРАСНЫЙ/СИНИЙ ЦВЕТ	
6	КРАСНЫЙ ЦВЕТ		14	ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЬ/СИНИЙ ЦВЕТ	
7	СИНИЙ ЦВЕТ		15	ЧЕРЕДОВАНИЕ КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЬ ЦВЕТ	
8	ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ	8 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ СВЕТОВОГО ПОТОКА			

Данный контроллер обладает возможностью привязки до 4-х пультов к одному контроллеру. Данный контроллер обладает возможностью привязки до 100 контроллеров к одному пульту.

Для привязки дополнительного пульта к контроллеру или контроллера к пульту:

1. Соберите схему: источник питания, контроллер, ленту. **2.** Выключите и включите питание. **3.** Нажмите в верхнюю кнопку регулировки яркости один раз в течение 3 секунд. Свет моргнет 3 раза. Контроллер подключен успешно.

Для отключения пульта от контроллера:

1. Выключите и включите питание. **2.** Нажмите в верхнюю кнопку регулировки яркости 4 раза в течение 3 секунд. Свет моргнет 6 раз. Контроллер отключен успешно.

■ ВНИМАНИЕ! ■ Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя на светодиодный контроллер три года со дня продажи. Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светодиодного контроллера выполнены неквалифицированным персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащего использования. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным контроллером.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО АДРЕСУ: ЗАО «ТК ЮНИМАРКЕТ» 129337 МОСКВА, ХИБИНСКИЙ ПР., Д. 20, ТЕЛ. (499)182-51-05.

	Номер серии	Дата продажи	Дата обмена
Изделие		Место продажи	Подпись покупателя
			Подпись продавца