

# Uniel<sup>®</sup>

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ СЕРИИ ULO

НОВИНКА!



# Uniel<sup>®</sup>

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ СЕРИИ ULO

Надёжное решение для базового и акцентного освещения!

В сочетании с дополнительными XTLY-образными светильниками (приобретаются отдельно) они позволяют превратить обычное освещение в авторский проект, будь то жилые или коммерческие интерьеры.

- ◆ Высокая эффективность 100 лм/Вт.
- ◆ Стабильный световой поток без пульсации.
- ◆ Корпус из алюминия.
- ◆ Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок.
- ◆ Освещение, продуманное до деталей - быстрое соединение без разбора светильников в световую линию с помощью специального коннектора.



# Uniel<sup>®</sup>

## СВЕТОДИОДНЫЕ ХТЛҮ-ОБРАЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ULO


Светодиодные ХТҮL-образные светильники служат для соединения линейных светильников моделей ULO-N10A и обеспечивают гибкость при построении световых композиций. Благодаря такому решению можно реализовывать оригинальные дизайнерские идеи как в жилых, так и в коммерческих интерьерах.



- ◆ Высокая эффективность 100 лм/Вт.
- ◆ Корпус из термостойкого пластика.
- ◆ Простой и быстрый монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- ◆ Стабильный световой поток без пульсации
- ◆ Проектирование индивидуальных схем освещения, раскрывающих творческие идеи в интерьере

**!Светильник допускается собирать как в линейную систему, так и в различные системы с суммарной максимальной мощностью до 1000 Вт при помощи L-образного светильника, X-образного светильника, T-образного светильника, Y-образного светильника, а также коннекторов.**

# Uniel<sup>®</sup>

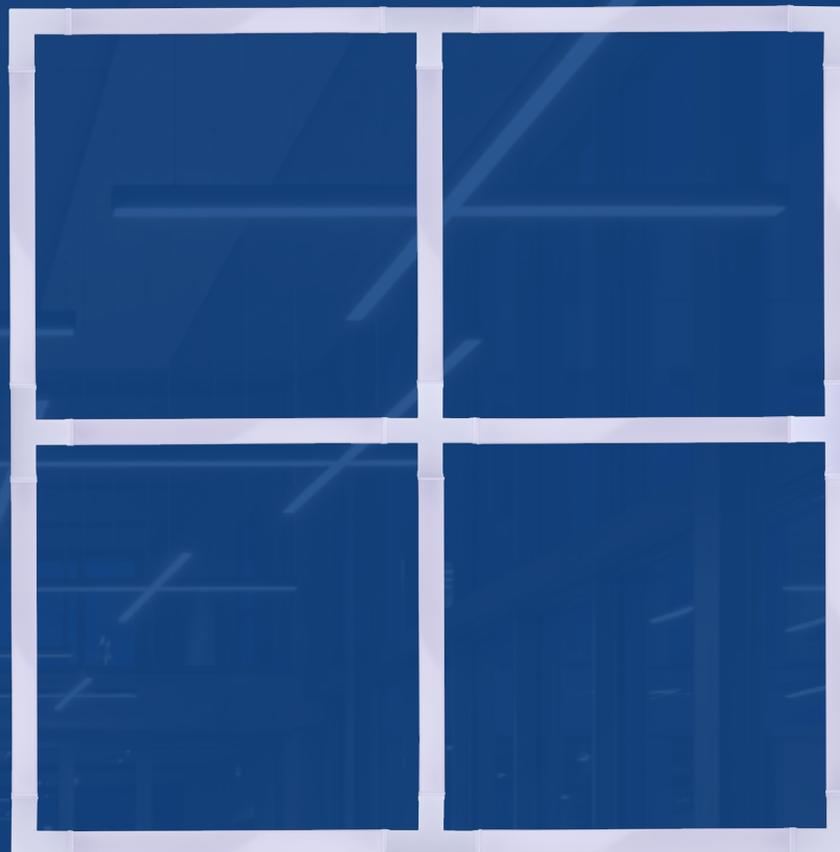

## Обязательно!

Монтаж замкнутой системы линейных светильников модели ULO-N10A производить с обязательной установкой коннектора-изолятора чёрного цвета, входящего в комплект светильника L-образного (модель ULO-N11L).

## Запрещается!

Собирать системы светильников суммарной мощностью более 1000 Вт.

100  
лм/Вт



Ra  
>80

cosφ  
0,9

IP40



ГАРАНТИЯ  
3  
ГОДА



ENEC


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

# Uniel®

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Светильник линейный  
ULO-N10A



L-образный светильник  
ULO-N11L



T-образный светильник  
ULO-N11T  
Y-образный светильник  
ULO-N11Y



X-образный светильник  
ULO-N11X

Комплект  
для накладного  
монтажа



Коннектор



Заглушка



Кабель питания



Комплект  
для накладного  
монтажа



Коннектор



Заглушки



Коннектор  
изолятор



Комплект  
для накладного  
монтажа



Заглушки



Коннектор



Комплект  
для накладного  
монтажа



Заглушки



Коннектор





Наименование	Тип	код	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Диапазон рабочего напряжения	Размер светильника	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			К	лм	Вт	В~	мм				шт.
ULO-N10A-20W/4000K/L60 IP40 BLACK	Линейный	UL-00013253	4000	2000	20	170-265	600x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	черный	коробка	20
ULO-N10A-20W/4000K/L60 IP40 WHITE	Линейный	UL-00013251	4000	2000	20	170-265	600x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	белый	коробка	20
ULO-N10A-20W/6500K/L60 IP40 BLACK	Линейный	UL-00013254	6500	2000	20	170-265	600x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	черный	коробка	20
ULO-N10A-20W/6500K/L60 IP40 WHITE	Линейный	UL-00013252	6500	2000	20	170-265	600x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	белый	коробка	20
ULO-N10A-40W/4000K/L120 IP40 BLACK	Линейный	UL-00013257	4000	4000	40	170-265	1200x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	черный	коробка	12
ULO-N10A-40W/4000K/L120 IP40 WHITE	Линейный	UL-00013255	4000	4000	40	170-265	1200x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	белый	коробка	12
ULO-N10A-40W/6500K/L120 IP40 BLACK	Линейный	UL-00013258	6500	4000	40	170-265	1200x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	черный	коробка	12
ULO-N10A-40W/6500K/L120 IP40 WHITE	Линейный	UL-00013256	6500	4000	40	170-265	1200x54x58	Алюминиевый сплав; поликарбонат (PC)	белый	коробка	12
ULO-N11L-8W/4000K/120D IP40 BLACK	L-образный	UL-00013277	4000	800	8	170-265	117x117x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11L-8W/4000K/120D IP40 WHITE	L-образный	UL-00013275	4000	800	8	170-265	117x117x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11L-8W/4000K/90D IP40 BLACK	L-образный	UL-00013273	4000	800	8	170-265	117x117x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11L-8W/4000K/90D IP40 WHITE	L-образный	UL-00013271	4000	800	8	170-265	117x117x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11L-8W/6500K/120D IP40 BLACK	L-образный	UL-00013278	6500	800	8	170-265	170x125x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11L-8W/6500K/120D IP40 WHITE	L-образный	UL-00013276	6500	800	8	170-265	170x125x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11L-8W/6500K/90D IP40 BLACK	L-образный	UL-00013274	6500	800	8	170-265	170x125x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11L-8W/6500K/90D IP40 WHITE	L-образный	UL-00013272	6500	800	8	170-265	170x125x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11X-12W/4000K IP40 BLACK	X-образный	UL-00013261	4000	1200	12	170-265	180x180x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11X-12W/4000K IP40 WHITE	X-образный	UL-00013259	4000	1200	12	170-265	180x180x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11X-12W/6500K IP40 BLACK	X-образный	UL-00013262	6500	1200	12	170-265	180x180x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11X-12W/6500K IP40 WHITE	X-образный	UL-00013260	6500	1200	12	170-265	180x180x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11T-10W/4000K IP40 BLACK	T-образный	UL-00013265	4000	1000	10	170-265	117x180x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11T-10W/4000K IP40 WHITE	T-образный	UL-00013263	4000	1000	10	170-265	117x180x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11T-10W/6500K IP40 BLACK	T-образный	UL-00013266	6500	1000	10	170-265	117x180x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11T-10W/6500K IP40 WHITE	T-образный	UL-00013264	6500	1000	10	170-265	117x180x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11Y-10W/4000K IP40 BLACK	Y-образный	UL-00013269	4000	1000	10	170-265	196x170x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11Y-10W/4000K IP40 WHITE	Y-образный	UL-00013267	4000	1000	10	170-265	196x170x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50
ULO-N11Y-10W/6500K IP40 BLACK	Y-образный	UL-00013270	6500	1000	10	170-265	196x170x58	Поликарбонат(PC)	черный	коробка	50
ULO-N11Y-10W/6500K IP40 WHITE	Y-образный	UL-00013268	6500	1000	10	170-265	196x170x58	Поликарбонат(PC)	белый	коробка	50

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)



**Комплект для подвешивания  
монтажа**



**Комплект для реечного  
монтажа**



**Комплект для накладного  
монтажа**



**Провод питания**

Модель	Наименование	код товара	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
				шт.
UFL-N10H 1.5M SET BLACK	Комплект для подвешивания для светильника серии ULO-N, длина троса 1,5м. Цвет черный	UL-00013281	пакет	100
UFL-N10H 1.5M SET WHITE	Комплект для подвешивания для светильника серии ULO-N, длина троса 1,5м. Цвет белый	UL-00013280	пакет	100
UFL-N10R SET	Комплект монтажа для реечного потолка для светильника серии ULO-N	UL-00013279	пакет	300
UFL-N10S SET	Комплект для накладного монтажа для светильника серии ULO-N	UL-00013282	пакет	500
UCX-N10 1.5M BLACK	Провод питания для светильника серии ULO-N, 1,5м. Цвет черный	UL-00013284	пакет	100
UCX-N10 1.5M WHITE	Провод питания для светильника серии ULO-N, 1,5м. Цвет белый	UL-00013283	пакет	100
UCX-N10 30CM BLACK	Провод питания для светильника серии ULO-N, 30см. Цвет черный	UL-00013286	пакет	200
UCX-N10 30CM WHITE	Провод питания для светильника серии ULO-N, 30см. Цвет белый	UL-00013285	пакет	200