



## Садовые светильники на солнечной батарее с датчиком движения серии USL-F-56X



USL-F-561/PT165  
SENSOR N1



Видеообзор



USL-F-562/PT060  
SENSOR N1



Видеообзор




**Применение:** для наружной локальной подсветки

- Влагозащищенное исполнение IP65
- Аккумуляторная батарея Li-ion, 3,7 Вт, 1500 мАч
- Время работы до 10\* часов в дежурном режиме
- Включается при уровне освещенности <10 лк
- Заряжаются даже зимой при облачной погоде
- Подключаются в труднодоступных местах

\*При полной зарядке аккумулятора

### Три режима освещения:


- **дежурный режим и основной свет**  
при срабатывании датчика движения;
- **основной свет** при срабатывании датчика движения;
- **дежурный режим** (35 лм)





## Садовые светильники на солнечной батарее с датчиком движения серии USL-F-56X

### Зона действия датчика

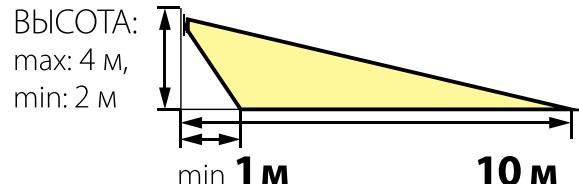

### Состав комплекта:

Светильник светодиодный 1 шт., саморезы 2 шт.,  
дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный  
талон 1 шт. Кронштейн для USL-F-561/PT165 SENSOR N1,  
скоба для USL-F-562/PT060 SENSOR N1.



Монокристаллическая  
солнечная панель  
размером 120×82 мм

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
USL-F-561/PT165 SENSOR N1	UL-00013379	6	4000	белый	600	328×112×43	пластик	черный	картон	30	
USL-F-562/PT060 SENSOR N1	UL-00013380	6	4000	белый	600	204×145×42	пластик	черный	картон	30	

<b>Ra ≥ 80</b>	<b>120°</b>	<b>+40° -10°</b>
<b>IP65</b>	<b>30000 часов службы</b>	<b>12 месяцев гарантии</b>