




УСТРОЙСТВА для СИСТЕМЫ ПОЛИВА серия UGW

Садовые устройства для полива Фитолето используются в системах полива и орошения, обеспечивают экономию времени и расхода воды.

Для полива садов, теплиц, оранжерей, грядок и газонов.

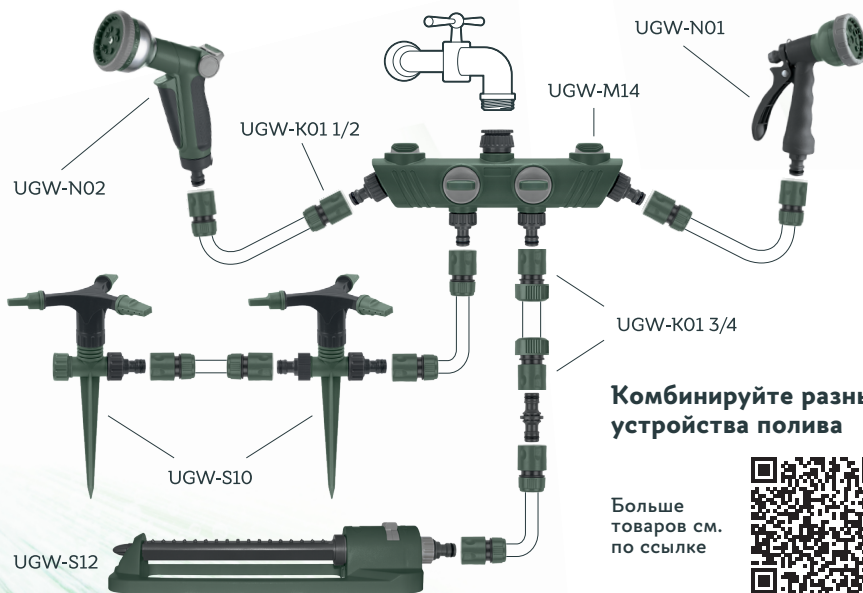

UGW-N01 P07 GREY/OLIVE

Пистолет-распылитель
для полива 7 режимов

UGW-N02 P10 GREY/OLIVE

Пистолет-распылитель для полива
10 режимов

UGW-S10 R3/K GREY/OLIVE SET02

Распылители садовые вращающиеся
3х лепестковые, 2 шт.

UGW-S12 OSC GREY/OLIVE

Дождеватель садовый для полива
маятниковый

UGW-M14 GREY/OLIVE

Разветвитель садовый для шланга
Т-образный четырехканальный,
со штуцерами

UGW-K01 1/2 GREY/OLIVE

Набор для подключения шланга 1/2"

UGW-K01 3/4 GREY/OLIVE

Набор для подключения шланга 3/4"

**Комбинируйте разные
устройства полива**

Больше
товаров см.
по ссылке



Модель	GW-N01 P07 GREY/ OLIVE	UGW-N02 P10 GREY/ OLIVE	UGW-S10 R3/K GREY/ OLIVE SET02	UGW-S12 OSC GREY/ OLIVE	UGW-M14 GREY/ OLIVE	UGW-K01 1/2 GREY/ OLIVE	UGW-K01 3/4 GREY/ OLIVE
							
Код	UL-00013738	UL-00013739	UL-00013741	UL-00013742	UL-00013745	UL-00013743	UL-00013744
Тип устройства для полива	UGW-N01 P07 GREY/OLIVE Пистолет-распылитель для полива, на шланг, 7 режимов.	UGW-N02 P10 GREY/OLIVE Пистолет-распылитель для полива, на шланг, 10 режимов.	Распылители садовые вращающиеся, 3х лепестковые, с последовательным соединением.	Дождеватель садовый для полива, маятниковый.	Разветвитель садовый для шланга Т-образный четырехканальный, со штуцерами.	Набор для подключения шланга 1/2" UGW-K01 1/2 GREY/OLIVE.	Набор для подключения шланга 3/4" UGW-K01 3/4 GREY/OLIVE.
Назначение	Предназначен для полива газона клумб, грядок водой из водопровода. Переключение режимов выполняется поворотом кольца по часовой стрелке.	Предназначен для полива газонов, клумб, грядок водой из водопровода. Переключение режимов выполняется поворотом кольца по часовой стрелке.	Предназначен для полива газонов, клумб, грядок водой из водопровода. Настройка площади полива выполняется поворотом сопла (носика). Проходная стойка распылителя позволяет соединить распылители последовательно при обеспечении рабочего давления в системе полива.	Предназначен для полива газонов, клумб, грядок водой из водопровода. Настройка площади полива выполняется изменением угла полива регулятором.	Для подсоединения к одному источнику водопроводной воды четырех поливочных шлангов. Для создания системы полива и орошения газонов, клумб, грядок.	Для соединения шлангов в устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.	Для соединения шлангов в устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.
Преимущества	• 7 режимов. • Эргономичная ручка. • Удобное быстросъемное соединение. • Корпус устойчивый к ультрафиолету.	• 10 режимов. • Ручка фиксирует положение вкл/выкл. • Ручной регулятор интенсивности подачи воды. • Удобное быстросъемное соединение. • Корпус устойчивый к ультрафиолету.	• Для последовательного соединения. • Регулировка площади полива. • Корпус устойчивый к ультрафиолету. • Не оставляет вмятин на газонах с нежной травой. • Удобное быстросъемное соединение.	• Регулировка площади полива. • Фильтр грубой очистки воды. • Корпус устойчивый к ультрафиолету. • Не оставляет вмятин на газонах с нежной травой. • Удобное быстросъемное соединение.	• Поворотные краны с ручной регулировкой подачи воды. • Корпус устойчивый к ультрафиолету. • Фильтр грубой очистки воды. • Удобное быстросъемное соединение.	• AQUASTOP перекрывает воду при отсоединении шланга от быстросъемного разъема. • Корпус устойчивый к ультрафиолету. • Удобное быстросъемное соединение.	• AQUASTOP перекрывает воду при отсоединении шланга от быстросъемного разъема. • Корпус устойчивый к ультрафиолету. • Удобное быстросъемное соединение.
Описание режимов работы	Душ, плоский, центральный, конус, полый, туман, струя.	Душ, вентилятор, конус, центральный, треугольник, струя, туман, потоп, плоский, луч.	Веерная струя.	Угол регулировки струи от 0 до 90°, 17 форсунок.	—	—	—

Регулировка интенсивности струи	Закручиванием регулятора.	Большим пальцем давлением на регулятор.	Регулировка скорости и площади полива поворотом сопла.	Изменение угла полива регулятором.	Поворотными выключателями.	–	–
Рабочее давление, Атм	1,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-4	0,5-4	0,5-4	0,5-4
Дальность струи для режимов при давлении 2 Атм	Flat 3м, Center 4м, Cone 3,5м, Full 3,5м, Mist 2,5м, Jet 6м, Shower 1м;	Flat 4м, Center 4м, Cone 2м, Mist 2м, Jet 6м, Shower 0,5м, Flood 0,1м, Angle 2м, Fan 4м, Triangle 3м;	–	–	–	–	–
Дальность струи для режимов при давлении 4 Атм	Flat 4м, Center 5м, Cone 4,5м, Full 5,5м, Mist 3,5м, Jet 7м, Shower 2м;	Flat 5м, Center 5м, Cone 3,5м, Mist 3м, Jet 7м, Shower 1,5м, Flood 0,3м, Angle 3м, Fan 5м, Triangle 3м;	–	–	–	–	–
Зона орошения 2 Атмосферы	–	–	Ø2,5-3,5м	3×5м	–	–	–
Зона орошения 4 Атмосферы	–	–	Ø3-4,5м	5×6м	–	–	–
Габаритные размеры одного изделия	100×55×185мм	145×68×225мм	158×135×255мм/ Ø39×31мм	130×65×428мм	75×132×345мм	Ø44×31мм/Ø32×58мм/ Ø53×30мм/Ø25×2мм	Ø44×31мм/Ø41×64мм/ Ø53×30мм/Ø25×2мм
Цвет корпуса	серый/оливковый	серый/оливковый	серый/оливковый	серый/оливковый	серый/оливковый	серый/оливковый	серый/оливковый
Материал корпуса	пластик АБС	пластик АБС	пластик АБС	пластик АБС	пластик АБС	пластик АБС	пластик АБС
Входной разъем	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	1" и 3/4"	1/2"	3/4"
Выходной разъем	–	–	3/4"	3/4"			–
Состав комплекта	Пистолет распылитель	Пистолет распылитель	Распылитель садовый 2 шт., проходная стойка 2 шт., заглушка резьбовая ¼" 2 шт., адаптер быстросъемного соединения резьбовой ¼" - 3 шт., инструкция.	Дождеватель садовый 1 шт., адаптер быстросъемного соединения резьбовой ¼", шило для прочистки форсунок, инструкция.	Разветвитель садовый 1 шт., переходник резьбовой 1" - ¾" 1 шт., адаптер быстросъемного соединения резьбовой ¾" - 4 шт., инструкция.	Адаптер быстросъемного соединения резьбовой ¼" - 1/2" 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" с аквастопом и быстросъемным соединением 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" без аквастопа и быстросъемным соединением 4 шт., соединитель двухсторонний быстросъемный 2 шт., сменные резиновые прокладки 10 шт., инструкция.	Адаптер быстросъемного соединения резьбовой ¼" - 1/2" 2 шт., соединитель цанговый для шланга ¼" с аквастопом и быстросъемным соединением 2 шт., соединитель цанговый для шланга ¼" без аквастопа и быстросъемным соединением 4 шт., соединитель двухсторонний быстросъемный 2 шт., сменные резиновые прокладки 10 шт., инструкция.
Тип упаковки	топпер	топпер	цветной картон	цветной картон	цветной картон	цветной картон	цветной картон
Групповая упаковка, шт.	72	48	30	15	20	60	60

ФитОЛето

UGW-N01 P07 GREY/OLIVE

Пистолет-распылитель для полива 7 режимов




NEW



7
до
м
дальности
струи*

Предназначен для полива
газонов, клумб, грядок.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:



ПРЕИМУЩЕСТВА:



УДОБНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ



ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ
РУЧКА



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

ДУШ • ПЛОСКИЙ • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНУС • ПОЛНЫЙ • ТУМАН • СТРУЯ

Переключение режимов выполняется
поворотом насадки.

Состав комплекта:

пистолет-распылитель.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

+1...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



ФитОЛето

UGW-N02 P10 GREY/OLIVE

Пистолет-распылитель для полива, на шланг, 10 режимов


NEW




ФИКСАЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ
ВКЛ/ВЫКЛ

РЕГУЛИРОВКА
НАПОРА ВОДЫ


ПОДХОДИТ ДЛЯ:




Полив сада
и огорода



Мойка
поверхностей



Очистка садовых
инструментов



Уход за садовой
мебелью

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛ/ВЫКЛ



УДОБНОЕ БЫСТРОСЪЕМНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ
РУЧКА



10 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

ДУШ • ПЛОСКИЙ • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНУС • ПОЛНЫЙ • ТУМАН • СТРУЯ
ПОТОП • ПЛОСКИЙ • ЛУЧ

Переключение режимов выполняется
поворотом насадки.

Состав комплекта:

пистолет-распылитель.

Предназначен для полива
газонов, клумб, грядок.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

+1°...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



7
м
ДО
ДАЛЬНОСТЬ
СТРУИ*

ФитОлето

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ABS ПЛАСТИК



x2


СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ ШЛАНГА 2-Х
РАЗМЕРОВ 1/2"
И 3/4"

Предназначен для полива
газонов, клумб, грядок.

UGW-S10 R3/K GREY/OLIVE SET02

Распылители садовые вращающиеся 3-х лепестковые, 2 шт.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:



Варианты подсоединения:



NEW

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
И ПЛОЩАДИ ПОЛИВА
ПОВОРОТОМ СОПЛА



АДАПТЕР для ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
(в комплекте)

ПРЕИМУЩЕСТВА:



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
И ПЛОЩАДИ ПОЛИВА



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ ВМЯТИН
на ГАЗОНАХ



ЗОНА ОРОШЕНИЯ
(для одного изделия)

Давление (Атм)

2

4

Диаметр (м)

2,5-3,5

3-4,5

Состав комплекта:


Распылитель садовый – 2 шт.,
проходная стойка – 2 шт.,
заглушка резьбовая 3/4" – 2 шт.,
адаптер быстросъемного соеди-
нения резьбовой 3/4" – 3 шт.,
инструкция.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

+1°...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



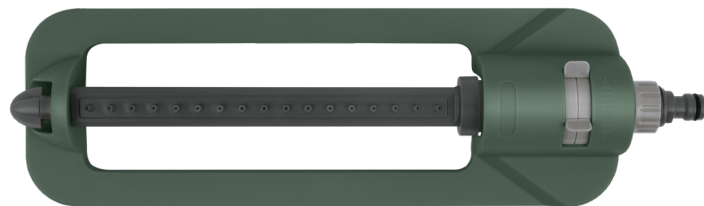



ШИЛО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ
ФОРСУНОК

17 ФОРСУНОК

РЕГУЛИРОВКА
УГЛА ПОЛИВА
от 0° до 90°



ПОДХОДИТ ДЛЯ:



ПРЕИМУЩЕСТВА:



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
и ПЛОЩАДИ ПОЛИВА



ФИЛЬТР ГРУБОЙ
ОЧИСТКИ ВОДЫ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ ВМЯТИН
на ГАЗОНАХ



ЗОНА ОРОШЕНИЯ
(для одного изделия)

Давление (Атм)

2

4

Диаметр (м)

3x5

5x6



Состав комплекта:

Дождеватель садовый – 1шт., адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4", шило для прочистки форсунок, инструкция.

Предназначен для полива газонов, клумб, грядок.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

+1°...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ


5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



UGW-M14 GREY/OLIVE

Разветвитель садовый для шланга Т-образный
четырёхканальный, со штуцерами

NEW

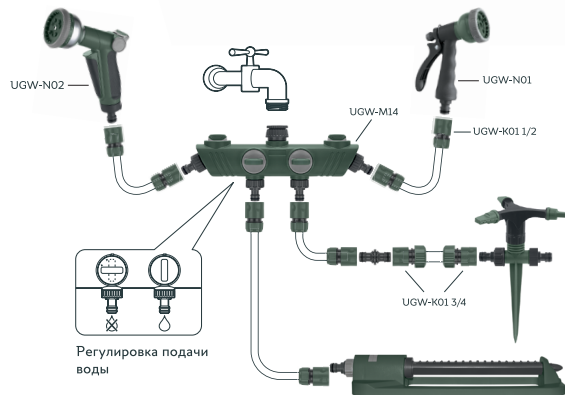

ПРЕИМУЩЕСТВА:



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
и ПЛОЩАДИ ПОЛИВА



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ



ФИЛЬТР ГРУБОЙ
ОЧИСТКИ ВОДЫ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ к КРАНУ
1" или 3/4"

Состав комплекта:

Разветвитель садовый – 1 шт.,
переходник резьбовой 1" – 3/4" – 1 шт.,
адаптер быстросъемного соединения
резьбовой 3/4" – 4 шт.,
инструкция.

Для подсоединения к одному источнику водопроводной воды четырех поливочных шлангов. Для создания системы полива и орошения газонов, клумб, грядок.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ


+1°...+45° С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



UGW-K01 1/2 GREY/OLIVE Набор для подключения шланга 1/2"

NEW



адаптер быстрорес-
ного соединения
резьбовой 3/4"-1/2"



соединитель цанговый
для шланга 3/4" с быстро-
съемным соединением
и аквастопом



соединитель цанговый
для шланга 3/4" с быстро-
съемным соединением
без аквастопа



соединитель
двухсторонний
быстроресъемный



сменные резиновые
прокладки



ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПЕРЕКРЫВАЕТ ВОДУ
при ОТСОЕДИНЕНИИ
ШЛАНГА



УДОБНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Состав комплекта:

Адаптер быстроресъемного соединения резьбовой 3/4"-1/2" – 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" с аквастопом и быстроресъемным соединением – 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" без аквастопа и быстроресъемным соединением – 4 шт., соединитель двухсторонний быстроресъемный – 2 шт., сменные резиновые прокладки – 10 шт., инструкция.

Для соединения шлангов и устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ


+1°...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



UGW-K01 3/4 GREY/OLIVE Набор для подключения шланга 3/4"

NEW



адаптер быстроразъемного соединения
резьбовой 3/4"-1/2"



соединитель цанговый для шланга 3/4" с быстроразъемным соединением и аквастопом



соединитель цанговый для шланга 3/4" с быстроразъемным соединением без аквастопа



соединитель двухсторонний быстроразъемный



сменные резиновые прокладки



ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПЕРЕКРЫВАЕТ ВОДУ
при ОТСОЕДИНЕНИИ
ШЛАНГА



УДОБНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ



КОРПУС, УСТОЙЧИВЫЙ
к УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Состав комплекта:

Адаптер быстроразъемного соединения резьбовой 3/4"-1/2" – 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" с аквастопом и быстроразъемным соединением – 2 шт., соединитель цанговый для шланга 1/2" без аквастопа и быстроразъемным соединением – 4 шт., соединитель двухсторонний быстроразъемный – 2 шт., сменные резиновые прокладки – 10 шт., инструкция.

Для соединения шлангов и устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.

1,5–4 Атм
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

+1°...+45°С
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



Если вы заметили отклонения в работе, воспользуйтесь этой таблицей для поиска причины:

Симптом	Вероятная причина	Способ устранения
Слабый напор или пульсация	Засор фильтра или сопла; низкое давление воды в системе.	Все краны должны быть полностью открыты. Проверьте давление в системе. Очистите сетчатый фильтр (обычно находится в месте подключения шланга) и насадку.
Неравномерная струя	Частичная закупорка выходного отверстия.	Прочистите сопло мягкой проволокой, зубочисткой или иглой. Не используйте металлические предметы , можно повредить калиброванное отверстие.
Подтекает вода	Износ уплотнительного кольца или ослабление гайки.	Подтяните соединения. Если не помогло — замените уплотнительное кольцо.
Сложно нажимать на курок	Заклинивание внутренних частей.	Очистите корпус от мусора.