



Светильник-прожектор линейный трековый светодиодный Q289



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 светодиодных модуля с матовым и линзованными рассеивателями для качественного и комфортного освещения.
- Независимая регулировка угла свечения отдельных сегментов позволяет использовать светильник как для основного, так и для акцентного освещения.
- Для монтажа на однофазный шинопровод — подходят для всех шинопроводов Volpe.

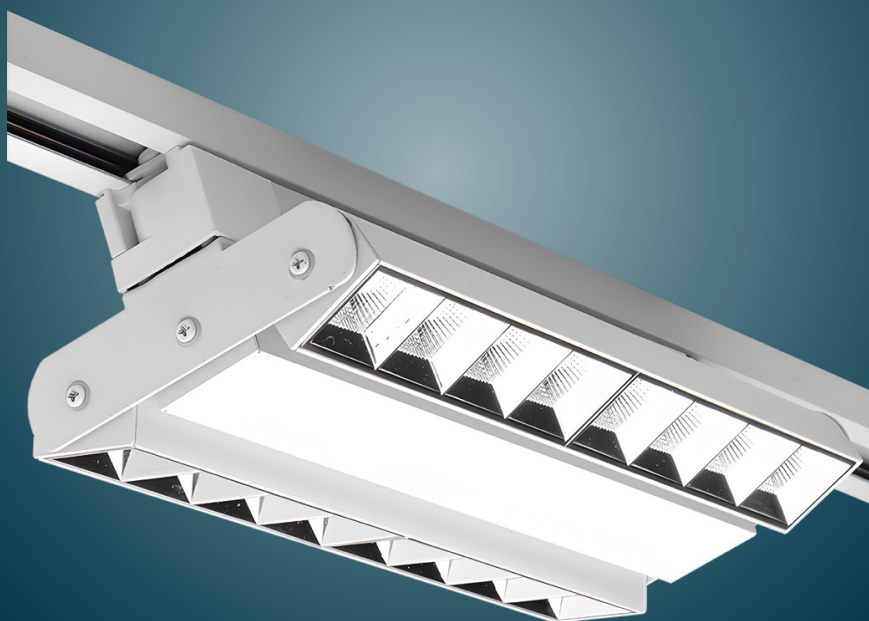

Ra
>80

230В
50-60Гц



IP40

УХЛ4

+50°
-20°

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ


Светильник-прожектор линейный трековый светодиодный Q289

НОВИНКА!

60 Вт



Все 3 элемента
светильника
поворотные



Угол рассеивания

Ra >80

230В
50-60Гц

IP40

УХЛ4

+50°
-20°

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q289 60W/4000K BLACK	UL-00014351	60	5200	4000	белый	60/120/60	270×117×75	алюминий	черный	800	A	картон	10
ULB-Q289 60W/4000K WHITE	UL-00014352	60	5200	4000	белый	60/120/60	270×117×75	алюминий	белый	800	A	картон	10