Uniel

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ

Сделано в России

36 Вт | 54 Вт | 72 Вт

- Мощность одного светодиода не превышает 0,2 Вт.
- Полное соответствие требованиям Роспотребнадзора.
- Теплоотвод по всей площади светодиодной линейки.
- Низкие напряжение и ток на линейках не позволяют светодиодам нагреваться.




220-240 В~ 50 Гц	cosφ 0,95	Ra ≥90	3950 K	120°	100 000 часов работы	5 лет гарантии

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ

ULP-18120 36W | ULP-18120 54W | ULP-18120 72W



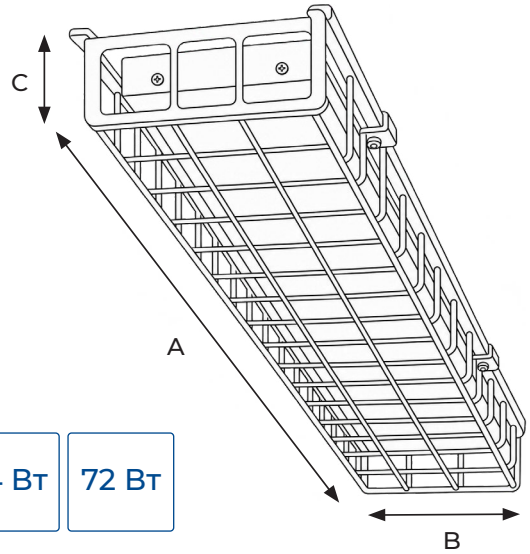

36 Вт | 54 Вт | 72 Вт



220-240 В~ 50 Гц | cosφ 0,95 | Ra ≥90

3950 K

120° | +50° -20°

без мерцания | EAC | EMC

100 000 часов работы | 5 лет гарантии

Наименование	Код для заказа	Мощность	Светимость	Общие габариты изделия	Вес	Транспортная упаковка
		Вт	лм	A×B×C, мм	кг	шт.
ULP-18120 36W/3950K/GR IP40 SCHOOL WHITE	UL-00014907	36	5040	1300x200x95	3,2	1
ULP-18120 54W/3950K/GR IP40 SCHOOL WHITE	UL-00014908	54	7560	1300x200x95	3,4	1
ULP-18120 72W/3950K/GR IP40 SCHOOL WHITE	UL-00014909	72	10080	1300x200x95	3,8	1