

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Светильники уличные настенные накладные серии UUL (далее светильники) предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Предназначены для использования с лампами с цоколем E27. При использовании ЛОН рекомендуется использовать лампы мощностью не более 60 Вт, но возможно использование ламп накаливания и мощностью до 100 Вт. Также можно использовать КЛЛ, светодиодные лампы и любые другие лампы с цоколем E27, работающие от сети ~160-265В, 50 Гц.

Основные параметры и характеристики

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия.

- Светильник Uniel устойчив к вибрациям и не чувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Источник света — лампы с цоколем E27.
- Повышенная прочность и водонепроницаемость.
- Предназначен для работы в любых климатических условиях.
- Диапазон рабочих температур, С от -40°С до +75°С.
- Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением ~160-265В номинальной частотой 50 Гц.

Table with 2 columns: Основные параметры и характеристики, UUL-S90A 60W/E27 IP54 GOLD. Rows include: Цоколь под лампу (E27), Мощность ЛОН максимальная рекомендуемая (60), Напряжение (В) (~160-265), Частота (Гц) (50), Угол светового потока (°) (360), Габаритные размеры (180x200x320), Класс защиты (I), Диапазон рабочих температур (-40...+75), Уровень защиты (IP54).


Table with 2 columns: Комплект поставки, UUL-S90A 60W/E27 IP54 GOLD. Rows include: Дюбель (2), Саморез (2), Инструкция по эксплуатации / гарантийный талон (1).

Инструкция по эксплуатации

- Для установки лампы или замены перегоревшей лампы необходимо отключить светильник от сети питания, снять плафон (нижняя крышка) рассеивателя светильника, выкрутить (вкрутить) лампу, установить плафон рассеивателя светильника в рабочее положение.

Схема подключения

UUL-S90A 60W/E27 IP54 GOLD

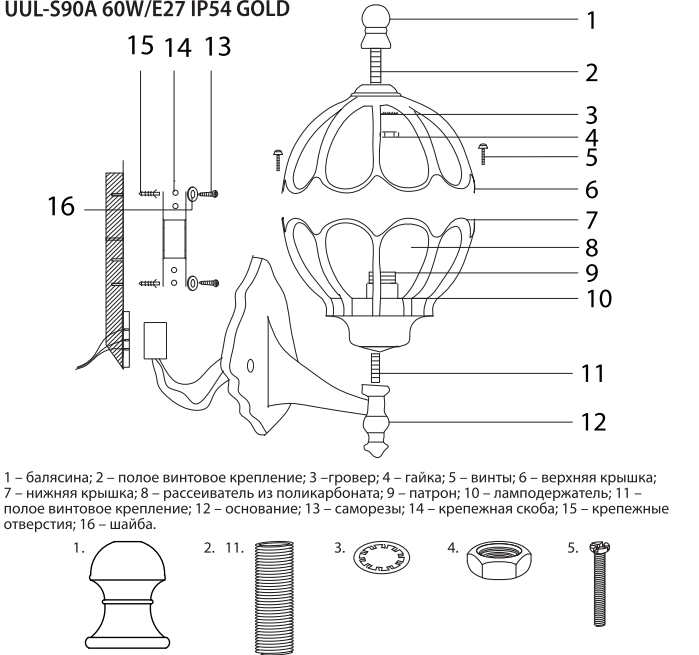

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Замена вышедших из строя светильников осуществляется в точке продажи. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Работы связанные с монтажом и обслуживанием светильника должны производиться только при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Рекомендуется осматривать светильники на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса светильника. Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.
- Светильники должны быть заземлены.
- Запрещается производить монтаж светильников во время дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого светильника от попадания в него осадков.
- Необходимо оберегать рассеиватель светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- В случае повреждения рассеивателя, не включайте светильник до его замены.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.
 - Разберите светильник. Снимите заднюю планку, соедините кабель питания через клемму, находящуюся внутри светильника.
 - Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение светильника к сети переменного тока 220 В с помощью двух проводов сетевого кабеля: провод коричневым — L (фаза), синий — N (нейтраль). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, имеющий время срабатывания 0,1 с. Подключить провод заземления (жёлто-зеленый).
 - Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам относят также строительные материалы, как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
 - Подведите провода питающей сети к месту установки (фаза, нейтраль, провод защитного заземления). Питающее напряжение должно быть отключено.
 - Установите патрон лампы в ламподержатель, продев питающий кабель через отверстие в ламподержателе.
 - Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки:
-

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -40/+50°С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртуть, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Светильник серии UUL изготовлен в соответствии с IEC60598 и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Сертификационные знаки: EAC, +75°/-40°, EMC, 24 MONTH WARRANTY. Контактная информация: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru. Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Импортёр: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Table with 3 columns: Изделие, Место продажи, Подпись продавца. Row 1: Номер серии, Дата изготовления, Дата продажи, Дата обмена.

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

МАҚСАТЫ

UUL сериялы көшеге арналған қабырғалық қосымша шамдалдары (бұдан әрі-шамдалдар) сәулет-көркемдік жарықтандыруға арналған: ғимараттардың қасбеттерін сәндік және бағдарлық жарықтандыруға арналған. E27 цокөлі бар шамдармен пайдалануға арналған. ЛОН-ды пайдалану кезінде қуаттылығы 60 Вт-тан аспайтын шамдарды пайдалану ұсынылады, бірақ қыздыру шамдарын және қуаттылығы 100 Вт-қа дейін пайдалануға болады. Сондай-ақ, 160-265 В, 50 Гц желісінен жұмыс істейтін КЛЛ, жарықдиодты шамдар және E27 цокөлі бар кез-келген басқа шамдарды пайдалануға болады.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Шамдалдың корпусы анодталған алюминийден жасалған.
• Uniel шамдалы тербелістерге төзімді және желінің жиі қосылуына/ ажыратылуына және кернеудің ауытқуына сезімтал емес.
• Жарық көзі- E27 цокөлі бар шамдар.
• Жоғары беріктігі мен суға төзімділік.
• Кез-келген климаттық жағдайда жұмыс істеуге арналған.
Жұмыс температурасының диапазоны, С-40°С-тан +75°С-қа дейін.
Шамдал номиналды жиілігі 50 Гц болатын 160-265В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.


Table with 2 columns: Parameter and Value. Rows include: Шамның астындағы цоколь (E27), Лон максималды ұсынылатын қуаты, Вт (60), Кернеу, В (~160-265), Жиілігі, Гц (50), Жарық ағынының бұрышы, ° (360), Габариттік өлшемдері (180x200x320), Электр тогымен зақымданудан қорғау класы (I), Жұмыс температурасының диапазоны, °C (-40...+75), Шаң мен ылғалдан қорғау деңгейі, IP (IP54).

Table with 2 columns: Feature and Value. Rows include: Жеткізілім жиынтығы (UUL-S90A 60W/E27 IP54 GOLD), Дүпель (2), Бұрама шеге (2), Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны-1 дана (1).


Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

6. Шамды орнату немесе жанып кеткен шамды ауыстыру үшін шамдалды қуат көзі желісінен ажырату, шамдал шашыратқышының плафонын (төменгі қақпағын) алу, шамды бұрап алу (бұрау), шамдал шашыратқышының плафонын жұмыс жағдайына орнату қажет.

Қосу сұлбасы
UUL-S90A 60W/E27 IP54 GOLD

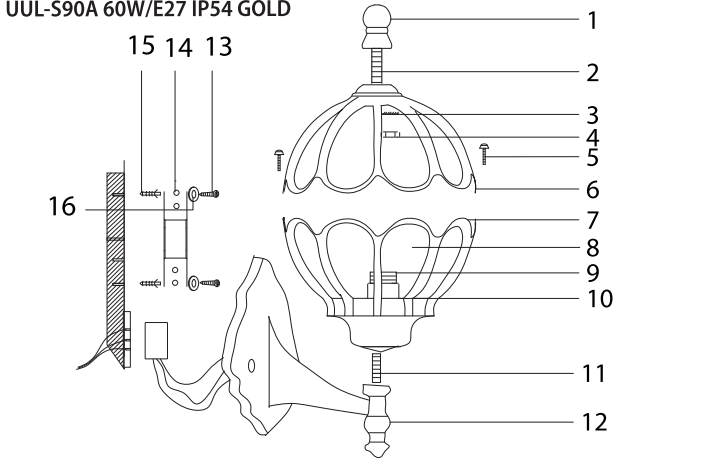

1- балясина; 2- қуыс бұрамалы бекітпе; 3-гровер; 4- сомын; 5- бұрандалар; 6- жоғарғы қақпақ; 7- төменгі қақпағы; 8- поликарбонаттан жасалған шашыратқыш; 9- патрон; 10- шам ұстағыш; 11- қуыс бұрамалы бекітпе; 12- негіз; 13- кескіштер; 14- бекіткіш тоғын; 15- бекіткіш саңылаулар; 16 – тығырық

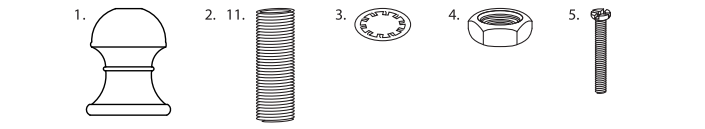

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Істен шыққан шамдалдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады. Кепілдік міндеттемелер көрінетін физикалық зақымдану болмаған кезде сатып алынған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдарға қолданылады. Мұндай шамдалдар ауыстырылуға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Жарықдиодты шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдал барлық пайдалану мерзімінде шамдарды ауыстыруды қажет етпейді. Шамдалды оптикалық жүйенің ластануы мен механикалық зақымдануға тексеру қажет. Тазалауды сумен және/немесе шыныға арналған жуғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жоғары қысымды тазалау және жуу техникасын пайдаланбаңыз.
- Шамдалдар жерге тұйықталуы керек.
- Ашық шамдалды оған жауын-шашынның түсуінен қорғау жөнінде шаралар қабылдамай, жаңбыр, қар, тұман немесе жоғары ылғалдылық кезінде шамдалдарды монтаждауға тыйым салынады.
- Шамдалдың шашыратқышын қатты заттардың күшті механикалық әсерінен қорғау керек.
- Егер шашыратқыш зақымдалған болса, оны ауыстырғанға дейін шамдалды қоспаңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Нысанның жарықтандыру талаптарын ескере отырып, орнату орнын таңдаңыз.
- Шамдалды бөлшектеңіз. Артқы жолақты алыңыз, қуат кабелін шамның ішіндегі клемма арқылы қосыңыз.
- Монтаждау СО 153-34.20.120-2003 Электр қондырғыларын орнату қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Шамдалды 220 В айнымалы ток желісіне желілік кабельдің екі сымының көмегімен қосу: қоңыр сым- L (фаза), көк- N (бейтарап). Фазалық сым 0,1 с іске қосу уақыты бар желіні қорғау машинасы арқылы қосылуы керек. Жерге тұйықтау сымын қосу (сарғыш-жасыл).
- Қалыпты тұтанатын материалдардан жасалған материалдарды монтаждауға жол беріледі. Қалыпты тұтанатын материалдарға қалыңдығы 2 мм-ден асатын ағаш және оған негізделген материалдар сияқты құрылыс материалдары жатады.
- Қуат көзі кернеуі өшірілуі керек.

- Шам патронын шам ұстағышқа қуат көзі кабелін шам ұстағыштағы тесік арқылы өткізіп, орнатыңыз.

• Шамдалдың қуат көзі сымдарын клемма қалыбымен желіге қосыңыз:
'Шам ұстағышты шамның төменгі жағына қуыс бұрандалы бекітпелерді, бір шайбаны және бір гроверді қолданып бекітіңіз.
Шамды патронға орнатыңыз.
'Бұрандалы бекіткіштерді, бір гайканы және бір гроверді пайдаланып, балясканы шамның төменгі (жоғарғы) бөлігіне бұраңыз.
Бекіту бұрандаларын пайдаланып, шамдалдың жоғарғы және төменгі бөліктерін қосыңыз
'Бекіткіш бұрамашегелерді қолдана отырып, орнату алаңында шамдалдың негізін бекітіңіз.



КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЫНАДАЙ СЕБЕПТЕР БОЙЫНША ЖҰЗЕГЕ АСЫРЫЛМАЙДЫ:

- механикалық зақымданулардың болуы;
 - егер жарықдиодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
 - егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
 - егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
 - еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.). д.
 - тиісті түрде пайдаланбау.
- Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және құту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!
- ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ШЕКТЕЛМЕГЕН.**

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы -40...+50°С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады. 2019 жылғы ФҚКО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату мәні бойы мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.http://www.uniel.ru

СЕРТИФИКАТТАУ

UUL-S Uniel сериялы жарықдиодты шамдал ІЕС 60598 сәйкес жасалған. Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Маскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз. Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норс Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Прови нс, 311100, ҚХР Қытайда жасалған, www.uniel.ru,www.uniel.shop, www.uniel.com
Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.
Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Маскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Table with 2 columns: Part and Description. Rows include: Бұйым (Сериялық нөмірі, Өндірілген күні), Сату орны (Сату күні), Сатушының қолы (Сатып алушының қолы), Алмасу күні.