

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светильника.

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Светильник уличный подвесной серии UUL (далее светильник) предназначен для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий, для подсветки террас, веранд и т.п., для общего и декоративного освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, детских площадок, загородных участков и пр. Предназначен для использования с лампами с цоколем E27. При использовании ЛОН рекомендуется использовать лампы мощностью не более 60 Вт, возможно использование ламп накаливания и мощностью до 100 Вт. Также можно использовать КЛЛ, светодиодные лампы и любые другие лампы с цоколем E27, работающие от сети ~160-265В, 50 Гц. Вид климатического исполнения по УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Светильник не предназначен для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.

Основные параметры и характеристики


Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия.

- Светильник Uniel устойчив к вибрациям и не чувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Источник света – лампы с цоколем E27.
- Повышенная прочность и водонепроницаемость.
- Предназначен для работы в любых климатических условиях.
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +75°С.
- Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением ~160-265В номинальной частотой 50 Гц.

Основные параметры и характеристики	UUL-H90A 60W/E27 IP54 GOLD
Цоколь под лампу	E27
Мощность ЛОН максимальная рекомендуемая, Вт	60
Напряжение, В	~160-265
Частота, Гц	50
Угол светового потока, °	360
Габаритные размеры (диаметр x высота), мм	200x320
Высота светильника вместе с цепью для подвешивания, мм	740
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+75
Уровень защиты от пыли и влаги, IP	IP54

Инструкция по эксплуатации

Схема подключения

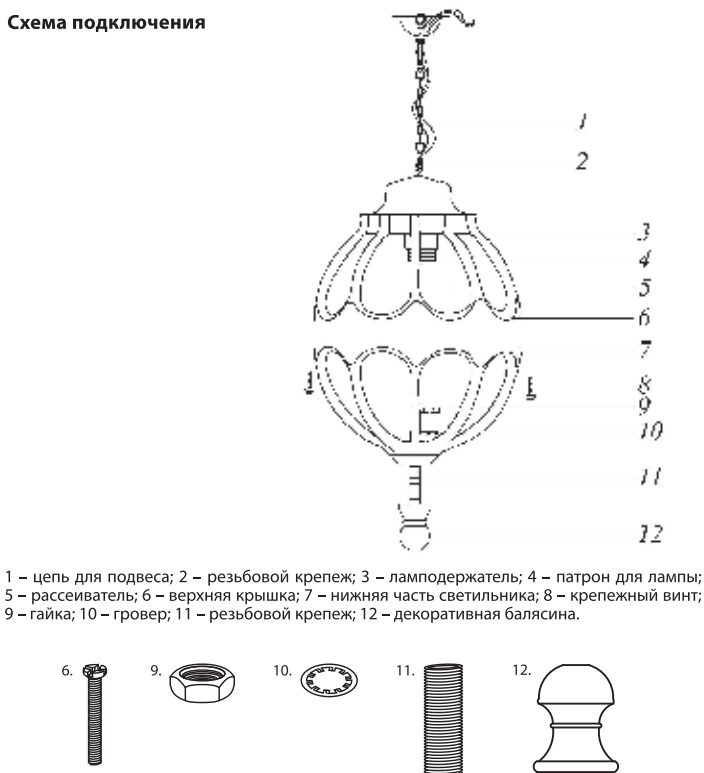

1 – цепь для подвеса; 2 – резьбовой крепеж; 3 – ламподержатель; 4 – патрон для лампы; 5 – рассеиватель; 6 – верхняя крышка; 7 – нижняя часть светильника; 8 – крепежный винт; 9 – гайка; 10 – гровер; 11 – резьбовой крепеж; 12 – декоративная балясина.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Замена вышедших из строя светильников осуществляется в точке продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене.

Замена предполагает тестирование светильника.

Комплект поставки

Светильник с цепью для подвешивания, комплект крепежа, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, должны производиться только при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Рекомендуется осматривать светильники на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса светильника. Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.
- Светильники должны быть заземлены.
- Запрещается производить монтаж светильников во время дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого светильника от попадания в него осадков.
- Необходимо оберегать рассеиватель светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- В случае повреждения рассеивателя, не включать светильник до его замены.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп.

Для сборки и монтажа светильника воспользуйтесь рисунком ниже.

- Подведите провода питающей сети к месту установки (фаза, нейтраль, провод защитного заземления). Питающее напряжение должно быть отключено.
- Установите патрон лампы (4) в ламподержатель (3), продев питающий кабель через отверстие в ламподержателе.
- Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки:
- Закрепите ламподержатель с патроном лампы к верхней половине светильника (6), используя полный резьбовой крепеж (2), 1 шайбу и один гровер.
- Установите лампу в патрон.
- Используя резьбовой крепеж (11), одну гайку и один гровер, привинтите балясину к нижней половине светильника (7).
- При помощи крепежных винтов (8), соедините верхнюю и нижнюю части светильника.
- С помощью крепежных саморезов, крепежной скобы и одной гайки закрепить цепь для подвеса светильника к монтажной площадке.



Для установки лампы или замены перегоревшей лампы светильника необходимо:

- Отключить светильник от сети питания;
- Снять плафон (нижняя крышка) рассеивателя светильника;
- Выкрутить (вкрутить) лампу;
- Установить плафон рассеивателя светильника в рабочее положение.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование.

- производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с бактерицидным светильником.

- если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -40...+50°С, относительная влажность не более 80%.

Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Светильник серии UUL изготовлен в соответствии с IEC60598 и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

Жалпы мәліметтер.

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты

UUL сериялы көшеге арналған аспалы шамдал (бұдан әрі шамдал) сәулеттік-көркемдік жарықтандыруға арналған: ғимараттардың қасбеттерін сәндік және бағдарлы жарықтандыру үшін, террастарды, верандаларды және т.б. жарықтандыру үшін, бақша жолдарын, сәндік көгалдарды, алаңдарды, балалар алаңдарын, қала сыртындағы үчаскелерді жалпы және сәндік жарықтандыру үшін. E27 цоколі бар шамдармен пайдалану үшін арналған. ЛОН-ды пайдалану кезінде қуаттылығы 60 Вт-тан аспайтын шамдарды пайдалану ұсынылады, бірақ қыздыру шамдарын және қуаттылығы 100 Вт-қа дейін пайдалануға болады. Сондай-ақ, ~160-265В, 50 Гц желісінен жұмыс істейтін КЛЛ, жарықдиодты шамдар және E27 цоколі бар кез-келген басқа шамдарды пайдалануға болады. ГОСТ 15150-69 бойынша УХЛ1 бойынша климаттық орындау түрі. Шамдал жерүсті және су көлігі құралдарында, сондай-ақ жарылыс-өрт қауіпті аймақтарда пайдалануға арналмаған.


Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

- Шамдалдың корпусы анодталған алюминийден жасалған.
- Uniel шамдалы тербелістерге төзімді және желінің жиі қосылуына/ ажыратылуына және кернеудің ауытқуына сезімтал емес.
 - Жарық көзі- E27 цоколі бар шамдар
 - Жоғары беріктігі мен суға төзімділік.
 - Кез-келген климаттық жағдайда жұмыс істеуге арналған.
 - Жұмыс температурасының диапазоны-40°С-тан +75°С-қа дейін.
 - Шамдал номиналды желілігі 50 Гц болатын ~160-265В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	UUL-H90A 60W/E27 IP54 GOLD
Шамның астындағы цоколь	E27
Лон максималды ұсынылатын қуаты, Вт	60
Кернеу, В	~ 160-265
Жиілігі, Гц	50
Жарық ағынының бұрышы, °	360
Габариттік өлшемдері (диаметрі x биіктігі), мм	200x320
Ілуге арналған шынжырмен бірге шамдалдың биіктігі, мм	740
Электр тогымен зақымданудан қорғау класы	I
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-40...+75
Шаң мен ылғалдан қорғау деңгейі, IP	IP54

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қосу сұлбасы

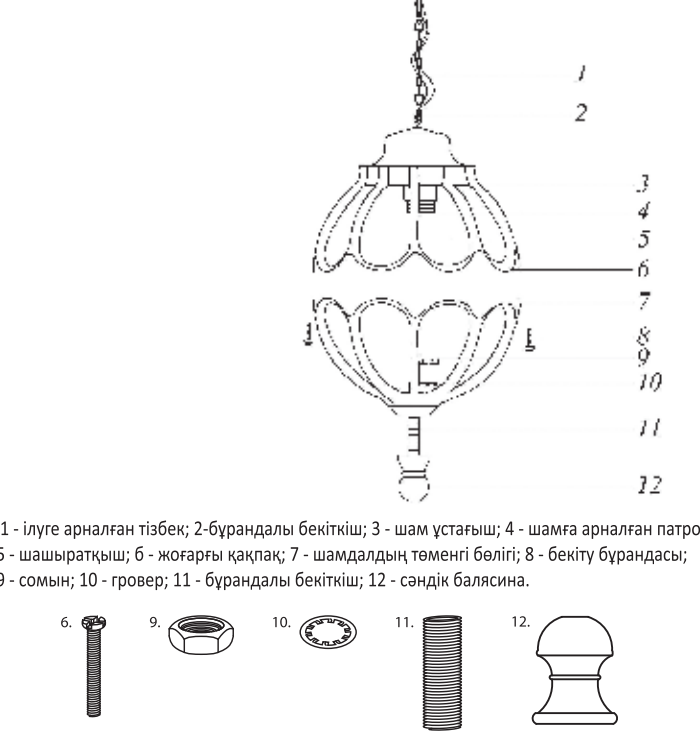

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі
Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Істен шыққан шамдалдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін шамдалдарға қолданылады. Мұндай шамдалдар ауыстырылуға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Жеткізілім жиынтығы

Ілуге арналған шынжырлы шам, бекіткіштер жиынтығы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық / кепілдік талоны.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары

- Шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған шамдалдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдалдарды оптикалық жүйенің ластануына және механикалық зақымдалуына тексеру ұсынылады. Тазалауды сүмен және/немесе шыныға арналған жұғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жоғары қысымды тазалау және жуу техникасын пайдаланбаңыз.
- Шамдалдар жерге түйіпталуы керек.
- Ашық шамдалды оған жауын-шашынның түсуінен қорғау жөнінде шаралар қабылдамай, жаңбыр, қар, тұман немесе жоғары ылғалдылық кезінде шамдалдарды монтаждауға тыйым салынады.
- Шамдалдың шашыратқышын қатты заттардың күшті механикалық әсерінен қорғау керек.
- Егер шашыратқыш зақымдалған болса, оны ауыстырғанға дейін шамдалды қоспаңыз.

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

Назар аударыңыз! Шамдалды білікті мамандар орнатуы керек, бұған шамдарды тазарту және ауыстыру кірмейді.

Шамдалды құрастыру және орнату үшін төмендегі суретті пайдаланыңыз.

- Қуат желісінің сымдарын орнату орнына апарыңыз (фаза, бейтарап, қорғаныс жерге түйіқтау сымы). Қуат көзі кернеуі өшірілуі керек.
- Шам патронын (4) шам ұстағышқа (3) қуат көзі кабелін шам ұстағыштағы тесік арқылы өткізіп, орнатыңыз.


- Шамдалдың қуат көзі сымдарын клемма қалыбымен желіге қосыңыз:
- Шам ұстағышты шамдалдың жоғарғы бөлігіне (6) қуыс бұрандалы бекіткішті (2), 1 тығырықты және бір гроверді қолданып бекітіңіз.
- Шамды патронға орнатыңыз.
- Бұрандалы бекітпелерді (11), бір гайканы және бір гроверді пайдаланып, балаясинаны шамдалдың төменгі жартысына бұраңыз (7).

- Бекіту бұрандаларын (8) пайдаланып, шамдалдың жоғарғы және төменгі бөліктерін қосыңыз.
- Бекіту бұраншелерін, бекіткіш тоғынын және бір сомынды пайдаланып, шамдалды монтаждау алаңына ілуге арналған тізбекті бекітіңіз.

Шамды орнату немесе шамдалдың жанып кеткен шамын ауыстыру үшін сізге қажет:

- Шамдалды қуат көзінен ажыратыңыз;
- Шамдал шашыратқышының плафонын (төменгі қақпағын) алыңыз;
- Шамды бұрап алыңыз (бұраңыз);

Шамдал шашыратқышының плафонын жұмыс жағдайына орнатыңыз.



Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы; егер жарық диодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
- егер ақау пайдалану ережесін сақтамау, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету– және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз!– Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ ШЕКТЕЛМЕГЕН

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Ылғалдың тиісіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
Қытайда жасалған.
Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.
Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.+7 (499) 182-51-05.

Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні