

Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ULC-R22-DIM, ULC-R23-CTB

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного контроллера. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. Продукция Uniel имеет европейский сертификат CE.

■ ВАЖНО! ■

* Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного контроллера должны производиться только квалифицированным специалистом при отключенном питании электросети.

* При установке батареек не дотрагивайтесь до сенсорного кольца во избежание нарушения чувствительности. Используйте пульт через 3 секунды после установки батареек. Если сенсорное кольцо не работает, извлеките батарейки и установите их заново.

МОДЕЛЬ ULC-R22-DIM

Регулировка яркости светового потока осуществляется с помощью «сенсорного кольца», позволяя выбрать необходимый Вам уровень яркости светового потока от 1 до 100%.



Также возможна регулировка яркости светового потока при помощи кнопок быстрой регулировки: 1%, 50% или 100%.

МОДЕЛЬ ULC-R23-CTB

Регулировка яркости светового потока и цветовой температуры осуществляется при помощи «сенсорного кольца».

Регулировка яркости светового потока возможна от 1 до 100%. Также возможна регулировка яркости светового потока при помощи кнопок быстрой регулировки: 1%, 50% или 100%.

Регулировка цветовой температуры позволяет выбрать цветовую температуру от теплого белого до холодного белого света.

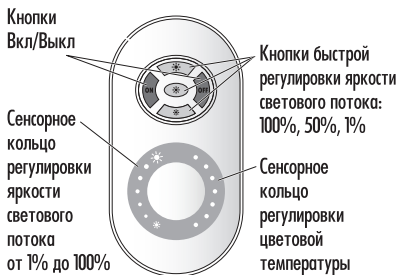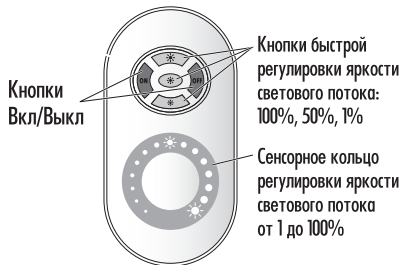

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ / ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
(12V/24V)**



Данные модели контроллеров обладают возможностью привязки нескольких пультов ду к одному контроллеру. Для привязки нескольких пультов к одному контроллеру: **1.** Выключите и включите устройство. **2.** Нажмите верхнюю кнопку «Регулировка яркости» и удерживайте в течение 3 секунд. **3.** Свет моргнет 3 раза. Подключение выполнено успешно.

Для отключения пульты от контроллера: **1.** Выключите и включите устройство. **2.** Нажмите верхнюю кнопку «Регулировка яркости» 5 раз в течение 3 секунд. **3.** Свет моргнет 6 раз. Отключение выполнено успешно.

■ ВНИМАНИЕ! ■ Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя на светодиодный контроллер три года со дня продажи. Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светодиодного контроллера выполнены неквалифицированным персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащего использования. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным контроллером.

Если в течении 14 дней с момента приобретения, Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течении двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО АДРЕСУ: ЗАО «ТК ЮНИМАРКЕТ» 129337 МОСКВА, ХИБИНСКИЙ ПР., Д. 20,
ТЕЛ. (499)182-51-05.

Изделие	Номер серии	FA010312	
	Место продажи	Дата продажи	Дата обмена
	Подпись продавца	Подпись покупателя	