

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светильника.



Продукция Uniel соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Светильник напольный архитектурный серии UUL (далее светильник) предназначен для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки скверов, парков, бульваров, прогулочных дорожек, детских площадок, загородных участков и т.п. Предназначен для использования с лампами с цоколем E27. При использовании ЛОН рекомендуется использовать лампы мощностью не более 60 Вт (для одного плафона), возможно использование ламп накаливания и мощностью до 100 Вт. Также можно использовать КЛЛ, светодиодные лампы и любые другие лампы с цоколем E27, работающие от сети ~160-265В, 50 Гц. Вид климатического исполнения по УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Светильник не предназначен для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.


Основные параметры и характеристики

- Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия.
- Светильник Uniel устойчив к вибрациям и не чувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Источник света – лампы с цоколем E27.
- Повышенная прочность и водонепроницаемость.
- Предназначен для работы в любых климатических условиях.

Table with 2 columns: Основные параметры и характеристики, UUL-T90B 60W/E27 IP54 GOLD. Rows include: Цоколь под лампу (E27), Мощность ЛОН (100), Напряжение (160-265), Частота (50), Угол светового потока (360), Габаритные размеры (180x180x1100), Класс защиты (I), Диапазон рабочих температур (-50...+75), Уровень защиты (IP54).

Инструкция по эксплуатации

Внешний вид светильника и схема сборки.

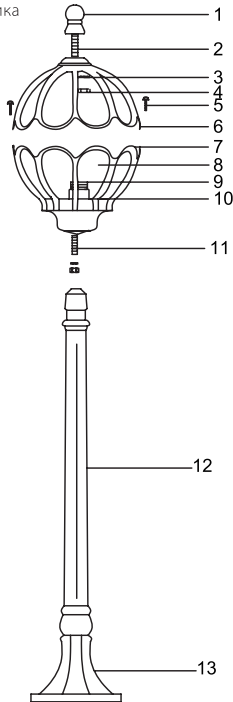

1 – декоративная балясина; 2 – полный резьбовой крепеж; 3 – гровер; 4 – гайка; 5 – винты; 6 – верхняя крышка; 7 – нижняя крышка; 8 – стеклянный рассеиватель светильника; 9 – патрон; 10 – ламподержатель; 11 – полный резьбовой крепеж; 12 – мачтовая опора светильника (столб); 13 – постамент.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя светильников осуществляется в точке продажи. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Комплект поставки

Светильник, комплект крепежа, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, должны производиться только при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом (имеющим допуск по электробезопасности не ниже III) с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Рекомендуется осматривать светильники на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса светильника. Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.
- Светильники должны быть заземлены.
- Запрещается производить монтаж светильников во время дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого светильника от попадания в него осадков.
- Необходимо оберегать рассеиватель светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- В случае повреждения рассеивателя, не включать светильник до его замены.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп.

- Для сборки и монтажа светильника воспользуйтесь рисунком ниже.
- Произведите монтаж кабельной канализации в соответствии с действующим изданием ПУЭ раздел II.
- Установите светильник на шпильки предварительно подложив пружинные шайбы.
- Установите патрон лампы (9) в ламподержатель (10), продев питающий кабель через отверстие в ламподержателе.
- Используя длинный резьбовой крепеж (2), одну гайку и один гровер (3), привинтите балясину к верхней крышке светильника (6).
- Закрепите ламподержатель с патроном лампы к нижней части светильника (7), используя короткий полный резьбовой крепеж (11), 1 шайбу и один гровер.
- Установите лампу в патрон.
- При помощи крепежных винтов (5) соедините верхнюю и нижнюю части светильника.
- Используя один гровер и одну гайку, соедините светильник с мачтовой опорой.

Для установки лампы или замены перегоревшей лампы светильника необходимо:

- Отключить светильник от сети питания;
- Снять плафон (нижняя крышка) рассеивателя светильника;
- Выкрутить (вкрутить) лампу;
- Установить плафон рассеивателя светильника в рабочее положение.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование.
 - производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с бактерицидным светильником.
- если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения –40...+50 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртуты, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.



Сертификация

Светильник серии UUL изготовлен в соответствии с IEC60598 и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru. Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com Импортёр: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Table with 3 columns: Изделие, Место продажи, Подпись продавца. Rows include: Номер серии, Дата изготовления, Дата продажи, Дата обмена.

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

EAC IP54



Uniel өнімі Кеден одағының техникалық
регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді

Жалпы мәліметтер.

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты

Архитектуралық сериялы еден шамшырағы UUL (бұдан әрі-шамдалдар) скверлерді, саябақтарды, бульварларды, жолдарды, балалар алаңдарын сәндік жарықтандыруға арналған.E27 цоколі бар шамдармен пайдалануға арналған. ЛОН-ды пайдалану кезінде қуаттылығы 60 Вт-тан аспайтын шамдарды пайдалану ұсынылады, бірақ қыздыру шамдарын және қуаттылығы 100 Вт-қа дейін пайдалануға болады. Сондай-ақ, ~160-265В, 50 Гц желісінен жұмыс істейтін КЛЛ, жарықдиодты шамдар және E27 цоколі бар кез-келген басқа шамдарды пайдалануға болады.МемСТ бойынша УХЛ1 бойынша климаттық орындалу түрі 15150-69.Шамшырақ жер үсті және су көлігі құралдарында, сондай-ақ жарылыс-өрт қауіпті аймақтарда пайдалануға арналмаған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Шамдалдың корпусы анодталған алюминийден жасалған.

- Uniel шамдалы тербелістерге төзімді және желінің жиі қосылуына/ ажыратылуына және кернеудің ауытқуына сезімтал емес.
- Жарық көзі- E27 цоколі бар шамдар.
- Жоғары беріктігі мен суға төзімділік.
- Кез-келген климаттық жағдайда жұмыс істеуге арналған.


Основные параметры и характеристики	UUL-T90B 60W/E27 IP54 GOLD
Шамның астындағы цоколь	E27
Лон максималды ұсынылатын қуаты, Вт	100
Кернеу, В	~160-265
Жиілігі, Гц	50
Жарық ағынының бұрышы, °	360
Габариттік өлшемдері (ұзындығы х ені Х биіктігі), мм	180x180x1100
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы	I
Жұмысшы температуралар диапазоны, °С	-50...+75
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі, IP	IP54

Жеткізілім жиынтығы:

шамшырақ бекітпе жиынтығы,Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қосу сұлбасы

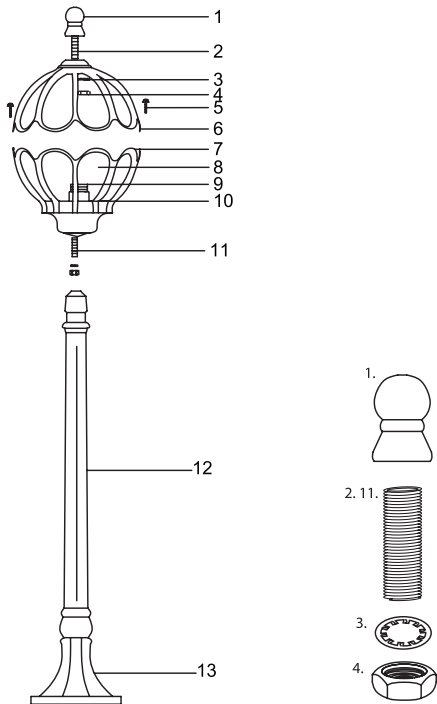

1 - сәндік балясина; 2 - қуыс бұрандалы бекіткіш; 3 - гровер; 4 - сомын; 5 - бұранда; 6 - жоғарғы-қақпағы; 7 - төменгі қақпағы; 8 - шыны шашыратқыш шамдал; 9 - патрон; 10 - шам-ұстағыш; 11 - қуыс бұрандалы бекіткіш; 12 - шамдалдың діңгекті тірегі (бағана); 13 - тұғыр.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Істен шыққан шамдалдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады. Кепілдік міндеттемелер көрінетін физикалық зақымдану болмаған кезде сатып алынған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдарға қолданылады. Мұндай шамдалдар ауыстырылуға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.

Сақтық шаралары

- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Жарықдиодты шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдал барлық пайдалану мерзімінде шамдарды ауыстыруды қажет етпейді. Шамдалды оптикалық жүйенің ластануы мен механикалық зақымдануға тексеру қажет. Тазалауды сумен және/немесе шыныға арналған жуғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жоғары қысымды тазалау және жуу техникасын пайдаланбаңыз.
- Шамдалдар жерге тұйықталуы керек.
- Ашық шамдалды оған жауын-шашынның түсуінен қорғау жөнінде шаралар қабылдамай, жаңбыр, қар, тұман немесе жоғары ылғалдылық кезінде шамдалдарды монтаждауға тыйым салынады.
- Шамдалдың шашыратқышын қатты заттардың күшті механикалық әсерінен қорғау керек.
- Егер шашыратқыш зақымдалған болса, оны ауыстырғанға дейін шамдалды қоспаңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Назар аударыңыз!

- Шамдалды білікті мамандар орнатуы керек, бұған шамдарды тазарту және ауыстыру кірмейді.
1. Шамдалды құрастыру және орнату үшін төмендегі суретті пайдаланыңыз.
 2. Кабельдің кәрізді монтаждауды ЭҚҚ II бөлімінің қолданыстағы басылымына сәйкес жүргізіңіз.
 3. Шамдалды алдын ала серіппе тегеріштерді төсеу арқылы тұйреуіштерге орнатыңыз.
 4. Шам патроны (9) шам ұстағышқа (10) қуат кабелін шам ұстағыштағы тесік арқылы өткізіп, орнатыңыз.
 5. Ұзын бұрандалы бекітпелерді (2), бір сомынды және бір гроверді (3) пайдаланып, балясаны шамдалдың жоғарғы қақпағына бұраңыз (В).
 6. Шам ұстағышты шамдалдың төменгі жағына (7) қысқа қуыс бұрандалы бекіткішті (11), 1 тығырықты және бір гроверді қолданып бекітіңіз.
 7. Шамды патронға орнатыңыз.
 8. Бекіту бұрандаларын (5) пайдаланып, шамдалдың жоғарғы және төменгі бөліктерін қосыңыз.
 9. Бір гровер мен бір гайканы пайдаланып, шамдалды діңгекті тірекке қосыңыз.
 10. Шамды орнату немесе шамдалдың жаңыл кеткен шамын ауыстыру үшін сізге қажет:
 11. Шамдалды қуат көзінен ажыратыңыз;
 12. Шамдал шашыратқышының плафонын (төменгі қақпағын) алыңыз;
 13. Шамды бұрап алыңыз (бұраңыз);
 14. Шамдал шашыратқышының плафонын жұмыс жағдайына орнатыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы;
 - егер жарықдиодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
 - егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
 - егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындас;
 - еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.). д.
 - тиісті түрде пайдаланбау.
- Тұтынуды бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдықта қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз! Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы -40...+50°С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.<http://www.uniel.ru>

СЕРТИФИКАТТАУ

UUL-S Uniel сериялы жарықдиодты шамдал IEC 60598 сәйкес жасалған.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 ұй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз. Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Прови нс, 311100, ҚХР Қытайда жасалған, www.uniel.ru,www.uniel.shop,www.uniel.com Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәклетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 ұй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

