

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодной панели. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2000.



110-240 В

IP40



#### НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодная панель предназначена для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (офисы, магазины и пр.).

Комплект содержит адаптер.


Светодиодная панель предназначена для работы в сети переменного тока с входным напряжением 110—240 В и частотой 50 Гц.

Светильник имеет степень защиты IP40.

Использовать исключительно для внутреннего освещения при температуре окружающей среды от  $-20$  до  $+50$  °C и относительной влажности 20—90 %.

Запрещается использовать светильник совместно с диммерами (регуляторами света), выключателем с подсветкой, реле времени, фотоэлементами, датчиками движения, датчиками шума.

#### УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

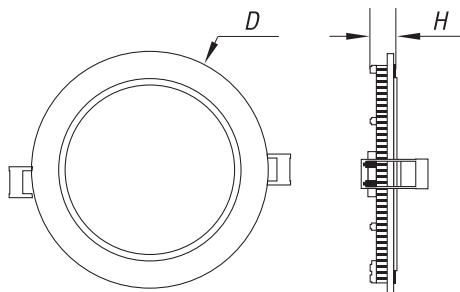

ULP-R120 –  $D=120$  мм,  $H=13$  мм

ULP-R150 –  $D=150$  мм,  $H=13$  мм

ULP-R180 –  $D=180$  мм,  $H=16$  мм

ULP-R240 –  $D=240$  мм,  $H=16$  мм

 <p><b>1</b></p> <p>Проделайте установочное отверстие в соответствии с указанным размером: ULP-R120 – <math>\varnothing 116</math> мм ULP-R150 – <math>\varnothing 138</math> мм ULP-R180 – <math>\varnothing 170</math> мм ULP-R240 – <math>\varnothing 230</math> мм</p>	 <p><b>2</b></p> <p>Подключите адаптер к сети переменного тока.</p>	 <p><b>3</b></p> <p><b>4</b></p> <p>Подключите светодиодную панель к адаптеру. <b>Важно! Соблюдайте полярность.</b> Установите светодиодную панель в установочное отверстие.</p>
--	--	--

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодной панели, должны производиться *только* при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светодиодной панели должны выполняться *только* квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

## УХОД

- Отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла.
  - Для чистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань.
  - Не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание попадания жидкостей внутрь светильника.
- ! Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.**
- Хранить в сухом месте при температуре от  $-30$  до  $+70$  °C.

**Внимание!** Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя один год со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодной панели выполнены неквалифицированным персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясение и т.д.)
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодной панелью.

Если в течении 14 дней с момента приобретения, Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течении двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Изделие	Номер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу:  
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05.