

Uniel

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия ULO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:

ULO-ZL60-25W/NW WHITE

ULO-ZL90-50W/NW WHITE



www.uniel.ru

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.


Назначение

Светодиодные накладные универсальные светильники торговой марки Uniel предназначены для внутреннего освещения бизнес-центров, магазинов, гостиниц, ресторанов, конференц-залов, кинотеатров.

Они разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 и СНиП 23-05-95. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, плафон – из оптического поликарбоната.

Инструкция по установке светильников

1. Просверлить два отверстия диаметром 8 мм.
2. Вставить дюбели.
3. Снять со светильника крепления.
4. Установить крепления на поверхность и надежно зафиксировать саморезами.
5. Вставить в крепления светильник.
6. Подключить провод к сети.
7. Светильник готов к эксплуатации.

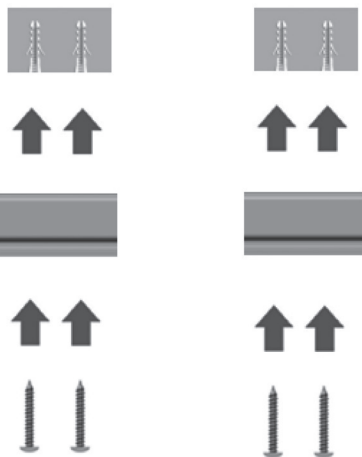


Технические характеристики

Наименование	ULO-ZL60-25W/NW WHITE	ULO-ZL90-50W/NW WHITE
Мощность, Вт	25	50
Световой поток, Лм	2 000	4 000
Температура света, К	4 200	4 200
Габаритные размеры, мм	605 × 62 × 32	905 × 62 × 32
Количество светодиодов, шт.	120	240
Входное напряжение, В	220	220
Светоотдача, Лм/Вт	> 80	> 80
Угол излучения, град.	120	120
Класс защиты (IP)	44	44
Индекс цветопередачи (Ra)	> 80	> 80
Частота, Гц	50–60	50–60
cos φ	0,9	0,9
Температура среды, °С	-10 ÷ +35	-10 ÷ +35
Влажность среды, %	10–95	10–95
Тип упаковки	картон	картон
Количество в коробке, шт.	30	30

Правила монтажа и эксплуатации

- Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.
- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.

3. Светильник можно монтировать не только на потолок, но и на стену.
4. Светильники можно подключать в линию при помощи гибкого или жесткого соединения.
5. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.
6. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить.
7. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

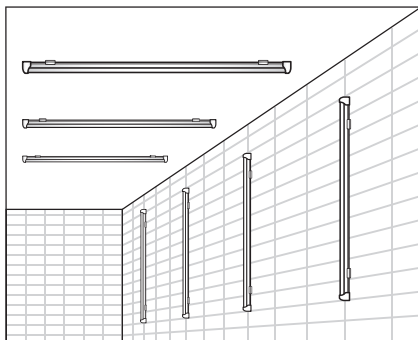

Гарантийные обязательства

На светодиодные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 5 лет при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

www.uniel.ru, www.uniel.com

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять по адресу:
 ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.