

Модель: ULP-6060 DIM PROM-3

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодной панели. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008.



175–265 В

IP44 / IP42



Продукция Uniel соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

Назначение и технические характеристики

Светодиодная диммируемая панель предназначена для работы с диммерами стандартных ламп накаливания и рекомендуется для внутреннего освещения общественных помещений (дома, офисы, магазины).

Комплект поставки содержит светильник, диммируемый источник питания и гарантийный талон.



Светодиодная панель предназначена для работы в сети переменного тока с входным напряжением 175–265 В и частотой 50 Гц.

Светильник имеет степень защиты IP44, источник питания имеет степень защиты IP42.

Использовать исключительно для внутреннего освещения при температуре окружающей среды –20...+40 °С и относительной влажности 20% ... 90%.

Модель	Габаритные размеры, W×L×H
	ММ
ULP-6060 DIM PROM-3*	595×595×10

* прямая замена растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4×18 ВТ, стандартный модуль 595×595 мм).

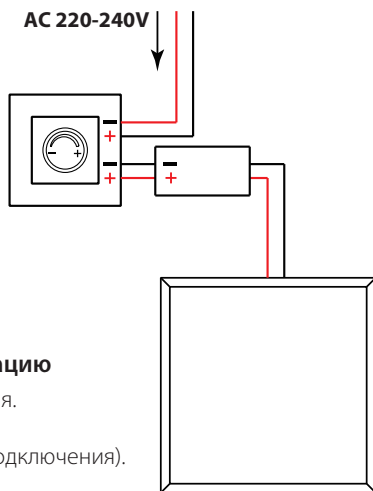

Установка светодиодной панели и ввод в эксплуатацию

1. Подключите светодиодную панель к источнику питания.
2. **Важно! Соблюдайте полярность.**
3. Подключите источник питания к диммеру (см. схему подключения).
4. Подключите питание.

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодной панели должны производиться **только** при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светодиодной панели должны выполняться **только** квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

Уход

- Отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла.
- Для чистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань.
- Не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание попадания жидкостей внутрь светильника.

! Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.

- Хранить в сухом месте при температуре от –30 до +70 °С.

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя три года со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодной панели выполнены неквалифицированным персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясение и т. д.)
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодной панелью.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105.