

КОНТРОЛЛЕРА С ПУЛЬТОМ ДУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ МНОГОЦВЕТНЫМИ RGB ЛЕНТАМИ ULS СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220В ULC-N20-RGB BLACK

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием контроллеров RGB сигнала ULC-N20-RGB для управления светодиодными многоцветными RGB лентами ULS сетевого напряжения 220 В. Сохраняйте инструкцию для конца срока эксплуатации прибора.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза, стандарту IEC 60730-1:2013. Имеет европейский сертификат качества CE.

Контроллер RGB сигнала ULC-N20-RGB предназначен для управления светодиодными RGB лентами ULS сетевого напряжения 220 В. Контроллер подключается к сети 220 В переменного тока частотой 50 Гц. На выходе контроллера формируется постоянное напряжение 220 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон нагрузки: 0-1000 Вт

Входное напряжение: 220 В

Частота: 50-60 Гц

Число выходных каналов: 3

Схема подключения: общий анод

Зона действия ИК пульта: 10 м в зоне видимости.

Диапазон рабочих температур: -10..+50°C

Степень защиты от пыли и влаги: IP20.


Срок годности: не ограничен.

Схема расположения управляющих кнопок пульта управления

Увеличение светового потока/Скорость 3*	Уменьшение светового потока/Скорость 4*	Выключение	Включение
Красный	Зеленый	Синий	Белый
Оранжевый	Желтый	Голубой	Фиолетовый
Смена режима	Быстрая смена трех основных цветов	Медленная смена трех основных цветов	Скорость 1
Режим "вспышки"	Быстрая смена семи цветов	Медленная смена семи цветов	Скорость 2

* для статического режима увеличение/уменьшение светового потока;
для динамического режима увеличение/уменьшение скорости смены цветов.

В памяти устройства сохраняется режим, действующий в момент отключения устройства.

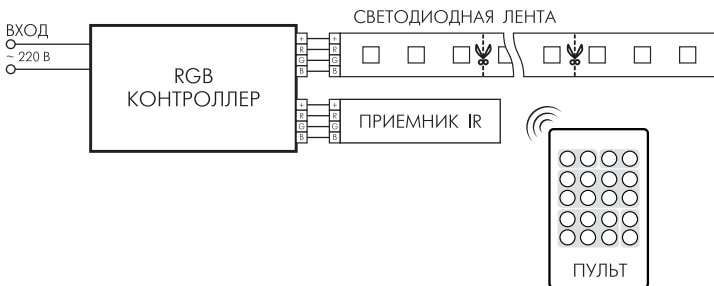

При подключении контроллера ULC-N20-RGB BLACK необходимо строго соблюдать полярность.

Монтаж, демонтаж и обслуживание должны проводиться строго при отключенном напряжении сети.

Будьте осторожны при работе с высоким напряжением!

Для установки рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Условия хранения: Хранить при температуре воздуха -40..+80°С и влажности 5%-95%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На контроллер с пультом ДУ для управления светодиодными многоцветными RGB лентами ULS сетевого напряжения 220В ULC-N20-RGB BLACK предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д.20, тел. (499) 182-51-05. www.uniel.ru, www.uniel.com