

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования аварийного блока питания. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации аварийного блока питания.



Продукция UNIEL соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза.

Общие сведения. Назначение

Блоки питания аварийного освещения UET-E21 6W/EMG IP20 предназначены для использования со светодиодными светильниками серии EFFECTIVE моделей:

ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER, ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER, ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE, ULP-3030-18W/NW EFFECTIVE WHITE, ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE, ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE, ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER, ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER, ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE, ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE, ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER, ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER.

Назначение: при отсутствии основного электропитания 220В 50Гц на светильнике обеспечить его автономную работу гарантирующую потребляемую мощность светильника не менее 6Вт и световой поток светодиодной панели 450лм.

Внутри блока питания для аварийного освещения размещен аккумулятор Li-Ion. Зарядка аккумуляторной батареи производится автоматически при подключении блока к сети 220В/50Гц.

Корпус аварийного блока изготовлен из пластика.

Основные параметры и характеристики

Входное напряжение	160–240 В / 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора, Вт	2
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0,5
Диапазон изменения напряжения на выходе, В	20-80
Максимальный выходной ток, мА	250
Мощность отдаваемая в нагрузку, Вт	6
Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока, часов	24
Емкость аккумуляторной батареи/ тип батареи/	Li-Ion 3.7V 3500mAh
Длительность работы светодиодного светильника от аварийного блока питания, минут	90
Размеры корпуса аварийного блока, мм	149×40×28
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	0...+40
Защита от пыли и влаги (IP)	20

Кнопка для тестирования аварийного режима: нажмите кнопку и войдите в аварийное состояние, индикатор погаснет, отпустите кнопку и восстановите работу от штатного источника питания панели EFFECTIVE 220В 50Гц.

Значения индикатора:


- Зеленый мигающий - светильник работает от аварийного блока питания
- Зеленый немигающий - блок аварийного питания заряжен, светильник работает от штатного источника питания.
- Красный мигающий - режим зарядки.

Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Перед подключением блока питания аварийного освещения к светильнику отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте блок питания аварийного освещения и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Подсоедините провода с коннекторами блока питания аварийного освещения к драйверу и светодиодной панели EFFECTIVE согласно схеме, приведенной ниже.
- Подключите сетевое напряжение.
- Запрещается размещать блок питания аварийного освещения непосредственно на задней стенке светодиодного светильника, чтобы не допускать перегрева блока теплом, рассеиваемым светодиодами светильника. Запрещается располагать аварийный блок питания в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса блока питания аварийного освещения.

Комплект поставки

- блок питания аварийного освещения (1 шт.)
- индивидуальная упаковка (1 шт.)
- инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон (1 шт.)

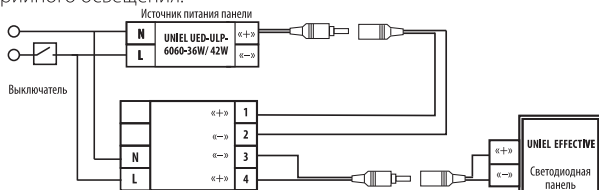

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация блоков с трещинами и сколами на поверхности корпуса.
- Запрещается подключение блоков питания для аварийного освещения к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать блок аварийного освещения или дорабатывать конструкции блока.
- При использовании аварийного блока при температурах ниже 0 или выше 40 °С, время работы от внутренней батареи снижается.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – один год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие аварийные блоки светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на аварийные блоки:

- имеющие физические повреждения корпуса.
- если аварийный блок вышел из строя в результате самостоятельного ремонта или нарушения покупателем условий эксплуатации.
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.
- вышедшие из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 °С.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Настоящее изделие содержит литий-ионный элемент питания.

Согласно ФККО 2019 года блок питания относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Литий-ионный элемент питания относится к 2 классу опасности и содержит опасные химические вещества. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Утилизировать только с помощью специализированной организации.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЫПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. MADE IN CHINA. СДЕЛАНО В КИТАЕ.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.