

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение прожектора в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения -40...+85 °С. Относительная влажность воздуха 10–95%.

Светодиодный прожектор необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светодиодные прожекторы ULF-F15 Uniel изготовлены в соответствии с IEC 60598 и соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и европейского сертификата CE.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток", 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(423)2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО ТК «Юнимаркет» 129337, Москва, Хибинский пр. д.20, тел.: +7(499)182-51-05.

Изделие		Номер серии
		OC030117
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Срок службы **50 000 ч.**

Дата производства: **Январь 2017**

По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337 Россия, Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ULF-F15

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного прожектора. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодный прожектор применяется для освещения и архитектурной подсветки фасадов зданий.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодный прожектор Uniel выполнен в герметичном литом корпусе из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Прожектор Uniel устойчив к вибрациям и не чувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп. Не требует перерывов в работе. Не требует обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации. Не содержит вредных веществ. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли IP65. Прожектор рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 185-240 В и номинальной частотой 50 Гц.

Запрещается использовать прожектор в цепях с тиристорными регуляторами напряжения.

Модель	ULF-F15-10W/DW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-10W/NW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Световой поток, Лм	800	800
Цветовая температура, К	6000	4000
Габаритный размер, мм	115x94,3x26	115x94,3x26
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-10W/WW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-10W/GREEN IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Световой поток, Лм	800	650
Цветовая температура, К	3000	
Габаритный размер, мм	115x94,3x26	115x94,3x26
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-10W/RED IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-10W/BLUE IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Световой поток, Лм	400	250
Цветовая температура, К		
Габаритный размер, мм	115x94,3x26	115x94,3x26
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6

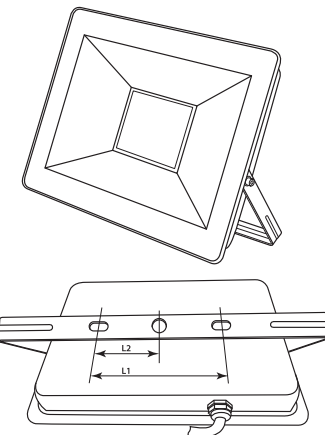

Модель	ULF-F15-20W/DW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-10W/NW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	20	20
Световой поток, Лм	1600	800
Цветовая температура, К	6000	4000
Габаритный размер, мм	83x137,5x26	83x137,5x26
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-20W/WW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-30W/DW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	20	30
Световой поток, Лм	1600	2300
Цветовая температура, К	3000	6000
Габаритный размер, мм	83x137,5x26	225x166,5x28
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-30W/NW IP65 185-240B SILVE	ULF-F15-30W/WW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	30	30
Световой поток, Лм	2300	2300
Цветовая температура, К	4000	3000
Габаритный размер, мм	225x166,5x28	225x166,5x28
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	76/38/1,2x0,6	76/38/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-50W/DW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-50W/NW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	50	50
Световой поток, Лм	3800	3800
Цветовая температура, К	6000	4000
Габаритный размер, мм	285x210,9x28	285x210,9x28
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	106/53/1,2x0,6	106/53/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-50W/WW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-70W/DW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	50	70
Световой поток, Лм	3800	5500
Цветовая температура, К	3000	6000
Габаритный размер, мм	285x210,9x28	336x245,1x28
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	106/53/1,2x0,6	136/68/1,2x0,6
Модель	ULF-F15-70W/NW IP65 185-240B SILVER	ULF-F15-70W/WW IP65 185-240B SILVER
Потребляемая мощность, Вт	70	70
Световой поток, Лм	5500	5500
Цветовая температура, К	4000	3000
Габаритный размер, мм	336x245,1x28	336x245,1x28
Расстояние между монтажными отверстиями L1/L2/диаметр, мм	136/68/1,2x0,6	136/68/1,2x0,6

Общие параметры для прожекторов данной серии:

Угол светового потока	120
Индекс цветопередачи, CRI	80
Степень защиты от влаги и пыли	IP65
Диапазон рабочего напряжения	185-240В 50 Гц
Коэффициент мощности, P _f	>0,9
Температура эксплуатации	−40...+40 °С
Срок службы	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	I

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- Работы связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного прожектора должны производиться только при отключенном питании электросети.
- светодиодного прожектора.
- Монтаж и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Эксплуатация прожектора без защитного заземления не допускается.
- Прожектор не требует замены ламп за весь срок эксплуатации. Рекомендуется осматривать прожектор на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.
- Прожектор закрепить к поверхности с помощью кронштейна на саморезы.
- Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключе- ние прожектора к сети переменного тока 220 В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод коричневым – L (фаза), синий - N (нейтраль), желто-зеленый - E (заземление). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети имеющий время срабатывания 0,1 с.
- При подключении светодиодного прожектора к питающей сети применяются клеммные соединители, герметичные монтажные коробки.
- Регулировка направления свечения прожектора осуществляется с помощью поворотного кронштейна.
- Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеня- емым материалам относят такие строительные материалы, как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийно- го номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 24 месяца со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований элек- тротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, са- мостоятельного ремонта;
- если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!