

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ- ПРОЖЕКТОРОВ С ЦОКОЛЕМ GU10 ТОРГОВОЙ МАРКИ VOLPE


серия UBL модели: UBL-Q324 GU10 BLACK, UBL-Q324 GU10 WHITE



### Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием трекового светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

1

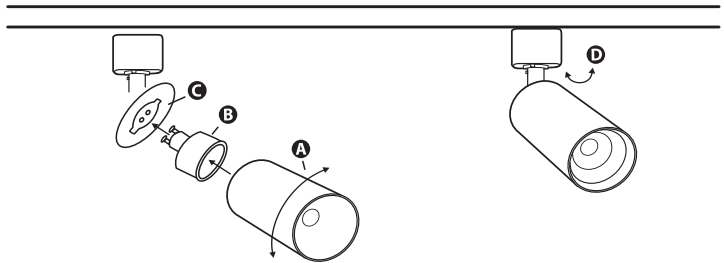

3. Снимите корпус светильника, вращая его против часовой стрелки **A**. Вставьте лампу соответствующей мощности с цоколем GU10 в патрон **C** и поверните ее по часовой стрелке до упора **B**. Наденьте корпус поверх лампы и зафиксируйте его на основании, повернув по часовой стрелке.

**Внимание!** Адаптер светильника предназначен для использования с однофазным шинопроводом. При использовании шинопровода другого типа замените комплектный адаптер на совместимый с выбранным вами шинопроводом (адаптер приобретается отдельно).

4. Разместите контактные разъемы светильника вдоль шинопровода и вставьте в него.

5. Поверните адаптер, фиксируя светильник на шинопроводе **D**.

Светильник готов к эксплуатации.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

**Внимание!** В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.

3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.

4. Светильник не является влагозащищенным и не предназначен для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.

5. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На трековые светильники торговой марки Volpe предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты внешнего вида, как, например, изменение цвета пластика в процессе эксплуатации, не влияющие на функционал продукта.

**СРОК СЛУЖБЫ** не менее 10 лет.

3

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Трековые светильники-прожекторы с цоколем GU10 TM Volpe – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т. д. Они монтируются на специальные токопроводящие шины\* (треки) с помощью адаптера.

Благодаря тому, что корпус светильника вращается вокруг своей оси по вертикали и горизонтали, и установить его можно в любой точке шинопровода, трековые прожекторы незаменимы для акцентного освещения и оригинальных световых решений.

Светильники можно использовать со светодиодными или галогенными лампами Uniel с цоколем GU10 на напряжение ~230 В. Лампы приобретаются отдельно.

Трековые светильники-прожекторы снабжены адаптером для монтажа на однофазный шинопровод или однофазную чашку потолочного крепления.

Подходит для шинопроводов Volpe.

**\*Важно!** Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Мак. мощность лампы	Рабочее напряжение	Частота	Габариты	Материал	Класс защиты	Диапазон рабочих температур	Масса
			Вт	В	Гц	мм		IP	°С	г
UBL-Q324 GU10 BLACK	чёрный	GU10	50	~230	50-60	Ф55x85	алюминий	40	-20...+50	103
UBL-Q324 GU10 WHITE	белый									

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Отключите источник электропитания.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.  
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.

2

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

### МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, наиболее вероятной причиной неисправности является лампа. Чтобы заменить лампу, снимите корпус светильника, повернув его против часовой стрелки, достаньте лампу и замените на новую, как описано в правилах монтажа. Если после замены лампы светильник не включается, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изготовитель:

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.  
Сделано в Китае. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.  
Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления:	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.


Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

4

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ  
**GU10 ЦОКОЛІ БАР ТРЕКТІК**  
**ШАМДАЛ-ПРОЖЕКТОРЛАРДЫ ОРНАТУ**  
**ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**


серия UBL

Үлгі : UBL-Q324 GU10 BLACK, UBL-Q324 GU10 WHITE

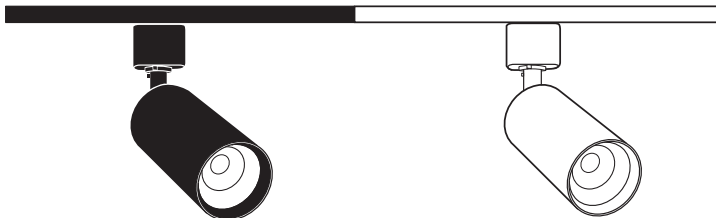

**Құрметті сатып алушы!** Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

1

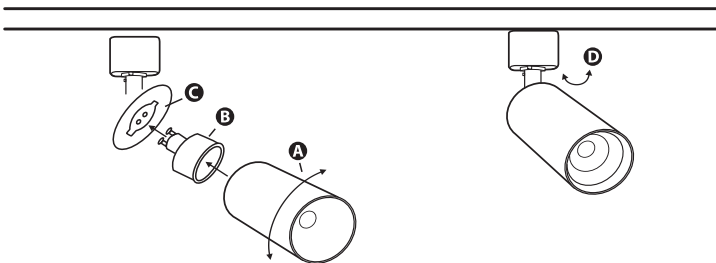

3. Шамның корпусын сағат тіліне **A** қарсы айналдырып алып тастаңыз. Патронға **C** GU10 цоколі бар тиісті қуаттағы шамды салыңыз және оны **B** тірекке дейін сағат тілімен бұрыңыз. Корпусты шамның үстінен киіп, оны сағат тілімен бұрып, негізге бекітіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шамдалдың адаптері бір фазалы шинасымен пайдалануға арналған. Шинасымдардың басқа түрін қолданған кезде, жиынтықты адаптерді өзіңіз таңдаған шинасымен үйлесімді адаптерге ауыстырыңыз (адаптер бөлек сатып алынады).

4. Шамдардың түйіспелі ажыратқыштарын шина өткізгішінің бойына орналастырып, оған салыңыз.

5. Шамдарды шиналық өткізгіште **D** бекіте отырып, адаптерді бұрыңыз.

Шам пайдалануға дайын.

**ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

1. Шамдалды орнату үшін білікті электрлік қызметтерін пайдалану ұсынылады. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Корпус, плафон немесе сымдардың оқшаулағышы зақымдалған жағдайда шамдалды пайдалануға болмайды.

2. Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.

3. Шамдалдарды жылыту аспаптарының, сондай-ақ тез тұтанатын заттар мен материалдардың жанында орнату ұсынылмайды.

4. Шамдал ылғалға төзімді болып табылмайды және көшеде пайдалануға арналмаған. Ішіне су түскен жағдайда шамды қуат көзі желісінен дереу ажыратыңыз және маманның жұмысқа қабілеттілігі мен қауіпсіздігін тексергенге дейін пайдаланбаңыз. Шамдалға арнайы күтім қажет емес, бірақ оны жылына кемінде 1 рет ластану мен механикалық зақымдану үшін тексеру ұсынылады. Ластанған жағдайда бетті сумен немесе пластикке арналған арнайы жуғыш заттармен тазарту керек. Шамдалдан кірді кетіру үшін еріткіштер мен агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

**КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ**

Volpe сауда белгісінің тректік жарықдиодты шамдалдарын орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі. Осы кепілдік сыртқы түрінің ақаулықтарына таралмайды, мысалы, пайдалану кезінде өнімнің қызметіне әсер етпейтін пластик түсінің өзгеруі.

**ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ** 10 жылдан кем емес.

3

**ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР МАҚСАТЫ**

GU10 ТМ цоколі бар Volpe жарықдиодты тректі шамдал-прожекторлары –сауда орталықтары, супермаркеттер, көрме павильондары, кафелер, мейрамханалар, қонақ үйлер, мұражайлар және т. б. сияқты коммерциялық және тұрмыстық ғимараттарды жарықтандыруға арналған кәсіби бағытталған жарық көздері. Олар адаптердің көмегімен арнайы ток өткізгіш шиналарға\* (тректерге) орнатылады. Шамдалдың корпусы өз осінің айналасында тігінен және көлденеңінен айналуы және оны шинасымның кез-келген нүктесінде орнатуға болатындықтан, тректі прожекторлар акцентті жарықтандыру және түпнұсқа жарық шешімдері үшін таптырмас құрал. Шамдалдарды ~230 В кернеуге арналған GU10 цокол бар Uniel жарықдиодты немесе галогендік шамдармен пайдалануға болады. Шамдар бөлек сатып алынады. Тректік шамдал-прожекторлар бір фазалы шинасымға немесе төбеге арналған бір фазалы тостағанға орнатуға арналған адаптермен жабдықталған. Volpe шиналары үшін қолайлы.

\* **Маңызды!** Шинасым (трек жүйесі) шамдалдың жиынтығына кірмейді.

**НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ**

Модель	Корпусының түсі	Цоколь	Шамның макс. қуатылығы	Жұмыс кернеуі	Желілік	Габариттері	Материалы	Корғаныс классы	Жұмыс температурасының диапазоны	Салмақ
			Вт	В	Гц	мм		IP	°C	г
<b>UBL-Q324</b> <b>GU10 BLACK</b>	қара	GU10	50	~230	50-60	Ø55x85	алюминий	40	-20...+50	103
<b>UBL-Q324</b> <b>GU10 WHITE</b>	ақ									

**ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ**

Шамды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Электрлік қуат көзін өшіріңіз.

**МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ**

1. Төбенің бетіндегі шинасымды өздігінен бұрағыш немесе бұрандалармен мықтап бекітіңіз.
2. Шина сымын фазаның, нөлдің және қорғаныстық жерге тұйықтаудың дұрыстығына назар аудара отырып, желіге қосыңыз.

2

**САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ**

Өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

**АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕП ІС ШАРАЛАР**

Егер жарықтандыру солғын болса немесе шамдал жыпылықтай бастаса, ақаулықтың біршама ықтимал себебі шам болып табылады. Шамды ауыстыру үшін шамның корпусын сағат тіліне қарама-қарсы бұрып алып, шамды шығарып, монтаждау ережелерінде сипатталғандай жаңасымен ауыстырыңыз. Егер шамды ауыстырғаннан кейін шамдал қосылмаса, телефон арқылы байланысқан дұрыс +7(499) 182-51-05 қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Тауар КО ТР 004/2011,

ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниел Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Деволюмент Зон, Лин Ыпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.

Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниел-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Дайындалған күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 182-51-05.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

4