

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА в наборе с заглушкой, вводом питания и соединителем торговой марки UNIEL

Серия UBX


UBX-GS2 WHITE 50x2 SET03

Общие сведения. Назначение

Осветительный шинопровод торговой марки Uniel предназначены для монтажа трековых систем освещения. Основа шинопровода представляет собой алюминиевый профиль. Внутри шинопровода, вдоль корпуса проложены медные проводники (по количеству фаз с добавлением нуля), отделенные от корпуса изолятором.

Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера, который позволяет подключить светильник к фазе. Шинопроводы Uniel являются однофазными.

Шинопровод поставляется в комплекте со вводом питания, торцевой заглушкой и набором для монтажа на поверхность.



Габариты сечения шинопровода

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием шинопровода. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Для установки и ремонта шинопроводов рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика. В случае повреждения компонентов их необходимо заменить на комплектующие, предоставленные поставщиком.
- Монтаж, демонтаж и обслуживание шинопроводов должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Запрещено крепить шинопровод к несущим конструкциям легких потолков, т. к. они не выдержат дополнительный вес шинопровода и установленных на него светильников.
- Важно! При эксплуатации не допускайте превышения предельных показателей по рабочему току и напряжению. В одной трековой системе может быть только одно подключение к сети.
- Осветительные шинопроводы Uniel не совместимы с индукционной нагрузкой.
- Шинопроводы предназначены исключительно для использования в помещениях (IP20). Не рекомендуется размещать их вблизи источников влаги или в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания жидкости на шинопровод.
- Вес одного светильника не должен превышать 0,6 кг. Максимальный рекомендованный вес нагрузки на 1 м шинопровода – 3 кг.
- При подключении используйте только провода, способные выдержать нагрузку, превышающую рабочий ток и рабочее напряжение шинопровода.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На осветительные шинопроводы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Срок службы. Не менее 10 лет. Срок годности не ограничен.

Основные параметры и характеристики

	Схематическое изображение	Описание	Габаритные размеры, мм	Цвет
Шинопровод однофазный – 2 шт.		~220В, 50 Гц, IP20, макс. ток 10А	500 мм	белый
Ввод питания – 1 шт.		Ввод питания для шинопровода типа G с проводом питания и вилкой	3000 мм	белый
Соединитель – 1 шт.		Соединитель для шинопроводов типа G, прямой внутренней. Однофазный.	78x33x20 мм	белый
Заглушка – 1 шт.		Заглушка торцевая для шинопровода типа G	34x20x19 мм	белый

Подготовка к работе. Перед началом установки и использования шинопровода проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.


Правила и условия монтажа

1. Удобно использовать с набором трековых светильников для растений ULB-P37-12W/SPFR WHITE SET2 (в комплект не входит).

Убедитесь, что напряжение питания отключено.

2. При укорачивании шинопровода просверлите дополнительное отверстие в 10 см от края.

Рекомендуемое расстояние между светильниками не менее 20 см.

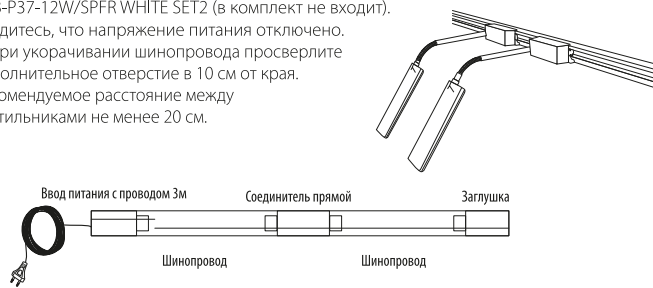

3. Установите заглушку, ввод питания на шинопровод.

4. Плотно закрепите шинопровод на вертикальной поверхности стены с помощью саморезов.

5. Переведите адаптер в положение OFF (фиксирующие лапки вдоль шинопровода).

6. Вставьте контактные разъемы светильника в шинопровод и переведите адаптер в положение ON (фиксирующие лапки поперек шинопровода). Аналогично зафиксируйте второй светильник. Светильники можно устанавливать в любой точке шинопровода. Установите направление света с помощью гибкой ножки на растения.

7. Включите питание. Набор светильников готов к эксплуатации.



Осветительные шинопроводы

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация шинопроводов производится в соответствии с местным законодательством.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



Изготовитель: Uniel Lighting Co. Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7(4232)737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена


UNIEL сауда маркасының қақпағы, қоректендіруі және қосқышы бар жиынтықтағы жарықтандыру беретін шиналық өткізгішті монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

UBX сериясы

UBX-GS2 WHITE 50x2 SET03

Жалпы мәліметтер Мақсаты

Uniel сауда белгісінің жарықтандыру шинасымдары тректік жарықтандыру жүйелерін орнатуға арналған. Шинасымдардың негізі-алюминий профил болып табылады. Шинасымдардың ішінде корпус бойымен мыс өткізгіштер төселген (фазалар саны бойынша нөл қосылған), корпустан оқшаулағышпен бөлінген. Шамдалдар шинасымдарға арнайы өткізгіш-адаптердің көмегімен орнатылады, бұл шамдалды фазаға қосуға мүмкіндік береді. Uniel шинасымдары бір фазалы болып келеді. Шинасым қуат көзі енгізішімен, бүйірлік бітеуішпен және бетке монтаждауға арналған жинақпен жиынтықта жеткізіледі



Шинасым қимасының габариттері

Құрметті сатып алушы! Шинасымды орнату мен пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқамалар

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары Сақтық шаралары

- Шинасымдарды орнату және жөндеу үшін білікті электрлік қызметтерін пайдалану ұсынылады. Компоненттер зақымдалған жағдайда оларды жеткізуші ұсынған компоненттермен ауыстыру қажет.
- Шинасымдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
- Шинасымдарды жеңіл төбелердің тірек конструкцияларына бекітуге тыйым салынады, себебі олар шинасымдардың және оған орнатылған шамдалдардың қосымша салмағына төтеп бермейді.
- Маңызды! Пайдалану кезінде жұмыс тогы мен кернеуі бойынша шекті көрсеткіштердің артуына жол бермеңіз. Бір трек жүйесінде тек бір желі қосылымы болуы мүмкін.
- Uniel жарықтандыру шинасымдары индукциялық жүктемемен үйлесімді емес.
- Шинасымдар тек үй ішінде пайдалануға арналған (IP20). Оларды ылғал көздерінің жанында немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда орналастыру ұсынылмайды. Шинасымдарға сұйықтық тиюіне жол бермеңіз.
- Бір шамдалдың салмағы 0,6 кг-нан аспауы керек. 1 м шина сымға ұсынылатын жүктеменің максималды салмағы - 3 кг.
- Қосу кезінде жұмыс тогынан және шина сымдардың жұмыс кернеуінен асатын жүктемеге төтеп бере алатын сымдарды ғана қолданыңыз.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Uniel сауда белгісінің жарықтандыру шинасымдарына орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

Қызмет көрсету мерзімі 10 жылдан кем емес

Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

	Сұлбалық кескін	Сипаттама	Өлшемдері, мм	Түсі
Бір фазалы шина сымдарын - 2 дана		UBX-Q122 GS2 WHITE 50	~220В, 50 Гц, IP20, ең жоғары ток 10А	ақ
Қоректендіру кіріспе - 1 шт.		UBX-Q122 G02 WHITE 1 POLYBAG	Ввод питаКоректендіру сымы мен айыры бар G типті шиналық өткізгіш үшін қоректендіруді енгізу	ақ
Қосқыш - 1 шт.		UBX-Q122 G11 WHITE 1 POLYBAG	G типті шиналық өткізгіштерге арналған жалғағыш, тікелей ішкі. Бір фазалы	ақ
Бітеуіш - 1шт.		UBX-Q122 C21 WHITE 1 POLYBAG	G типті шиналық өткізгішке арналған ұштық бітеуіш	ақ

Жұмысқа дайындық

Шинасымды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Монтаждау ережелері мен шарттары

1. ULB-P37-12W/SPFR WHITE SET2 трек өсімдік шамдарының жиынтығымен пайдалану ыңғайлы (жинаққа кірмейді). Қуат кернеуінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шиналық өткізгішті қысқарту кезінде шетінен 10 см қосымша саңылау бұрғылаңыз. Шамдар арасындағы ұсынылатын қашықтық кемінде 20 см.



3. Штепсельді орнатыңыз, Шина сымына қуат енгізіңіз.
4. Бұрандаларды пайдаланып, шинаның сымын қабырғаның тік бетіне мықтап бекітіңіз.
5. Адаптерді OFF күйіне ауыстырыңыз (шинаның бойымен бекітетін аяқтар).
6. Шамның түйіспелі коннекторларын Шина сымына салыңыз және адаптерді ON күйіне қойыңыз (Шина сымы арқылы бекіту аяқтары). Сол сияқты, екінші шамды бекітіңіз. Шамдарды Шина сымының кез келген жеріне орнатуға болады. Өсімдіктерге икемді аяқты пайдаланып Жарық бағытын орнатыңыз.
7. Қуатты қосыңыз. Шамдар жиынтығы пайдалануға дайын.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрінен жүзеге асырылады. Тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Шинасымдарды кәдеге жарату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізіледі. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өзіңіз түзетуге тырыспаңыз, +7(499)182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volre.ru сайтына хабарласыңыз.

Тауар КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе. Тел.: +7 (4232) 737718.



Өндіруші: Uniel Lighting Co. Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған. Тауардың сапасы бойынша наразылық қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20-үй, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Дайындалған күні
Сатушының қолы	Сату күні
Сатып алушының қолы	Алмасу күні