VOLPE

www.volpe.ru www.uniel.shop


инструкция по эксплуатации и технический паспорт

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


торговой марки VOLPE

Модель:


ULR-Q403



ULR-Q403 2W/6500K WHITE S01



ULR-Q403 4W/6500K WHITE S01



ULR-Q403 6W/6500K WHITE S01

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.

Продукция VOLPE соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

EAC IP20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q403 предназначены для внутреннего освещения помещений в условиях аварийного отключения сети переменного тока ~230В/50 Гц. Могут монтироваться внутри помещений в коридорах, на лестничных клетках и над дверными проемами.Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

Переключатели на модели ULR-Q403

Индикатор заряда находится на фронтальной стороне светильника



ULR-Q403 2W/6500K WHITE S01
ULR-Q403 4W/6500K WHITE S01

С помощью переключателя на корпусе можно задать яркость светильника для аварийного режима: Мин. – Макс. (время работы и световой поток указаны в таблице). Светильники ULR-Q403 имеют непостоянный режим: включение светильника происходит только при отключении напряжения сети переменного тока ~230В/50Гц при выбранном режиме «Мин.» или «Макс.». В нормальном режиме при подключении к сети светильник всегда выключен, работает красный индикатор режима «Заряд». Кнопка «Тест» используется для проверки работоспособности светильника. В режиме «Выкл.» светильник будет всегда выключен. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель – из прозрачного оптического поликарбоната. В отсеке корпуса расположен сетевой шнур для заряда внутренней батареи от сети переменного тока ~230В/50Гц.




ULR-Q403 6W/6500K WHITE S01

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ULR-Q403 2W/ 6500K WHITE S01	ULR-Q403 4W/ 6500K WHITE S01	ULR-Q403 6W/ 6500K WHITE S01
Мощность, потребляемая от сети, Вт	2	4	6
Световой поток в режиме «Мин.», лм	60	150	225
Время автономной работы в режиме «Мин», час		4	
Световой поток в режиме «Макс.», лм	120	300	450
Время автономной работы в режиме «Макс.», час		2	
Коррелированная цветовая температура, К		6500	
Угол рассеяния светового потока, °		120	
Тип кривой силы света		Д	
Класс светораспределения		П	
Номинальная световая отдача, лм/Вт	60	75	75
Время зарядки внутр. аккумулятора, час		24	
Тип аккумулятора / емкость	литий-ионный 3,7 В/0,6 А·ч	литий-ионный 3,7 В/1,2 А·ч	литий-ионный 2х3,7 В/1,2 А·ч
Размеры корпуса, мм:	160х42х25	280х43х28	380х43х29
Длина шнура питания, м	0,15	0,3	0,6
Климатическое исполнение		УХЛ4	
Диапазон рабочих температур, °С		0…+40	
Защита от пыли и влаги		IP20	
Класс энергоэффективности		A	
Коэффициент мощности cos φ		>0,8	
Напряжение питания, В		220-240	
Частота, Гц		50	
Комплект поставки	Светильник светодиодный аварийного освещения, инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон, стикер «ВЫХОД»		

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Светильник одинаково удобен и в качестве переносного фонаря, и для стационарного размещения на стене или потолке.
2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3. С помощью переключателя установите уровень ярости светильника при работе в аварийном режиме: «Мин.» (минимальное значение) или «Макс.» (максимальное значение). В режиме «Выкл.» светильник будет всегда выключен.
4. Достаньте сетевой провод из корпуса светильника.
5. Определите место для установки светильника, используя петли в корпусе (1) или выдвижные крепления (2). Просверлите два отверстия.

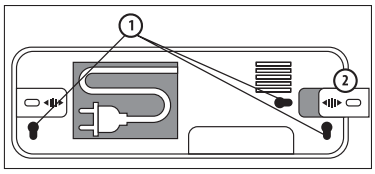

6. Закрепите светильник на поверхности с помощью крепёжного комплекта.
7. Полностью вставьте вилку светильника в розетку бытовой сети 230В 50 Гц.
8. Зарядите внутреннюю аккумуляторную батарею. Для обеспечения безотказной работы светильника нельзя допускать длительного пребывания аккумулятора в полностью разряженном состоянии, необходимо в кратчайший срок зарядить батарею на 50–70%. Рекомендуется периодически заряжать аккумуляторную батарею, если не планируете пользоваться светильником в течение трех и более месяцев.
9. Светильник работает от внутренней батареи и включается только при отсутствии напряжения сети переменного тока ~230В/50Гц.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Чтобы зарядить аккумуляторную батарею необходимо подключить светильник к электрической сети с помощью сетевого шнура. Полный заряд аккумуляторной батареи занимает 24 часа. Во время зарядки работает красный индикатор режима «Заряд», светильник находится в выключенном состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеиватель.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается заряжать внутреннюю аккумуляторную батарею при температуре ниже 0°С.
- Время работы светильника от внутренней батареи снижается при температурах ниже 0°С или выше +40°С.
- Не допускается эксплуатация светодиодного светильника и источника питания с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 24 месяца со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, ущерб которому по какой-либо причине связан с работой в сопряжении со светодиодными светильниками.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

СРОК СЛУЖБЫ светодиодов светильника до 30000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –15 до +45°С.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более, чем в 4–5 рядов по высоте.

Настоящее изделие состоит из двух основных частей: светильник и аккумулятор.

Согласно ФККО 2019 года светильник относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов.

Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами. Аккумуляторная батарея относится ко 2 классу опасности и содержит опасные химические вещества. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Утилизировать только с помощью специализированной организации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7(499)1825105 или обратиться на сайт www.volpe.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

ИМПОРТЕР

ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801, тел.: +7(4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

VOLPE


www.volpe.ru www.uniel.shop

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТ


ЖАРЫҚДИОДТЫ АПАТТЫҚ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАЛЫ

үлгі


ULR-Q403



ULR-Q403 2W/6500K WHITE S01



ULR-Q403 4W/6500K WHITE S01



ULR-Q403 6W/6500K WHITE S01

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз.
Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.
VOLPE өнімі Кедендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

EAC IP20

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР МАҚСАТЫ

Жарықдиодты авариялық шамдар 230 В/50 Гц ULR-Q403 ауыспалы ток желісін авариялық ажырату жағдайларында үй-жайларды ішкі жарықтандыруға арналған ~. Үй-жайлардың ішінде далаздерде, баспалдақ торларында және есік ойықтарының үстінде құрастырылуы мүмкін.
Жарықтандыруды есептеу 52.13330.2016

Модельдерді ауыстырып қосқыштар ULR-Q403

Заряд индикаторы шырақтың алдыңғы жағында орналасқан



ULR-Q403 2W/6500K WHITE S01
ULR-Q403 4W/6500K WHITE S01

"Табиғи және жасанды жарықтандыру" СП және 439.1325800.2018 "Ғимараттар мен құрылыстар. Авариялық жарықтандыруды жобалау қағидалары".
Корпустағы ауыстырып қосқыштың көмегімен апаттық режимге арналған шамның жарықтығын орнатуға болады: Мин. - Макс. (жұмыс уақыты және жарық ағыны кестеде көрсетілген).
Шамдардың тұрақты емес режимі ULR-Q403: шамдарды қосу тек айнымалы ток желісінің кернеуі 230 В/50 Гц ~ «Мин» немесе «Макс» режимінде өшірілгенде ғана жүзеге асырылады. Қалыпты режимде желіге қосылған кезде шам әрқашан өшіріледі, «Заряд» режимінің қызыл индикаторы жұмыс істейді. Шамдардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін «Тест» түймесі қолданылады. «Өшіру» күйінде шам әрқашан өшіріледі.
Шам корпусы поликарбонаттан, жарық таратқыш мөлдір оптикалық поликарбонаттан жасалған. Корпустың бөлігінде ~ 230 В/50 Гц ауыспалы ток желісінен ішкі батареяны зарядтауға арналған желілік бау орналасқан.




ULR-Q403 6W/6500K WHITE S01

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	ULR-Q403 2W/ 6500K WHITE S01	ULR-Q403 4W/ 6500K WHITE S01	ULR-Q403 6W/ 6500K WHITE S01
Желіден тұтынылатын қуаттылық, Вт	2	4	6
«Мин.» режиміндегі жарық ағыны, лм	60	150	225
«Мин.» режиміндегі автономды жұмыс уақыты, сағат		4	
«Макс.» режиміндегі жарық ағыны, лм	120	300	450
«Макс.» режиміндегі автономды жұмыс уақыты, сағат		2	
Байланыстырылған түсті температура, К		6500	
Жарық ағынының шашырау бұрышы, °		120	
Жарық күші қисығының түрі		Д	
Жарық тарату класы		П	
Номиналды жарық қайтарымы, лм/Вт	60	75	75
Ішкі аккумулятордың зарядталуу уақыты, сағат		24	
Аккумулятор түрі/ батарея сыйымдылығы	литий-ионды 3,7 В/0,6 А·ч	литий-ионды 3,7 В/1,2 А·ч	литий-ионды 2х3,7 В/1,2 А·ч
Корпус өлшемдері, мм	160x42x25	280x43x28	380x43x29
Қоректендіру сымының ұзындығы, м	0,15	0,3	0,6
Климаттық орындалуы		УХЛ4	
Жұмыс температурасының диапазоны, °С		0…+40	
Шаң мен ылғалдан қорғау		IP20	
Энергетикалық тиімділік санаты		A	
Қуат коэффициенті cos ф		>0,8	
Қоректендіру кернеуі, В		220-240	
Жиілік, Гц		50	
Жеткізу жиынтығы	Жарықдиодты авариялық жарықтандыру шамы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық/ кепілдік талоны, «ШЫҒУ» стикері		

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Шам тасымалданатын шам ретінде де, қабырғаға немесе төбеге тұрақты орналастыру үшін де бірдей ыңғайлы.
2. шамдарды ашыңыз және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
3. Ауыстырып қосқыштың көмегімен авариялық режимде жұмыс істеген кезде шамның ашулану деңгейін орнатыңыз: «Мин.» (ең аз мән) немесе «Макс.» (ең үлкен мән). «Өшіру» күйінде шам әрқашан өшіріледі.
4. Шам корпусынан желілік сымды алыңыз.
5. Корпустағы ілмектерді (1) немесе жылжымалы бекітпелерді (2) пайдалана отырып, шамды орнату үшін орынды анықтаңыз. Екі саңылау бұрғылаңыз.

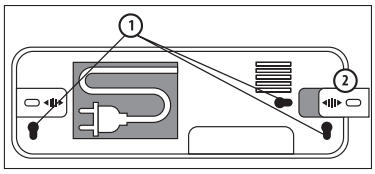

6. Шамдарды үстіңгі бетке бекіту жиынтығының көмегімен бекітіңіз.
7. Шам айырын 230В 50 Гц тұрмыстық желінің розеткасына толық салыңыз.
8. Ішкі аккумуляторды зарядтаңыз. Шамдардың тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін аккумулятордың толығымен ажыратылған күйде ұзақ уақыт болуына жол беруге болмайды, қысқа мерзімде батареяны 50-70% зарядтау қажет. Егер шамды үш және одан да көп ай бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, аккумуляторлық батареяны дүркін-дүркін зарядтау ұсынылады.
9. Шам ішкі батареядан жұмыс істейді және 230 В/50 Гц ~ айнымалы ток желісінің кернеуі болмаған кезде ғана қосылады.

АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫНЫҢ ЗАРЯДЫ

Аккумуляторлық батареяны зарядтау үшін шамды электр желісіне желілік баумен қосу қажет. Аккумулятор батареясының толық заряды 24 сағатты алады. Зарядтау кезінде «Заряд» режимінің қызыл индикаторы жұмыс істейді, шам ажыратылған күйде болады.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

Апаттық жарықтандырудың жарықдиодты шамдалы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Корпус пен жарық шашыратқыштың бетінде жарықтар мен сынықтар бар шамдалдарды пайдалануға тыйым салынады.

Монтаждау, тазалау және ауыстыру электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіледі.

Ішкі аккумуляторлы¬қ батареяны 0° С төмен температурада зарядтауға тыйым салынады.

Шамдалдың ішкі батареядан жұмыс уақыты 0°С-тан төмен немесе +40°С-тан жоғары температураға өзгереді.

Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдар мен қуат көздерін пайдалануға жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Назар аударыңыз!

Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аудара отырып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз. Жарамдылық мерзімі шектеусіз Өндіруші-кәсіпорынның кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.
Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы;
- егер жарықдиодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
- егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
- егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
- еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);
- тиісті түрде пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалдармен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

Шамдалдың жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 30 000 сағатқа дейін.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы-40-тан + 50° С-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады.
Стеллаждарда сақтау кезінде қаптамалар биіктігі бойынша 4-5 қатардан аспайтындай етіп бүктелуі тиіс.
Бұл өнім екі негізгі бөліктен тұрады: шамдал және батарея.
2019 жылғы ФККО сәйкес шамдал қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.
Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды. Аккумуляторлық батарея қауіптіліктің 2 класына жатады және құрамында қауіпті химиялық заттар бар. Қауіптілігі 2 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тек мамандандырылған ұйымның көмегімен кәдеге жаратыңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

ӨНДІРУШІ

Өндіруші:UNIEL LIGHTING CO, LTD. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Made in China. Қытайда жасалған.

ИМПОРТТАУШЫ: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе. Тел.: +7 4232 73-77-18.

Тауардың сапасы бойынша наразылық қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7 499 182-51-05.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Бұйым		Сериялық нөмірі Дайындалған күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні