



Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника.  
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

## **Общая информация**

**Назначение:** для освещения комнатных растений в осенне-зимний период, выращивания микрозелени и ускорения роста рассады в помещениях.

Уникальный спектральный состав света повторяет спектр требующийся растениям для фотосинтеза. Светильники обладают приятным кремовым свечением, в отличие от сине-красного, вредного для человеческого глаза, и могут использоваться в жилых помещениях без экранирования. За счет полного спектра требующегося для фотосинтеза светильники можно использовать на всех стадиях развития растений. Не нагревают воздух и подходят для всех видов растений.

Конструкция светильников позволяет размещать их близко к зоне посадки, при параллельном размещении светильников обеспечивается равномерная освещенность, тем самым экономится пространство и минимизируются потери света. Светильники имеют высокую степень защиты от влаги и пыли IP65, соединяются последовательно, имеют герметичные разъемы на концах для подключения к проводу питания и удлинителям (дополнительно можно приобрести аксессуары для данной серии светильников). Устойчивы к вибрациям.

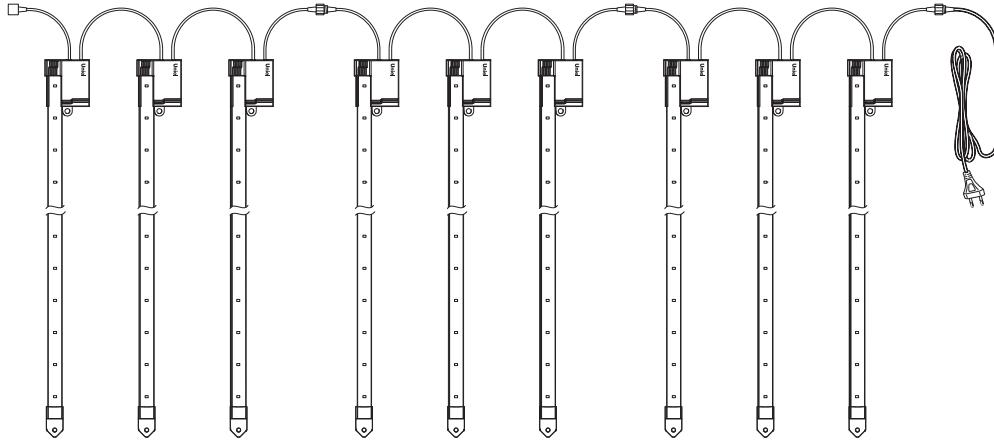

## **Технические параметры**

Таблица параметров одиночного светильника, для группы светильников умножить на кол-во в комплекте 3 или 9

Модель	ULY-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR	ULY-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR
Номинальное напряжение питания, В/частота тока, Гц	220/50	220/50
Температура окружающей среды, °C	0...+45	0...+45
Относительная влажность, %	85	85
Потребляемая мощность, Вт	10	20
Степень защиты от пыли и влаги IP	65	65
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Габаритные размеры, мм	590x15/40x8/16	1090x15/40x8/16
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	17	34
Площадь освещения, м <sup>2</sup> на расстоянии 20 см	0,8	1,2
на расстоянии 60 см	1,5	2,25
Последовательное соединение светильников	не более 15	не более 15
Материал корпуса	пластик	пластик
Срок службы, часов	30000	30000

Состав комплекта: светильник, провод с евровилкой 1 шт, саморезы, заглушка, инструкция.

## **Рекомендации по применению**

- С помощью светильника можно выращивать низкорослые культуры без основного освещения, т.к. присутствует зеленая часть спектра, необходимая в вегетативной стадии. Рекомендуемое расстояние до листьев 10-30 см. Кол-во модулей зависит от подсвечиваемой культуры. При использовании в качестве основного освещения для светолюбивых культур 7 шт. на 1 м<sup>2</sup> посадки, для тенелюбивых 2 шт. на 1 м<sup>2</sup> посадки. Конструкция светильников позволяет приблизить их к зоне посадки, при параллельном размещении светильников обеспечивает равномерную освещенность. Таким образом экономится пространство, минимизируются потери света и электроэнергии.
- Время освещения/досветки зависит от уровня естественного освещения и потребности культуры к длительности светового дня. Некоторым растениям требуется укороченный (10-12 часов) или удлиненный (16-18 часов) световой день для закладки цветочных почек и плодоношения.
- Сведения носят общий рекомендательный характер. Кроме освещения растениям требуется полив, достаточный уровень влажности воздуха, минеральные удобрения. С условиями выращивания видов и сортов растений, их световым режимом (требуемой освещенностью и временем темновой и световой фазы) ознакомьтесь в специализированной литературе, проконсультируйтесь со специалистом по выращиванию растений.

## **Правила и условия монтажа. Подготовка к работе**

- Выберите место для установки с учетом требований к освещению выращиваемой культуры.
- Вставьте саморезы в отверстия для крепежа и закрепите светильник.
- При подключении светодиодного светильника к питающей сети используйте кабель питания (входит в комплект). Вставьте разъем кабеля питания в разъем светильника, включите вилку провода в сеть 220В 50Гц.
- При необходимости последовательно соедините светильники с помощью разъемов, которыми оснащены 1-й и 3-й светильники группы. Для увеличения расстояния между группами светильников используйте удлинитель с герметичными разъемами UCX-PP2/Y90-100 WHITE (в комплект не входит).
- Не оставляйте разъемы светильника оголенными, установите заглушку в разъем на светильнике последнем в данной цепи.
- При необходимости раздельного использования светильников из комплекта следует приобрести дополнительный провод питания UCX-PT2/Y90-120 WHITE.



## **Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности**

- Работы связанные с монтажом и обслуживанием светильника должны производиться только при отключенном питании электросети с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светодиодных светильников и источников питания с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

## **Гарантийные обязательства. Гарантийный срок**

**Внимание!** Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 24 месяца со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

**Гарантийное обслуживание не осуществляется** по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности;
- дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
- недлежашее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

## **Срок службы 30 000 часов**

## **Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации**

Транспортировка и хранение светильника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения  $-40\dots+85^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха 10...95%.

Светодиодный светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

## **Меры при обнаружении неисправностей**

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

## **Сертификация**

Светильники для растений ULY-P Uniel изготавлены в соответствии с IEC 60598 и соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

## **Изготовитель, импортер, претензии**

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норт Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.biz](http://www.uniel.biz), [www.uniel.com](http://www.uniel.com).

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86, тел.: +7(423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара (по любым вопросам обращаться): ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499) 1825105.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий

По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО ТК «Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499) 1825105 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)



Изделие		Номер серии AF341218
Место продажи		Дата изготовления 12 2018
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена