

Серия ULE

Модели: ULE-C01-1,5W/NW, ULE-C01-1,5W/BLUE

Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Назначение и технические характеристики

Изделие представляет собой декоративную подсветку для стеклянных полок толщиной 4–10 мм в шкафах, буфетах, сервантах. Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 °C до +45 °C и относительной влажности не выше 85 %.

Имеет степень защиты IP 20.

Рабочее напряжение светильника – 12 В.

Источник питания в комплект не входит.

Запрещается использовать подсветку совместно с диммерами (регуляторами света), реле времени, фотоэлементами, датчиками движения, датчиками шума.

- ! Приобретаются дополнительно:
- переходник (разветвитель) серии UCX-LJ для подключения от 1 до 6 подсветок к блоку питания;
 - блоки питания с вилкой серии UET-VPA мощностью 6, 9 или 12 Вт и рабочим напряжением 12 В.

Установка светодиодного светильника и ввод в эксплуатацию

Размеры: ULE-C01-1,5W/** (L = 78 мм, W = 45 мм, H = 21 мм)



1. Зафиксируйте крепежную скобу подсветки на задней стороне стеклянной полки.
2. Просверлите отверстие в шкафу D = 7 мм в месте установленной подсветки.
3. Вытащите провод светильника через отверстие наружу.

Схему установки см. ниже.

Для подключения светильника в сеть электропитания, необходимо подсоединить его к переходнику (разветвителю) серии UCX-LJ. Переходник (разветвитель) подключить к блоку питания серии UET-VPA. Переходники, разветвители, блоки питания приобретаются дополнительно.

Меры безопасности

- работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодной подсветки, должны производиться **только** при отключенном питании электросети;
- монтаж и подключение светодиодной подсветки должны выполняться **только** квалифицированным электриком с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.




Уход

- отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остывла;
 - для чистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань;
 - не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание попадания жидкостей внутрь него.
- ! Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.**
- хранить в сухом месте при температуре от 0 °C до +45 °C.



Схема установки

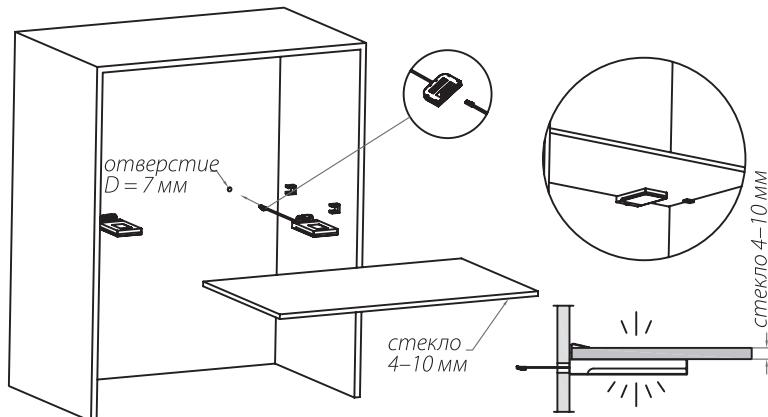

Гарантийные обязательства

На светодиодные подсветки торговой марки Uniel распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при представлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодной подсветки выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять по адресу:

ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.