

Uniel

СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия ULT

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:

ULT-V14-19W/NW IP65 GREY,
ULT-V14-39W/NW IP65 GREY,
ULT-V14-59W/NW IP65 GREY,
ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY,
ULT-V14-59W/NW/HM IP65 GREY



Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.



www.uniel.ru

Светодиодные антивандальные линейные светильники «Мурена» торговой марки Uniel предназначены для обеспечения внутреннего искусственного освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации – цехов, мастерских, складов, автостоянок, тоннелей и т. д. Они разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, плафон – из прочного оптического поликарбоната – материалов, выдерживающих сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника. В ассортименте представлены как модели, крепящиеся непосредственно на поверхность, так и их подвесные аналоги*.

Инструкция по установке накладных линейных светильников ULT-V14-19W/NW IP65 GREY, ULT-V14-39W/NW IP65 GREY, ULT-V14-59W/NW IP65 GREY

Накладной светодиодный антивандальный светильник устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность.

1. Просверлить в потолке отверстия диаметром 8 мм.
2. Вставить дюбели.
3. Вкрутить саморезы в заложенные дюбели с зазором от поверхности 2–3 мм.
4. Надеть саморезы на крепления светильника.
5. Подключить светильник через разъемы на выходном проводе к сети.
6. Светильник готов к эксплуатации.



Технические характеристики


| Краткое наименование | Мощность (Вт) | Напряжение сети (В) | Световой поток (Лм) | Тип крепления | Температура свечения (К) |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| ULT-V14-19W/NW IP65 GREY | 19 | 90–260 | 1400 | накладной | 4 500 |
| ULT-V14-39W/NW IP65 GREY | 39 | 90–260 | 2800 | накладной | 4 500 |
| ULT-V14-59W/NW IP65 GREY | 59 | 90–260 | 4200 | накладной | 4 500 |
| ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY | 39 | 90–260 | 2800 | подвесной | 4 500 |
| ULT-V14-59W/NW/HM IP65 GREY | 59 | 90–260 | 4200 | подвесной | 4 500 |

*крепления поставляются в комплекте.

Инструкция по установке подвесных линейных светильников ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY, ULT-V14-59W/NW/HM IP65 GREY

Подвесной светодиодный антивандальный светильник крепится к потолку при помощи специальных тросов, изготовленных из нержавеющей стали. Длина троса – 1,5 м.

1. Просверлить в потолке отверстия диаметром 8 мм.
2. Вставить дюбели.
3. Вставить саморез в резьбовую втулку.
4. Вкрутить саморез.
5. Прикрутить колпачок с тросом.
6. Вкрутить цанговый держатель.
7. Вдеть трос.
8. Подключить светильник через разъемы на выходном проводе к сети.
9. Светильник готов к эксплуатации.



ULT-V14-19W/NW
IP65 GREY




423×94×70 мм

ULT-V14-39W/NW IP65 GREY,
ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY

828×94×70 мм

ULT-V14-59W/NW IP65 GREY,
ULT-V14-59W/NW/HM IP65 GREY

1232×94×70 мм

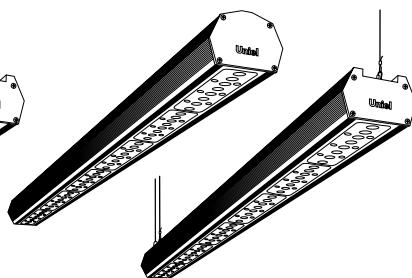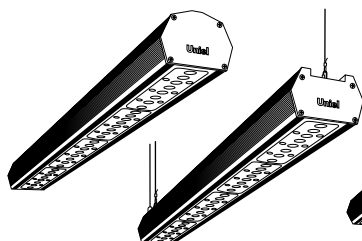

| Светоотдача (Лм/Вт) | Количество светодиодов | Угол излучения | Класс защиты (IP) | Частота (Гц) | Температура среды (°C) | Влажность среды |
|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| > 70 | 16 | 90 | 65 | 50–60 | -20 ~ +35 | 10% ~ 90% |
| > 70 | 32 | 90 | 65 | 50–60 | -20 ~ +35 | 10% ~ 90% |
| > 70 | 48 | 90 | 65 | 50–60 | -20 ~ +35 | 10% ~ 90% |
| > 70 | 32 | 90 | 65 | 50–60 | -20 ~ +35 | 10% ~ 90% |
| > 70 | 48 | 90 | 65 | 50–60 | -20 ~ +35 | 10% ~ 90% |

Правила монтажа и эксплуатации

1. Для установки антивандального светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.
4. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

Гарантийные обязательства

На светодиодные антивандальные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

www.uniel.ru, www.uniellighting.com

Претензии потребителей направлять по адресу:

ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.

| | | |
|------------------|--------------------|--------------|
| Изделие | | Номер серии |
| Место продажи | | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена |