


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием блоков питания. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации прибора.



Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Блоки питания для светодиодных светильников Uniel сконструированы с учетом самых высоких требований к уровню стабилизации выходных параметров и обеспечения надежности как самой конструкции, так и нагрузки в виде светодиодных источников света. Блоки питания Uniel обладают защитой от короткого замыкания, перегрева, перегрузок, выхода компонентов из строя и соответствуют требованиям международных стандартов безопасности IEC61000-3-2/GB17625.1, EN61347-2-13/GB19510.14, EN55015/GB17743, EN61547, а также требованиям безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 60065-2009.

Блок питания с вилкой UET-IPL-350E33 предназначен для подключения до 6 светодиодных светильников с рабочим током 320 мА в сеть электропитания. Имеет разветвитель, 5 заглушек. При подключении светильника к разветвителю необходимо вытащить заглушку и вставить на ее место коннектор светильника. Не должно быть пустого гнезда разветвителя! Мощность адаптера 9 Вт. IP 33 – можно использовать только внутри помещения. Рекомендуется использовать со светодиодными светильниками Uniel ULE-R04, ULE-R05.

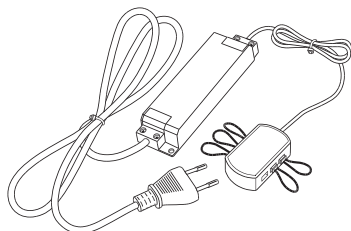

Блок питания с вилкой UET-VPL-009A33 предназначен для подключения до 6 светодиодных светильников, встраиваемых в пол. Имеет влагозащищенный кабель с 6 коннекторами,

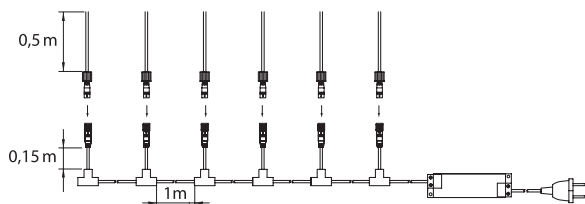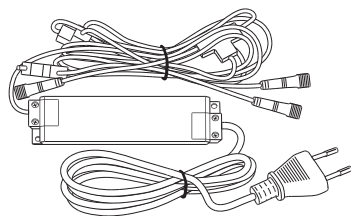

Наименование	Мощность	Тип	Входное напряжение	Выходной ток	Выходное напряжение	Уровень влаго-защитности	Частота	Температура среды	Габариты драйвера
	Вт		В	мА	В	IP	Гц	°С	мм
UET-IPL-350E33 9W IP33 6 выходов	9	Стабилизатор тока	90–260	320	Не более 30	33	50–60	–10... +50	123×35×20
UET-VPL-009A33 12V IP33 6 выходов	9	Стабилизатор напряжения	90–260	Не более 700	12	33	50–60	–10... +50	123×35×20

что позволяет устанавливать светильники как в помещении, так и на улице. Источник питания, в отличие от кабеля, не влагозащищенный (IP33), его обязательно размещать внутри помещения. Рекомендуется использовать со светодиодными светильниками Uniel ULE-S06, ULE-R06.

Правила установки и эксплуатации

- 1. Для установки источника питания рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! Не используйте блок питания при наличии внешних повреждений или после падения. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

- 2. Напряжение сети должно соответствовать диапазону входного напряжения блока.
- 3. Удостоверьтесь, что выходное напряжение (ток) источника питания соответствует рабочему напряжению (току) светодиодного светильника.
- 4. Не рекомендуется устанавливать источник питания на расстоянии более 5 м от нагрузки. При установке источника питания на большом расстоянии от нагрузки возможно снижение освещенности.
- 5. Расстояние между блоком питания и нагрузкой должно быть не менее 15 см.
- 6. Рекомендуемое сечение провода питания не менее 0,75 мм².
- 7. Во избежание нарушения работы блоков питания не следует устанавливать их вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах. Рекомендуется создать благоприятные условия для охлаждения блока питания.
- 8. Подключайте светильники к блоку питания строго соблюдая полярность.

Внимание! Подключать светильники можно только при отключенном питании.

- 9. Суммарная мощность подключаемых светильников не должна превышать номинальную мощность источника питания.

Гарантийные обязательства

На блоки питания для светодиодных светильников торговой марки Uniel предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337 Москва, Хибинский пр. д.20, тел. (499)182-51-05.
www.uniel.ru, www.uniellighting.com