

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ VOLPE

Серия UBX

Краткие наименования:

UBX-Q121 KS2 BLACK 100 POLYBAG


UBX-Q121 KS2 WHITE 100 POLYBAG

UBX-Q121 KS2 BLACK 200 POLYBAG

UBX-Q121 KS2 WHITE 200 POLYBAG

UBX-Q121 KS2 BLACK 300 POLYBAG

UBX-Q121 KS2 WHITE 300 POLYBAG

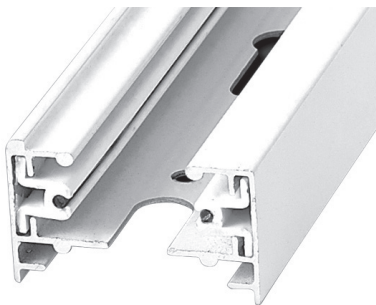


Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием шинопровода. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Общие сведения. Назначение

Осветительные шинопроводы торговой марки Volpe предназначены для монтажа трековых систем освещения. Основа шинопровода представляет собой алюминиевый профиль. Внутри шинопровода, вдоль корпуса проложены медные проводники (по количеству фаз с добавлением нуля), отделенные от корпуса изолятором.

Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера, который позволяет подключить светильник к фазе. Шинопроводы Volpe являются однофазными.



Габариты сечения шинопровода

Основные параметры и характеристики

Наименование	Длина	Цвет	Входное напряжение	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Частота	Класс защиты (IP)	Температура среды
	м		В	А	кг	Гц		°С
UBX-Q121 KS2 BLACK 100 POLYBAG	1	черный	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50
UBX-Q121 KS2 WHITE 100 POLYBAG	1	белый	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50
UBX-Q121 KS2 BLACK 200 POLYBAG	2	черный	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50
UBX-Q121 KS2 WHITE 200 POLYBAG	2	белый	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50
UBX-Q121 KS2 BLACK 300 POLYBAG	3	черный	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50
UBX-Q121 KS2 WHITE 300 POLYBAG	3	белый	220	16	30	50–60	20	-10 ÷ +50

Подготовка к работе. Перед началом установки и использования шинопровода проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.


Правила и условия монтажа

Монтаж возможен как непосредственно на поверхность, так и на подвесы.


На поверхность шинопровод крепится саморезами через крепежные отверстия.

• На опорную поверхность

1. Распакуйте шинопровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинопровода. Рекомендуемое расстояние между креплениями – 80 см. Рекомендуемое расстояние между светильниками не менее 20 см.
3. Определите точку подключения к сети. Вставьте ввод питания в шинопровод, соблюдая фазу и заземление.





4. Установите шинопровод на потолок при помощи винтов или крепежных скоб. Проверьте надежность крепления.
5. Снимите крышку с ввода питания. Подключите к проводке, соблюдая фазу и ноль. Закройте крышку. Установите светильники на шинопровод.
6. Подайте питание на шину.



● На подвесы

1. Распакуйте шинопровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинопровода. Рекомендуемое расстояние между креплениями – 80 см.
3. Просверлите отверстие в потолке, вставьте дюбель.
4. Достаньте подвес из упаковки, отмерьте необходимую длину, обрежьте. По образцу сделайте остальные тросы, чтобы длина не отличалась.
5. Пропустите трос через отверстия в шинопроводе. Соедините подвес, как показано на рисунке. Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей.
6. Подключите шинопровод к сети с помощью ввода питания аналогично накладному варианту монтажа.



*Пример схемы
монтажа трековой
системы*

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Для установки и ремонта шинопроводов рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика. В случае повреждения компонентов их необходимо заменить на комплектующие, предоставленные поставщиком.
- Монтаж, демонтаж и обслуживание шинопроводов должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Запрещено крепить шинопровод к несущим конструкциям легких потолков, т. к. они не выдержат дополнительный вес шинопровода и установленных на него светильников.
- Важно! При эксплуатации не допускайте превышения предельных показателей по рабочему току и напряжению. В одной трековой системе может быть только одно подключение к сети.
- Осветительные шинопроводы Volpe не совместимы с индукционной нагрузкой.
- Шинопроводы предназначены исключительно для использования в помещениях с повышенной влажностью. Избегайте попадания жидкости на шинопровод.
- Вес одного светильника не должен превышать 6 кг.
- При подключении используйте только провода, способные выдержать нагрузку, превышающую рабочий ток и рабочее напряжение шинопровода.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На осветительные шинопроводы торговой марки Volpe предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Срок службы. Не менее 10 лет.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация шинопроводов производится в соответствии с местным законодательством.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(423)2732718

Изготовитель: Uniel Lighting Co. Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.com

Сделано в Китае

По заказу: Первунински Кфт. 1067, Будапешт, Сонди 19 III 15 тел.:+36(30) 913 90 56.
www.volpe.ru www.volpe.hu

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена