

ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами..

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер:

ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии


с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД



Серия ULD

ULD-S0280-020/DTA MULTI IP20
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20
ULD-S0500-050/DTA RED IP20
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20
ULD-S1000-100/DGA MULTI IP20
ULD-S1000-100/DGA PINK IP20
ULD-S1000-100/DGA WARM WHITE IP20
ULD-S1000-100/DGA WHITE IP20
ULD-S1000-100/DTA BLUE IP20
ULD-S1000-100/DTA GREEN IP20
ULD-S1000-100/DTA MULTI IP20
ULD-S1000-100/DTA RED IP20
ULD-S1000-100/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S1000-100/DTA WHITE IP20

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Тип свечения	Цвет провода	рекомендации по использованию	Длина провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды
	м						шт.				
ULD-S0280-020/DTA MULTI IP20	2,8	разно-цветный*	20	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 120 см	0,7	20	2	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20	5	синий	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20	5	зеленый	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20	5	разно-цветный*	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA RED IP20	5	красный	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20	5	теплый белый	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20	5	белый	50	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 150 см	1,5	20	3	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DGA MULTI IP20	10	разно-цветный*	100	динамический (8 режимов)	зеленый	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DGA PINK IP20	10	розовый	100	динамический (8 режимов)	зеленый	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DGA WARM WHITE IP20	10	теплый белый	100	динамический (8 режимов)	зеленый	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DGA WHITE IP20	10	белый	100	динамический (8 режимов)	зеленый	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA BLUE IP20	10	синий	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA GREEN IP20	10	зеленый	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA MULTI IP20	10	разно-цветный*	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA RED IP20	10	красный	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA WARM WHITE IP20	10	теплый белый	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35
ULD-S1000-100/DTA WHITE IP20	10	белый	100	динамический (8 режимов)	прозрачный	для елки 180 см	1,5	20	6	АС 230	-20~ +35


*красный, желтый, синий, зеленый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 230 В.

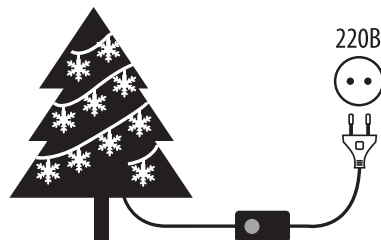

- Гирлянда имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на контроллере.
- Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
 - Волнообразный
 - Последовательный
 - Перетекающий
 - Бегущая вспышка
 - Затухающий (плавное зажигание и постепенное затухание)
 - Мерцающий (последовательное мерцание)
 - Постоянный (статичное свечение)
- Важно!** При длительной эксплуатации мина лампы могут немного нагреваться.

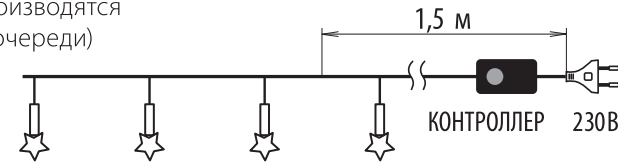

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги.
- Не соединяйте гирлянды между собой.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 50 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит