

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИИ, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311 100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.


Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011




Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

 По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД

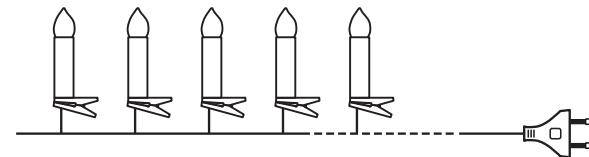

Серия ULD

ULD-S0300-200/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER
ULD-S0300-200/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1
ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20
ULD-S0600-400/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER
ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY
ULD-S0700-060/DTA BLUE IP20
ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S0700-060/DTA WHITE IP20
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1
ULD-S0800-040/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS
ULD-S1500-100/DTA BLUE IP20
ULD-S1500-100/DTA MULTI IP20
ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE IP20
ULD-S1500-100/DTA WHITE IP20

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Краткое наименование	Длина гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Тип свечения	Форма	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты (IP)	Мощность	Рабочее напряжение	Температура среды
	м	шт.	м								
ULD-S0300-200/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER	3	разноцветный*	200	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0300-200/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER	3	белый	200	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0300-200/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER	3	теплый белый	200	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0400-020/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES	4	теплый белый	20	статический		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-100/DGA MULTI IP20 COLORBALLS-1	5	разноцветный	100	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-030/DGA RGB IP20 RAINBOW-1	5	RGB	30	динамический (1 режим)		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA BLUE IP20	5	синий	50	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA GREEN IP20	5	зеленый	50	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA MULTI IP20	5	разноцветный	50	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA WARM WHITE IP20	5	теплый белый	50	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0500-050/DTA WHITE IP20	5	белый	50	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0600-400/DGA MULTI IP20 FIRECRACKER	6	разноцветный	400	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0600-400/DTA WARM WHITE IP20 FIRECRACKER	6	теплый белый	400	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0600-400/DTA WHITE IP20 FIRECRACKER	6	белый	400	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	7,2	180–220	-20~ +35
ULD-S0600-030/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES	6	теплый белый	30	статический		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0700-050/DGA MULTI IP20 STRAWBERRY	7	разноцветный	50	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0700-060/DTA BLUE IP20	7	синий	60	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0700-060/DTA WARM WHITE IP20	7	теплый белый	60	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0700-060/DTA WHITE IP20	7	белый	60	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0800-040/SGA WARM WHITE IP20 CANDLES	8	теплый белый	40	статический		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35

Краткое наименование	Длина гирлянды	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Тип свечения	Форма	Цвет провода	Длина провода	Класс защиты (IP)	Мощность	Рабочее напряжение	Температура среды
	м	шт.	м								
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 CRYSTAL-1	8	разноцветный	100	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S0800-100/DGA MULTI IP20 PEARLS	8	разноцветный	100	динамический (8 режимов)		зеленый	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S1500-100/DTA BLUE IP20	15	синий	100	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S1500-100/DTA MULTI IP20	15	разноцветный	100	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S1500-100/DTA WARM WHITE IP20	15	теплый белый	100	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35
ULD-S1500-100/DTA WHITE IP20	15	белый	100	динамический (8 режимов)		прозрачный	1,5	20	3,6	180–220	-20~ +35

* разноцветный – красный, синий, желтый, зеленый.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте. Свечи снабжены прищепками для более надежной фиксации.
- Подключите к сети 180–220 В.

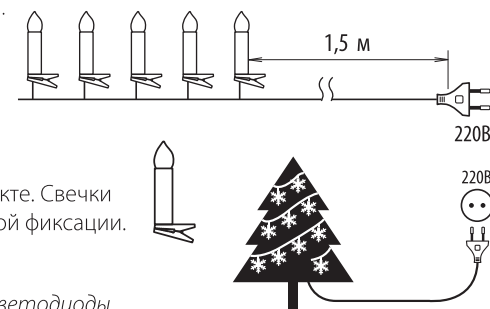

- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды с со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги.
- Не соединяйте гирлянды между собой.
- Не давайте гирлянду детям.