

ULT-P54-10W/SPSB IP20 WHITE

ULT-P54-10W/SPBR IP20 WHITE

ULT-P54-10W/SPLE IP20 WHITE

Светильник для растений светодиодный с подставкой

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования изделия. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.



Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение


Изделие применяется для выращивания рассады и ароматных трав в домашних условиях. В комплект модели ULT-P54-10W/SPSB IP20 WHITE входит светодиодный светильник ULT-P20-10W/SPSB IP40 WHITE. Спектр светильника используется для ускорения роста и развития рассады и способствует формированию междуузлий, имеет фиолетовое свечение. Рассада не вытягивается и физически хорошо переносит трансплантацию, пересадку и пикирование. Большое количество синего позволяет растению сформироваться небольшим и кустистым. Используется для досветки совместно с естественным или искусственным освещением. В комплект модели ULT-P54-10W/SPBR IP20 WHITE входит светодиодный светильник ULT-P26-10W/SPBR IP20 WHITE. Спектр светильника используется для рассады и стимуляции роста растений на всех стадиях, имеет фиолетовое свечение.

Рассада не вытягивается и физически хорошо переносит трансплантацию, пересадку и пикирование. Используется для досветки совместно с естественным или искусственным освещением. В комплект модели ULT-P54-10W/SPLE IP20 WHITE входит светодиодный светильник ULT-P16-10W/SPLE IP20 WHITE. Спектр светильника используется для подсветки цветов, выращивания зелени, ароматных трав и для ускорения роста рассады. Излучает полный спектр необходимый растениям для фотосинтеза и может использоваться как основное освещение для растения. Такой светильник обладает приятным светло-розовым свечением и может использоваться в жилых помещениях без экранирования без вреда для человека. Светильник может использоваться на всех стадиях развития растения. Светильник не нагревает воздух и подходит для всех видов растений. Для организации режима досветки используйте таймер UST-E32 WHITE 2M (в комплект не входит). Рекомендации по применениюсмотрите на сайте полныспектр.рф.

Основные параметры и характеристики

Подставка изготовлена из полипропилена и стального профиля, покрытого белой краской с антикоррозийным покрытием.

Не содержит вредных веществ.

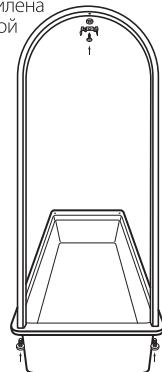

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

- Достать из коробки металлические и пластиковые детали, проверить комплектность.
- К дугам прикрутить скобы крепления светильника через шайбы с помощью саморезов.
- К ящику через отверстия, выполненные в боковой части, с помощью двух винтов привинтить дуги.

состав	Подставка UFP-G54S WHITE 2 - 1 шт. Цвет белый. Габаритный размер подставки, 540x215x530 мм. Материал подставки сталь, пластик. Габаритный размер кашпо, 274x223x58 мм Материал пластик. Поддонки белые, 2 шт.	Светодиодный светильник ULT-P20-10W/SPSB IP40 WHITE* Потребляемая мощность 10 Вт. Назначение: для цветения и рассады. Фотосинтетический фотонный поток 11 мкмоль/с Габаритные размеры 560x22x34 мм.	Светодиодный светильник ULT-P26-10W/SPBR IP20 WHITE* Потребляемая мощность 10 Вт. Назначение: для рассады и стимуляции роста растений. Фотосинтетический фотонный поток 12 мкмоль/с Габаритные размеры 572x22x33 мм	Светодиодный светильник ULT-P16-10W/SPLE IP20 WHITE* Потребляемая мощность 10 Вт. Назначение: для подсветки цветов, выращивания зелени, ароматных трав и для ускорения роста рассады. Фотосинтетический фотонный поток 12 мкмоль/с Габаритные размеры 572x22x33 мм
набор				
ULT-P54-10W/SPSB IP20 WHITE	✓	✓		
ULT-P54-10W/SPBR IP20 WHITE	✓		✓	
ULT-P54-10W/SPLE IP20 WHITE	✓			✓

*Более подробную информацию смотреть в инструкции на светильник (вложена в комплект набора).

ВНИМАНИЕ! Поднимать изделие в сборе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за бортики ящика! НИКОДА не поднимать изделие за светильник!

- Зашелкнуть светильник в скобы крепления на дуге и подключить к светильнику провод питания 220 В.
 - Поставить два поддона в ящик, засыпать почву и посадить растения.
- ВНИМАНИЕ!** Поднимать изделие в сборе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за бортики ящика!
НИКОДА не поднимать изделие за светильник!

Правила и условия эксплуатации

Рекомендуется осматривать изделие на предмет механических подтверждений не реже одного раза в год.

Очистку рекомендуется производить влажной ветошью, предварительно вынув горшки с растениями.

Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие вещества для очистки изделия.

Внимание! Очистку производить строго при выключенном светильнике и вынутом шнуре из розетки!

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; если дефект возник в результате поднятия изделия за светильник; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспорти-

ровки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы

30 000 часов.

Срок годности не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение наборов «Минисад» в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -40...+50°C.

Относительная влажность воздуха 10–95%.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей.

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Светильник светодиодный для растений изготовлен в соответствии с IEC 60598 и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 "о безопасности низковольтного оборудования".



Изготовитель: Uniel Lighting Co. Ltd./ Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва,

Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.

Изделие		Номер серии Дата изготовления	PV021020 10 2020
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя		Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru