

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Импортер:

ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.
e-mail: retail@unimarket.org.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


| | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Изделие | | Номер серии |
| | | Дата изготовления |
| Место продажи | | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена |



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОГО ЗАНАВЕСА ДЛЯ УЛИЦЫ и ПОМЕЩЕНИЙ С ПУЛЬТОМ ДУ

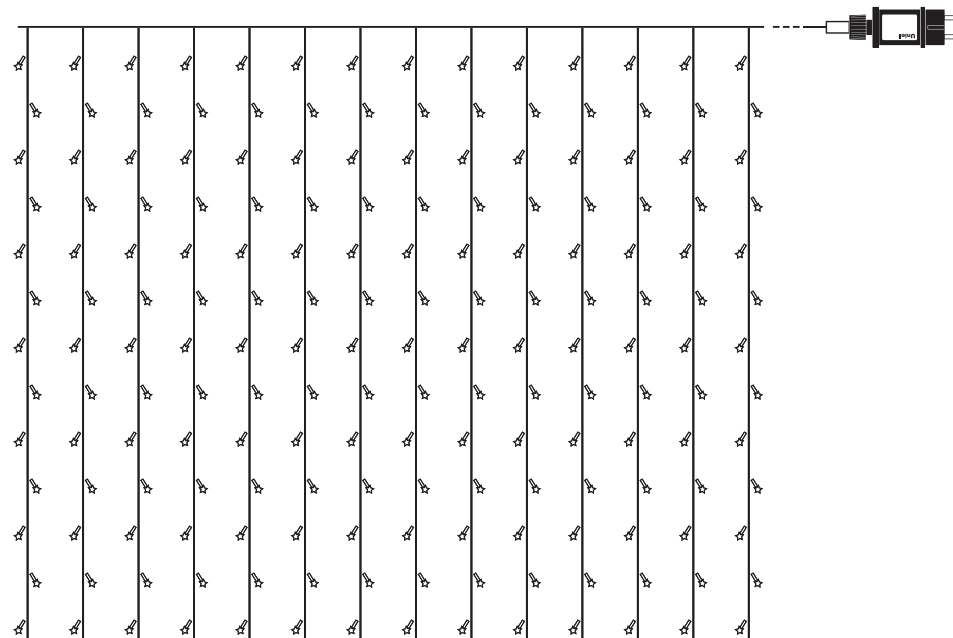

Серия ULD

ULD-C3020-384/DTA/RC MULTI IP44
ULD-C3020-384/DTA/RC WARM WHITE IP44
ULD-C3020-384/DTA/RC WHITE IP44

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.


НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Товарная линейка светодиодных занавесов с пультом ДУ Uniel включает в себя следующие модели:

| Краткое наименование | Размер | Кол-во светодиодов | Кол-во подвесов | Цвет свечения | Тип свечения | Цвет провода | Класс защиты | Мощность | Напряжение сети | Длина провода для подключения | Температура среды | Пульт ДУ | Радиус действия пульты |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| | м | шт. | шт. | | | | | | | | | | |
| ULD-C3020-384/DTA/RC MULTI IP44 | 3x2 | 384 | 24 | разноцветный* | динамический 8 режимов | прозрачный | 44 | 6 | АС 230 | 3 | -20~+40 | да | до 8 |
| ULD-C3020-384/DTA/RC WARM WHITE IP44 | 3x2 | 384 | 24 | теплый белый | динамический 8 режимов | прозрачный | 44 | 6 | АС 230 | 3 | -20~+40 | да | до 8 |
| ULD-C3020-384/DTA/RC WHITE IP44 | 3x2 | 384 | 24 | белый | динамический 8 режимов | прозрачный | 44 | 6 | АС 230 | 3 | -20~+40 | да | до 8 |

Разноцветный* - красный, желтый, синий, зеленый.

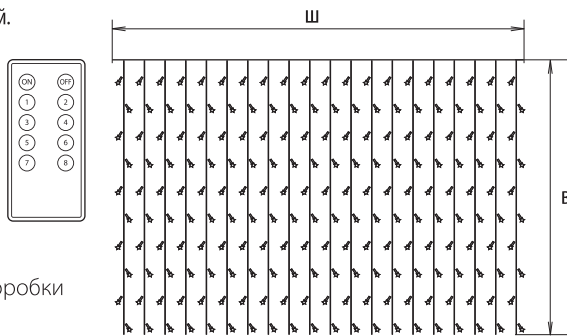

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите занавес на украшаемом объекте.
- Подключите занавес к сети 230 В.
- Занавес имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на обратной стороне вилки, либо выбором соответствующей кнопки на пульте ДУ.

● **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

- Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
- Волнообразный
- Последовательный
- Перетекающий
- Бегущая вспышка
- Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)
- Мерцающий (последовательное мерцание)
- Постоянный (статическое свечение)

С помощью пульта ДУ занавес также можно включать и выключать.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте занавес в упаковке.
- Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
- Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
- Занавесы предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте занавесы между собой.
- Не давайте светодиодные занавесы детям.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 50 000 часов.