


ULB сериясы


Үлгілер:

ULB-Q291 8W/4200K/K BLACK SET31
ULB-Q291 8W/4200K/K WHITE SET31

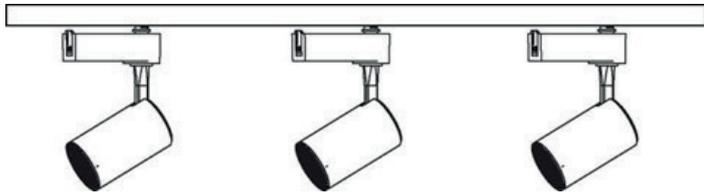

Үлгілер:

ULB-Q292 8W/4200K/K BLACK SET31
ULB-Q292 8W/4200K/K WHITE SET31

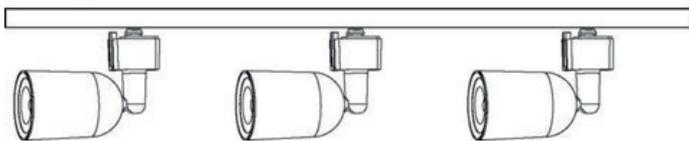

Құрметті сатып алушы!

Құрметті сатып алушы! Жарық диодты шамдалдың жинағын орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Шамдалдың жинағын орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Қуат көзін өшіріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

1. Төбенің бетіндегі шинасымды өздігінен бұрағыш немесе бұрандалармен мықтап бекітіңіз.
2. Шина сымын фазаның, нөлдің және қорғаныстық жерге тұйықтаудың дұрыстығына назар аударып отырып, желіге қосыңыз.
3. Шамдалды алыңыз да, адаптердің бекітетін аяқтары шиналардың бойында болатындай етіп орналастырыңыз.
4. Адаптерді шинасымға салыңыз да, оны ON күйіне қойыңыз (шинасымның көлденең бекіткіші табандары) Сол сияқты, қалған 2 шамды шиналарға бекітіңіз. Қуат көзін қосыңыз Жүйе пайдалануға дайын.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ Сактық шаралары

1. Шамдалдың жинағын орнату үшін білікті электрлік қызметтерін пайдалану ұсынылады. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** Корпус, плафон немесе сымдардың окшаулағышы зақымдалған жағдайда шамдалды пайдалануға болмайды.
2. Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
3. Шамдалдарды жылыту аспаптарының, сондай-ақ тез тұтанатын заттар мен материалдардың жанында орнату ұсынылмайды.
4. Егер жарық солғын болса немесе шамдал жыпылықтай бастаса, оны ауыстыру керек. Шамдал ылғалға төзімді болып табылмайды және көшеде пайдалануға арналмаған. Ішіне су түскен жағдайда шамды қуат көзі желісінен дереу ажыратыңыз және маманның жұмысқа қабілеттілігі мен қауіпсіздігін тексергенге дейін пайдаланбаңыз.
5. Шамдалдарға арнайы күтім қажет емес, бірақ оны жылына кемінде 1 рет ластану мен механикалық зақымдану үшін тексеру ұсынылады. Ластанған жағдайда бетті сумен немесе пластикке арналған арнайы жуғыш заттармен тазарту керек. Шамдалдан кірді кетіру үшін еріткіштер мен агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Volpe сауда белгісінің тректік жарықдиодты шамдал-проекторларын орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, "сондай-ақ бұйымды сатып алуы растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі. Осы кепілдік сыртқы түрдегі ақауларға қолданылмайды, мысалы, пайдалану процесінде өнімнің функциональды әсер етпейтін пластик түсінің өзгеруі сияқты.

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР МАҚСАТЫ

Volpe сауда маркасының тректік шамдал-проекторларының жиынтығы коммерциялық, әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарды жарықтандыруға арналған, жинақты құрамына 3 шам, сондай-ақ оларды монтаждау мен қосу үшін қажет қажеттінің бәрі кіреді: бір фазалы шинасым, қуат көзі енгізгіші, бітеуіш және тікелей қосқыш. Бұл заманауи дайын шешім, ол сауда орталығында, көрме залында немесе кафеде ғана емес, пәтерде де акценттік жарықтандыруды жасауға жарамды. Шамдалдар адаптердің көмегімен трекке бекітіледі.

Шамдалдың корпусы өз осінің айналасында тігінен және көлденеңінен айналады және оны кез-келген уақытта орнатуға болады. Бұл шексіз мөлшерде жарықтық сценарийлерді жасауға мүмкіндік береді. Жинақты жиынтықта берілген тікелей коннектордың көмегімен қосуға болады. 10 жиынтықтан артық қосу ұсынылмайды.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	Корсетілген түсі	Корсету материалы	Құтылығы	Жарық ағыны	Жарық ағынын бұрауы	Түтік температурасы	Габариттері	Кіріс кернеуі	Жілік	Корр. класс (IP)	Экстремальды класс	Климаттық орнатуы	Түс бергіштік	Энергия тұтыну классы	Жұмыс температурасының диапазоны	Құтылғыш коэффициенті	Пүлсешілу коэффициенті	Шинасымдардың ұзындығы	Шинасымдардың түрі	Қызмет көрсету мерзімі	КЕПІЛДІК
	Вт	дм	град	К	мм	В									С	%	м	сағ			
ULB-Q291 8W/4200K/K BLACK SET31	8	3x8	1800	30	4200	50x8 6x11 0	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	>80	A	-10+45	>0.5	<5	1	бір фазалы	30000	2 жыл	
ULB-Q291 8W/4200K/K WHITE SET31	8	3x8	1800	30	4200	50x8 6x11 0	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	>80	A	-10+45	>0.5	<5	1	бір фазалы	30000	2 жыл	
ULB-Q292 8W/4200K/K BLACK SET31	8	3x8	1800	30	4200	50x8 6x11 0	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	>80	A	-10+45	>0.5	<5	1	бір фазалы	30000	2 жыл	
ULB-Q292 8W/4200K/K WHITE SET31	8	3x8	1800	30	4200	50x8 6x11 0	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	>80	A	-10+45	>0.5	<5	1	бір фазалы	30000	2 жыл	

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында сақтаныз. Ылғалдың тиісіне жол берменіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 классына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Өндіруші:

UNIEL LIGHTING CO., ЕГОЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, ХАНЧЖОУ ҚАЛ-Ы, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНЦИЯСЫ, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, http://www.uniel.com

Қытайда жасалған.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. +7 (499) 182-51-05.

Бұйым		
Сағу орны	Сағу күні	
Сағушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. +7 (499) 182-51-05.


Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

НАБОРА ТРЕКОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-ПРОЖЕКТОРОВ НА ШИНОПРОВОДЕ

Серия ULB


Модели:

ULB-Q291 8W/4200K/K BLACK SET31
ULB-Q291 8W/4200K/K WHITE SET31

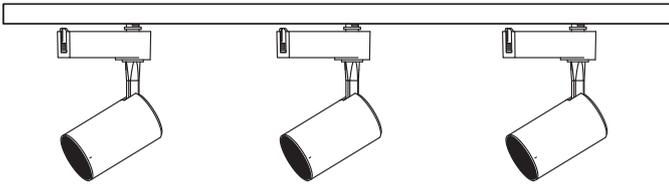

Модели:

ULB-Q292 8W/4200K/K BLACK SET31
ULB-Q292 8W/4200K/K WHITE SET31

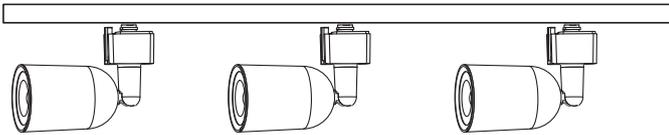

Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием набора светодиодных светильников. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Возьмите светильник и расположите его так, чтобы фиксирующие лапки адаптера были расположены вдоль шинопровода.
4. Вставьте адаптер в шинопровод и переведите его в положение ON (фиксирующие лапки поперек шинопровода). Аналогично зафиксируйте на шинопроводе оставшиеся 2 светильника. Включите питание. Система готова к эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки набора светильников рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.
4. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить. Светильники не являются влагозащищенными и не предназначены для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.
5. Светильники не нуждаются в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать их на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На наборы трековых светодиодных светильников-прожекторов торговой марки Volpe предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты внешнего вида, как, например, изменение цвета пластика в процессе эксплуатации, не влияющие на функционал продукта

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор трековых светильников-прожекторов торговой марки Volpe предназначен для освещения коммерческих, административных и бытовых помещений. В состав набора входят 3 светильника, а также все необходимое для их монтажа и подключения: однофазный шинопровод, ввод питания, заглушка и прямой коннектор. Это современное готовое решение, которое подойдет для создания акцентного освещения не только в торговом центре, выставочном зале или кафе, но и в квартире. Светильники фиксируются на треке с помощью адаптера. Корпус светильника вращается вокруг своей оси по вертикали и по горизонтали, и установить его можно в любой точке шинопровода. Это позволяет создавать неограниченное количество световых сценариев. Наборы можно соединять между собой с помощью прямого коннектора, поставляемого в комплекте. Не рекомендуется соединять более 10 наборов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса	Материал корпуса	Мощность	Световой поток	Угол светового потока	Цветовая температура	Габариты	Входное напряжение	Частота	Класс защиты (IP)	Класс электрозащиты	Климатическое исполнение	Индекс цветопередачи (Ra)	Класс энергопотребления	Диапазон рабочих температур	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации света	Длина шинопровода	Тип шинопровода	Срок службы	Гарантия
	Вт	лм	град.	К	мм	В	Гц		°C	%	м	ч									
ULB-Q291 8W/4200K/K BLACK SET31	черный	алюминий	3x8	1800	30	4200	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	≥80	A	-10/+45	>0,5	<5	1	Однофазный	30000	2 года	
ULB-Q291 8W/4200K/K WHITE SET31	белый	алюминий	3x8	1800	30	4200	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	≥80	A	-10/+45	>0,5	<5	1	Однофазный	30000	2 года	
ULB-Q292 8W/4200K/K BLACK SET31	черный	пластик	3x8	1800	50	4200	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	≥80	A	-10/+45	>0,5	<5	1	Однофазный	30000	2 года	
ULB-Q292 8W/4200K/K WHITE SET31	белый	пластик	3x8	1800	50	4200	100-240	50-60	40	II	УХЛ4	≥80	A	-10/+45	>0,5	<5	1	Однофазный	30000	2 года	

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования набора светильников проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Отключите источник питания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель:

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯРО НОРС РОАД 161, СИНЦЯРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток", 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7(423)2737718

Сделано в Китае.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления:	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.