


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКЛАДНОГО СВЕТОДИ- ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ ULI-D

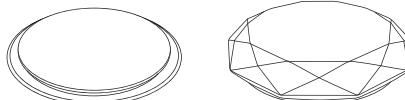

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Модели: **ULI-D214 72W/SW/50 SATURN-2, ULI-D214-96W/SW/50 SATURN-2,
ULI-D226-72W/SW/50 DIAMOND-2**

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладные потолочные светоизделия TM Uniel являются современной альтернативой люстры и предназначены для освещения любых жилых и общественных помещений площадью до 40 кв. м. Техническая особенность светильников серии ULI-D заключается в том, что они позволяют регулировать не только яркость освещения, но и температуру свечения (от теплого до дневного света). Светильник также можно использовать в качестве ночника.

В комплекте с изделием поставляется ИК пульт дистанционного управления для выбора и программирования режимов работы светильника. Включать и менять цветовую температуру можно также с помощью настенного выключателя.

Светильник изготовлен из высококачественных материалов и безопасен для человека и окружающей среды./

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ULI-D214 72W/SW/50 SATURN-2	ULI-D214-96W/SW/50 SATURN-2	ULI-D226-72W/SW/50 DIAMOND-2
Мощность, Вт*	72	96	72
Световой поток, Лм*	5500	7500	5500
Цветовая температура, К	3000–6500		
Угол освещения, °	180		
Рекомендуемая площадь освещения, м ²	20–40		
Диапазон входного напряжения, В	~230		
Защита от пыли и влаги, IP	20		
Размер, мм	50x500	75x500	70x500
Диапазон рабочих температур, °C	–10...+65		
Гарантия	2 года		
Срок службы, часов	45 000		
Материал корпуса	пластик, металл		
Тип рассеивателя	матовый		
Индекс цветопередачи, Ra	>80		
Частота, Гц	50–60		
Класс электробезопасности	II		
Вес, г	1300	1340	1100

* В таблице указаны максимальная мощность и соответствующий ей световой поток. Реальная мощность и световой поток зависят от потребляемой мощности и сетевого напряжения в конкретный период времени.


В комплект входят светильник, пульт дистанционного управления, набор для монтажа.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в инструкции, параметрам электросети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Отключите источник электропитания.
- Выведите провода для подключения. Снимите плафон.
- Закрепите светильник на потолке с помощью саморезов в дюбелях. Избегайте прикосновения к светодиодам.
- Откройте крышку драйвера. Соедините провода электропитания с системой подачи тока, строго соблюдая правильность подключения фазы, нуля и защитного напряжения. Закройте крышку драйвера.
- Закрепите плафон на основании. Включите источник электропитания. Светильник готов к эксплуатации.

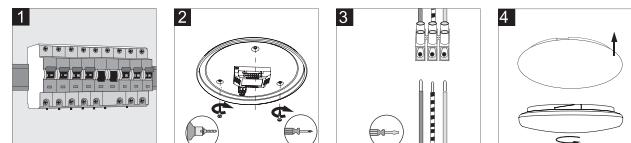


НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

Для регулирования режимов свечения светильника можно использовать пульт дистанционного управления или выключатель.

- Управление с помощью пульта.** Радиус действия пульта 10 м. Пульт работает от 2 батареек AAA (не в комплекте). **Важно!** Управление светильником от пульта возможно только при включенном настенном выключателе.

- Кнопка выкл.
- Кнопка вкл.
- регулировка яркости освещения (увеличение)
- регулировка яркости освещения (уменьшение)
- плавный переход цветовой температуры к дневному свету 6500K
- плавный переход цветовой температуры к теплому свету 3000K
- выбор цветовой температуры 3000K-4000K-6500K
- выбор цветовой температуры 3000K (теплый свет)
- выбор цветовой температуры 6500K (дневной свет)
- выбор цветовой температуры 4000K (белый свет)
- режим «ночник»
- автоматическое выключение через 30 сек («проводящий свет»)

Важно! При использовании пульта направляйте его непосредственно на светильник.

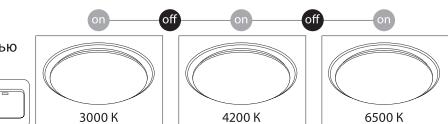

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

• Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.

• Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.

• Не располагайте светильник вблизи легко воспламеняющихся и/или химически активных материалов.

• Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.

• В случае загрязнения светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью.

• Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает должным образом, наиболее вероятной причиной является неисправность батареи в пульте. Если после замены батареи качественных изменений не произошло, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 год данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок utilization из изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ

45000 часов

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На накладные светоизделия торговой марки UNIEL предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов подтверждающих покупку изделия. Гарантия не распространяется на вскрытые пульты, а также батареи, используемые в пульте.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd/ Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норт Роуд 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинция, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.unielshop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 73-77-18.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.


ҚОСАЛҚЫ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Күрметті сатып алушу! Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мүктил таңысып шығыңыз. Нұсқаулықтың күршілігін пайдаланудың соңына дейін сактаңыз. Uniel компаниясы бүйімдерді үнемі жақартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын еңбекерстөр енгізу құбынын вәзіне қосылғандағы оңайлықтың оңайлығын аздаптыңыз.

Улгілер: ULI-D214 72W/SW/50 SATURN-2, ULI-D214-96W/SW/50 SATURN-2,
ULI-D226-72W/SW/50 DIAMOND-2

МАҚСАТЫ
ТМ Uniel қосалқы төбелік жарапқоды шамдалдарды люстрапарын заманауи баламасы болып табылады және 40 шаршы метрге дейінгі кез-келген түрлін және көлемдік жарапқандыруға арналған. ULI - D сериялы шамдалдардың техникалық ерекшелігі-олар жарапқтың жарапқытын ғана емес, сонымен қатар жарапқы температурасын да (жылдан күндізгі жарапқа дейін) реттеуге мүмкіндік береді. Шамдалдардың сонымен қатар түнгі жарапқа ретінде де қолдануға болады. Өніммен бірге жинақта шамдалдардың таңдау және бағдарламаласа ушін ИК қашықтан басқару пульты жеткізіледі. Соңдай-ақ, қабырғалық жарапқытың көмегімен түс температурасын қосуға және егертуге болады.

Шамдал жоғары сапалы материалдардан жасалған және адам мен қоршаған орта үшін қауіпсіз болып табылады.

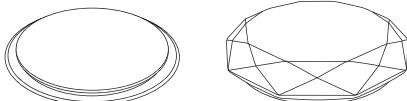

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРИ ЖӘНЕ СИПАТТАМАЛАРЫ

	ULI-D214 72W/SW/50 SATURN-2	ULI-D214-96W/SW/50 SATURN-2	ULI-D226-72W/SW/50 DIAMOND-2
Қуаттылығы, Вт	72	96	72
Жарапқа ағыны, Лм	5500	7500	5500
Түстік температура, К		3000–6500	
Жарапқандыру бұрышы, °		180	
Ұсынылатын жарапқандыру аланы, м 2		20–40	
Кіріс кернеуінің диапазоны, В		~230	
Шаң мен ылғалдан қорғау, IP		20	
Олшемдері, мм	50x500	75x500	70x500
Жұмыс температурасының диапазоны, °C		–10...+65	
Кепілдік		2 года	
Қызымет мерзімі, сағат		45 000	
Корпустың материалы		пластик, металл	
Шашыратқыш түрі		кунгірт	
Түс беру индексі, Ra		> 80	
Жиілігі, Гц		50–60	
Электр қауіпсіздігі класы		II	
Салмағы, г	1300	1340	1100

* Кестеде максималды қуаттылығы және оған сәйкес келетін жарапқа ағыны көрсетілген. Нақты қуаттылық пен жарапқа ағыны белгілі бір үзактық кезеңінде тұтынылатын құаттылық пен желі кернеуіне байланысты. Жинақта шамдал, қашықтан басқару пульті, монтаждауға арналған жинақ кіреді.


Жинақта шамдал, қашықтан басқару пульті, монтаждауға арналған жинақ кіреді.

ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДЫҚ

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бүйімнің техникалық сипаттамалары электр жөнінің параметрлеріне – сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

1. Электрлік құат көзін өшіріңіз.
2. Қосылу үшін сымдарды шыгарыңыз. Плафонды алыңыз.
3. Қосылғандағы көмегімен төбедегі шамдалдың бекітілігі. Жарапқа диодтарына жанасудан аулақ болыңыз.
4. Драйвер қақтағын ашыңыз. Құттыңдағы фазаның, нөлдің және қорғаның көрнеуінің дұрыс қосылуын қатаң сақтай отырып, ток беру жүйесінен электрлік құат көзін сымын жалғаңыз. Драйвер қақтағын жабыңыз.
4. Негізге плафондың бекітілігі. Электрлік құат көзін қосыңыз. Шамдал пайдалануға дайын.

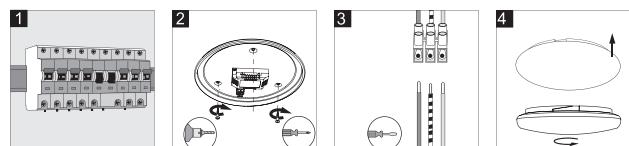


БАПТАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Шамдалдың жарапқыларын пульттің реттеу үшін қашықтан басқару пультін немесе ажыратқышты пайдалануға болады.

1. Қашықтан басқару пульті арқылы басқару. Пульттің әрекет ету радиусы 10 м. Пульт 2 AAA батарейкасынан (жинақта емес) жұмыс істейді.

Маңызыды! Шамдалды пульттін басқару қабырғалық ажыратқыш қосулы кезде ғана мүмкін болады.

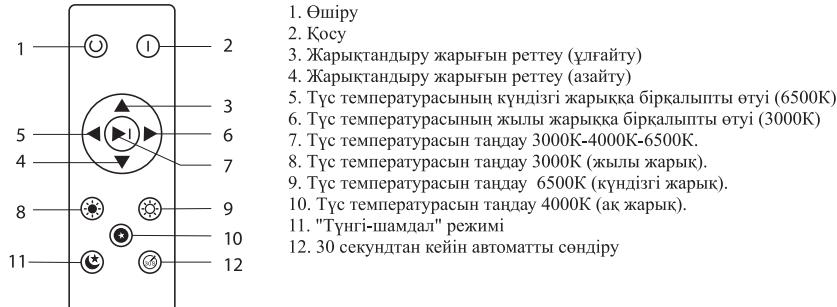

1. Өшірі

2. Косы

3. Жарапқандыру жарапқын реттеу (ұлғайту)

4. Жарапқандыру жарапқын реттеу (азайту)

5. Тұс температурасының күндізгі жарапқа бірқалыпты отуі (6500K)

6. Тұс температурасының жылы жарапқа бірқалыпты отуі (3000K)

7. Тұс температурасын таңдау 3000K–4000K–6500K.

8. Тұс температурасын таңдау 3000K (жылы жарапқа).


9. Тұс температурасын таңдау 6500K (күндізгі жарапқа).

10. Тұс температурасын таңдау 4000K (жарапқа).

11. "Түнгі-шамдал" режимі

12. 30 секундтан кейін автоматтый сөндіру

Маңызыды! Қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде оны тікелей шамдалда бағыттаңыз.

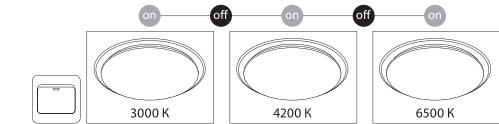

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Шамдалды орнату үшін білікті электрлік қызыметтерін пайдалану ұсынылады.

Назар аударыңың! Корпус, плафон немесе сымдардың оқшаулалыши зақындалған жағдайда шамдалды пайдалануға болмайды.

• Шамдалдардың таңдауда, бөлшекте және қызметтің көрсету желинің күті көзін ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.

• Шамдалдың таң тұтанағын және/немесе химиялық белсенділік материалдарға жақын қойымаңыз.

• Шамдалдың дымқыл колмен немесе дымқыл шүберекпен ұстаңыз.

• Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмсақ, құрғак шүберекпен тазалау керек. Шамдалдан кірді кетіру үшін еріткіштер мен агрессивті жұғысы заттарды пайдаланбанды.

АҚАУЫЛТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ИС ШАРАЛАРЫ

Егер шамдал дұрыс жұмыс істемесе, пульт батареясынан дұрыс жұмыс істемеу мүмкін. Егер батареяны ауыстырығаннан кейін сапалы еңбекерстөр орын алмаса, +7 (499) 182-51-05 неміріне қонырау шалының немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӘТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАПТЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Сақтау және әткізу орнындаңда тасымалдауда және сақтау механикалық зақындалудан және атмосфералық жауын-шашынның асерінен сақтау шараларда сақтау өткізу, қантамада жүргізуі туыс. 2019 жылды ФККО сәйкес таймер қауілтілік 4 класына жатады және құрамында синанат, зирнадар ғаздар мен ауыр металдар жоқ. Қауілтілік 4 санаттағы бұйымдардың көзделе жараптұрылғанда мемлекеттік биліктік жергілікті органдардың заңнамалық актлерінегінде айқындалады. Тамак қалдықтарынан біреу көдеге жараптұру болмайды.

ЖАРАҚА ДИОДТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

45000 сағат

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Uniel сауда белгілінің қосалқы жарапқа диодты шамдалдардың пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда шамдалды пайдалануға болмайды. Растаудың күжаттарды ұсынған кезде 24 ай кепілдік беріледі. Кепілдік ашылған пульттеге, сондай-ақ пульттеге пайдаланылатын батареяларда колданылмайды.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 сәйкес дайындалады, ТРЕАС 037/2016.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниал Лайтинг Ко. Лтд. Синцио Норт Роад 161, Синцио Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қ-сы, Ҙәңгәзян провинциясы, 311000, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.shop, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортташы: «Онил-Восток» ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңес, тел.: +7 4232 737718. Тауардың сапасы бойынша наразылық қабылдауға үәкілдегі тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскей, Хибинский даңғ., 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.



Бұйым	сериялық нөмірі
Сату орны	Шыгарылған күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Ауыстырыу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Мәскей, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз