


СВЕТОДИОДНОЙ ГИРЛЯНДЫ с пультом ДУ

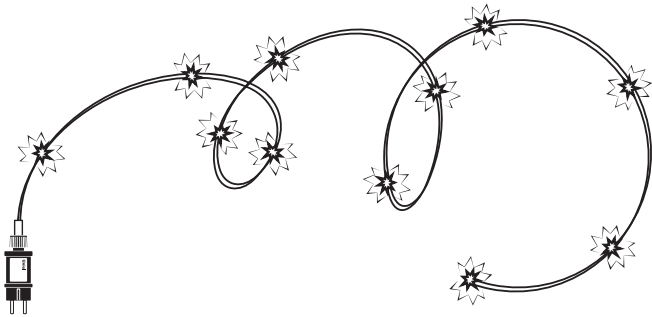

Серия ULD

Модели

- ULD-S5000-500/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW
- ULD-S5000-500/DTA/RC WHITE IP44 DEW
- ULD-S10000-1000/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW
- ULD-S10000-1000/DTA/RC WHITE IP44 DEW

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется размещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянду и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянду, если она находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодную гирлянду не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте гирлянды между собой.
- Не давайте светодиодные гирлянды детям.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 50 000 часов.

Товарная линейка светодиодных гирлянд с пультом ДУ Uniel включает в себя следующие модели:

Наименование	Длина гирлянды м	Количество светодиодов шт.	Цвет свечения	Тип свечения	Длина провода для подключения м	Цвет провода	Класс защиты IP	Макс. защита Вт	Мощность В	Напряжение сети В	Частота Гц	Резерв. напряжение В	Номинальный ток А	Температура среды °С	Вск г	Радиус действия пульта м	Материал
ULD-S5000-500/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW	50	500	теплый белый (3000К)	динамический (8 режимов)	5	прозрачный	44	6	AC 230	50-60	31	0,11	-20+35	288	не более 8	медь, пластик	
ULD-S5000-500/DTA/RC WHITE IP44 DEW	50	500	белый (4000К)	динамический (8 режимов)	5	прозрачный	44	6	AC 230	50-60	31	0,11	-20+35	288	не более 8	медь, пластик	
ULD-S10000-1000/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW	100	1000	теплый белый (3000К)	динамический (8 режимов)	5	прозрачный	44	6	AC 230	50-60	31	0,18	-20+35	446	не более 8	медь, пластик	
ULD-S10000-1000/DTA/RC WHITE IP44 DEW	100	1000	белый (4000К)	динамический (8 режимов)	5	прозрачный	44	6	AC 230	50-60	31	0,18	-20+35	446	не более 8	медь, пластик	


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите гирлянду к сети ~230 В.
- Гирлянда имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на обратной стороне вилки, либо выбором соответствующей кнопки на пульте ДУ.

● **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

- Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
- Волнообразный
- Последовательный
- Перетекающий
- Бегущая вспышка
- Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)
- Мерцающий (последовательное мерцание)
- Постоянный (статическое свечение)

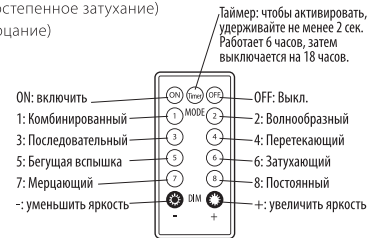

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.
e-mail: retail@unimarket.org.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ БАР ЖАРЫҚДИОДТЫ ГИРЛЯНДАСЫ ПАЙДАЛАНУ

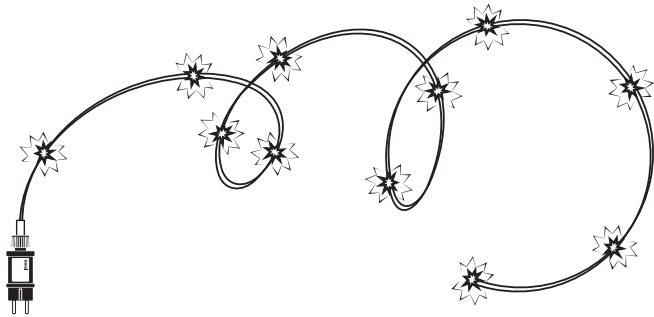

ULD сериясы

- ULD-S5000-500/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW
- ULD-S5000-500/DTA/RC WHITE IP44 DEW
- ULD-S10000-1000/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW
- ULD-S10000-1000/DTA/RC WHITE IP44 DEW

Құрметті сатып алушы! Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
- Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
- Гирляндалар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
- Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.



Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.

Егер олар кернеуде болса, гирляндаларды бөлшектеуге тыйым салынады.

Гирляндаларды өздігінен жөндемеу ұсынылады.

Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.

Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.

Гирлянданы үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндалар орналастыруға қатаң тыйым салынады.

Гирляндаларды бір-бірімен өзара байланыстырмаңыз.

10. Балаларға жарықдиодты гирлянданы бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Кемінде 50 000 сағат.


Атауы	Гирлянданың ұзындығы		Жарық диодтарының саны	Жарық түсі	Жарықтандыру түрі	Қосуға арналған сым ұзындығы	Сым түсі	Қорғаныс классы			Жілігі	Жұмыс кернеуі	Атқалатқ	Орнату температурасы	Салмақ	Қашықтан басқару қорғаныс ереже ету	Материалы
	м	шт.						IP	Вт	В							
ULD-S5000-500/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW	50	500	Жылы ақ (3000К)	Динамикалық (режимдерде)	5	Мөлдір	44	6	AC 230	50-60	31	0,11	-20+35	288	8 дейін	МЫС, пластик	
ULD-S5000-500/DTA/RC WHITE IP44 DEW	50	500	Ақ (4000К)	Динамикалық (режимдерде)	5	Мөлдір	44	6	AC 230	50-60	31	0,11	-20+35	288	8 дейін	МЫС, пластик	
ULD-S10000-1000/DTA/RC WARM WHITE IP44 DEW	100	1000	Жылы ақ (3000К)	Динамикалық (режимдерде)	5	Мөлдір	44	6	AC 230	50-60	31	0,18	-20+35	446	8 дейін	МЫС, пластик	
ULD-S10000-1000/DTA/RC WHITE IP44 DEW	100	1000	Ақ (4000К)	Динамикалық (режимдерде)	5	Мөлдір	44	6	AC 230	50-60	31	0,18	-20+35	446	8 дейін	МЫС, пластик	

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қораптан ақырын шығарып, сымды жайыңыз.
 - Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
 - Гирлянданы безендірілетін затқа қойыңыз.
 - ~230 В желіге қосыңыз.
 - Ауысу вилканың артқы жағындағы батырманы ретімен басу арқылы немесе қашықтан басқару пультідегі тиісті түймені таңдау арқылы жүзеге асырылады.
- **Маңызды!** Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.

ЖАРҚЫРАУ РЕЖИМДЕРІ:

- Аралас (барлық жарқырау режимдері кезекпен ойнатылады)
- Толқын тәріздес
- Ретімен
- Ағымдағы
- жылжымалы жарқыл
- Өшпелі (толық тұтану және біртіндеп өшу)
- Жылтылдау (ретімен жылтылдау)
- Тұрақты (статикалық жарқыл)

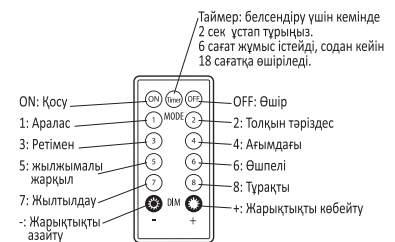

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
 - Ылғалды тиюіне жол бермеңіз.
 - Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

EAC Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



ГАРАНТИЙНҢЫЙ ТАЛОН

Бұйым	Сериялық нөмірі	Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.