

Uniel

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ BELT-LIGHT гирляндасы

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАРЫҒЫ

UDL сериясы

Жарықдиодты таспа арнауды және пайдалануды бастама бұрын берілген нұсқауларды мұқият таанысып шығыңыз. Нұсқаулығын құрылығын пайдалануының соңына дейін сақтаңыз.

Uniel компаниясы бұйымдары үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel өнімдері Еуропалық Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.


IP54 E27 цоколімен және диаметрі 45 мм колбамен бұралған шаммен қамтамасыз етіледі. Лампалар жинаққа кірмейді.

МАҚСАТЫ

BELT-LIGHT UNIEL гирлянда жылыжайларда пайдалану үшін қолданылады. ТЕК ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАРҒА АРНАЛҒАН.

НЕГІЗП ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр желілерінде жұмыс істеуге арналған ± 10% ауытқу бар кернеуі 220 В (198-242 В) электр желілерінде жұмыс істеуге арналған бұл ГОСТ 32144-2013 сәйкес келеді.
- Пайдалану температурасы -50... +60°C
- Патрондар саны: 6 дана
- Гирлянда ұзындығы: 5 м
- Жинақтағы ұзартықшытың ұзындығы: 3,5 м
- Патрондар арасындағы қашықтық: 1 м
- 1 патроннан макс. жүктемесі 40 Вт
- 5 гирляндаға дейін ретімен жалғау (30 патрон)
- Ретімен қосылған 5 гирляндардың 1-нің макс. жүктемесі: 240 Вт
- Ретімен қосылған 5 гирляндардың 1-нің макс. тогы: 1,2 Вт
- қимасы, мм2 2x0,75
- Кернеуі: 230 В
- Жілігі: 50 Гц
- Материал қауысқан/мис
- Түсі қара

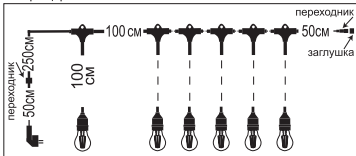

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті электрікке хабарласыңыз.

Гирлянданы орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды желінің қуаты өшірілгеніне көз жеткізу арқылы ғана жүргізуге болады.

Гирлянда өзін көтеруші болып табылмайды! Тіректер арасында орнату кезінде тасымалдаушы арқанды пайдалану қажет.

Пайдалану кезінде гирлянданы химиялық бөлсенді ортадан, жаңғыш және жеңіл тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.

Барлық электр қосымшалары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отыру керек.

Электр сымдарды зақымдалған кезде гирлянданы қосуға және пайдалануға тыйым салынады.

Патрон, сым зақымданғанда және тұтастықты бұзатын басқа да механикалық зақымдануларда гирлянданы пайдалануға тыйым салынады.

Қосылатын шамдардың максималды қуаттылығы гирлянданың максималды жүктеме қуатынан аспауы керек.

Егер ақаулық анықталса, гирлянданы тоқсыздандырып, себебін анықтау үшін білікті электрікке хабарласыңыз.

Көшеде пайдаланғанда кезде: IP65 E27 цоколі және диаметрі 45 мм колбасы бар бұралған шаммен қамтамасыз етіледі.

МОНТАЖДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Гирлянданы орнату жұмыстарын жасамас бұрын, желінің қуат көзі өшірілгеніне көз жеткізіңіз! Орнатуы 0° С төмен есе температурада жүргізу ұсынылады, өйткені суықта резекеленген патрон икемділігі жоғалтады және шамды қатқылдығы мықтап бұрау мүмкін емес.

Шамдарды бұрап, гирлянданы орнатпас бұрын олардың жұмысын тексеру ұсынылады.

Гирлянда өзін көтеруші болып табылмайды! Тіректер арасында орнату кезінде тасымалдаушы арқанды пайдалану қажет.

Гирлянданы патрон LED-B82-12W бұйырлық жарығы бар шамдарға арналған жапырақшалар аймағында немесе жарығы төмен тұрған шамдар үшін жалырақ астында 30 см орнатыңыз, мысалы, LED-U150-16W. Бітеуіші тізбекте гирлянданың ұшына соңғы етіп орнатыңыз.

Жарықдиодты шамдармен пайдалану ұсынылады. LED-B82-12W/SPBR/E27/CL PLP33WH, LED-U150-16W/SPSB/E27/FR PLP30WH, LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH, LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PL55SGR.

IP54 E27 цоколімен және диаметрі 45 мм колбамен бұралған шаммен қамтамасыз етіледі.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Назар аударыңыз! Тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау, қызмет көрсету ережелерін, пайдалану және күту шарттарын сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

Кепілдікті қызмет көрсету қандай да бір себеппен сәндік патронмен жанасқан жұмысқа байланысты (тұтынушы сәндік патронды тасымалдау, сақтау, монтаждау, қызмет көрсету ережелерін, күту және пайдалану шарттарын бұзған немесе сақтамаған жағдайда) келтірілген шығын басқа жабдыққа қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мәрдің, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударатырып, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді ұсыраймыз.

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 12 ай бойы жарамды. Істен шыққан шамдарды ауыстыру сату нүктесінде қасалық чек пен дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады.

Кепілдік міндеттемелер таралады:

1. Көзге көрінетін физикалық ақаулар болмаған кезде жарықдиодты шамдарды сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін шамдар ауыстыруға жатады.

2. Ауыстыру сымы және бекітпесі бар патронды алдын-ала тексеруді қамтиды.

3. Жоғарыда аталған барлық кепілдік шарттары тұтынушыларды құқықтарын қорғауды реттейтін Ресей Федерациясының заңнамасы аясында қолданылады және тауарларды кәсіпкерлік қызмет мақсатында пайдалану жағдайына қолданылмайды.

Кепілдік міндеттемелер таралмайды:

• Кәсіпорындардың, кенселердің және т.б. электр желілерінде пайдалану үшін бұйымды сатып алуы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың тапсырмасы бойынша және мүддесі үшін жұмыс істейтін сатып алушыларға (заңды және жеке тұлғаларға), онда бұйымдарды пайдалану жағдайлары тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланудың типтік жағдайларынан (узақ жұмыс режимдері, ауыр температуралық режимдер, жарық реттегіштерін пайдалану және т. б.) біршама дәрежеде ерекшеленеді. Бұл жағдайда кепілдік міндеттемелер компанияның уәкілетті өкілдерінің келісімі бойынша жеткізу шартына және қосымшамен релісделеді.

• Олардың құрамдас бөліктерінің (бекіткіштер, сымдар, цоколь, сөндіргіш, сонымен қатар жеке қалтамада) көзге көрінетін физикалық ақаулары бар бұйымдарға.

Өндіруші: United Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцао Нор Роад 161, Синцао Деवलпмент Зон, Линьинь, Чжэцзян провинциясы, 311100, КХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
Импорртаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-й, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20-й, тел.+7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Бұйым	Сериялық нөмірі
	Дайындалған күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20-й, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

- Сатып алушының пайдалану шарттарын бұзуы нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.
- Корпусқа бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе өзге де заттар мен заттардың түсуі нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға
- Әсерлесіміс күш әрекеттерінің (өрт, су тасқыны және т.б.) нәтижесінде істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Қызмет көрсету мерзімі 5 жылдан кем емес.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіш бір жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +5... +40 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың түсуіне немесе асеріне жоқ бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен немесе асерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрінмен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қарағанда жерату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге қарағанда жератуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕП ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден тұтығу тәуірсыпаңыз, +7(499)1825105 телефонна қоңырау салыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодной ленты. Сохраните инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Продукция UNIEL выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. IP54 обеспечивается при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда BELT-LIGHT UNIEL применяется для использования в теплицах. ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначены для работы в электрических сетях напряжением 220 В отклонением $\pm 10\%$ (198–242 В), что соответствует ГОСТ 32144–2013.
- Температура эксплуатации: –50...+60°C
- Количество гирлянд: 6 шт
- Общая длина гирлянды: 8,5 м
- Длина удлинителя в комплекте: 3,5 м
- Длина гирлянды: 5 м
- Расстояние между патронами: 1м
- Макс нагрузка 1 патрона: 40 Вт
- Последовательное соединение до 5 гирлянд (30 патронов)
- Макс нагрузка 1 из 5 последовательно подключенных гирлянд: 240 Вт
- Макс ток на 1 из 5 последовательно подключенных гирлянд: 1,2А
- Сечение, мм²: 2x0.75
- Напряжение: 230 В
- Частота, Гц: 50
- Материал каучук/медь
- Цвет: черный

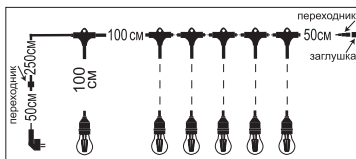

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

Работы по установке и обслуживанию гирлянды можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.

Гирлянда не является самонесущей! При монтаже между опорами обязательно использование несущего троса.

При эксплуатации необходимо располагать гирлянду вдали от химически активной среды, горячих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

Необходимо регулярно проверять все электрические соединения и целостность проводов.

Запрещено подключение и использование гирлянды при поврежденной электропроводке. При повреждении патрона, провода и прочих механических повреждений, нарушающих целостность, запрещено эксплуатировать гирлянду.

Максимальная мощность подключаемых ламп не должна превышать максимальную мощность нагрузки гирлянды.

При обнаружении неисправности, обесточьте гирлянду и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Перед выполнением работ по установке гирлянды убедитесь, что питание сети отключено!

Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже 0°C, так как прорезиненный патрон на морозе теряет упругость и лампу невозможно плотно вкрутить в патрон.

Рекомендуется вкрутить лампы и проверить их работоспособность перед монтажом гирлянды.

Гирлянда не является самонесущей! При монтаже между опорами обязательно использование несущего троса.

Установка гирлянды таким образом, чтобы патрон располагался в зоне листьев для ламп с боковым свечением LED-B82-12W или на 30 см над листом для ламп со свечением вниз, например, LED-U150-16W.

Установите заглушку на конце гирлянды последней в цепочке. Рекомендуется использовать с светодиодными лампами: LED-B82-12W/SPBR/E27/CL PLP33WH, LED-U150-16W/SPSB/E27/FR PLP30WH, LED-M80-20W/SP/EP27/CL ALS55WH, LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR.

IP54 обеспечивается при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий эксплуатации и ухода.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причинный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с декоративным патроном (в случае нарушения или несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий ухода и эксплуатации декоративного патрона).

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантия распространяется в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. Замена подлежит неработающим моментам совершения покупки изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Замена предполагает предварительное тестирование патрона с проводом и креплением.
3. Все вышеуказанные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На покупателей (юридических и физических лиц), действующих по поручению и в интересах юридических лиц, осуществляющих покупку изделия для эксплуатации в электрических сетях предприятий, офисов и т.п., где условия эксплуатации изделия в значительной степени отличаются от типовых условий эксплуатации для бытовых нужд (длительные режимы работы, тяжелые температурные режимы, использование регуляторов света и т.д.). В этом случае гарантийные обязательства оформляются отдельно приложением к договору поставки по согласованию с уполномоченным представителем компании.
- На изделия, имеющие видимые физические повреждения их составных частей (крепления, провода, цоколя, а также индивидуальной упаковки).

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синъю Норс Родд 161, Синъю Деवलпмент Зон, Линьинг, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182 51 05, e-mail retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182 51 05 или на сайт www.uniel.ru.

- На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и вещей.
- На изделия, вышедшие из строя в результате действий непреодолимой силы (пожар, наводнение и пр.).

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы не менее 5 лет.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения +5...+40°C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания или воздействия влаги.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытаться исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

