

Серия ULD

ULD-C1515-100/DTA WARM WHITE IP20
 ULD-C1515-100/DTA WHITE IP20
 ULD-C1515-100/DTA MULTI IP20
 ULD-C3020-160/DTA MULTI IP20
 ULD-C3020-160/DTA WARM WHITE IP20
 ULD-C3020-160/DTA WHITE IP20
 ULD-C3020-160/DTA PINK IP20

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте занавес в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги.
4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
5. Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
6. Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
8. Занавесы предназначены как для использования в помещении. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
9. Не соединяйте занавесы между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
10. Не давайте светодиодные занавесы детям.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы 30 000 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Размер занавеса		Количество светодиодов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Материал провода	Цвет провода	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Рабочее напряжение AC	Напряжение сети AC	Номинальный ток	Масса	Температура среды
	шxв	шт.													
ULD-C1515-100/DTA WARM WHITE IP20	1,5x1,5	10	теплый белый (3000K)	100	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	6	230	230	20	180	-20...+35	
ULD-C1515-100/DTA WHITE IP20	1,5x1,5	10	белый (4000K)	100	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	6	230	230	20	180	-20...+35	
ULD-C1515-100/DTA MULTI IP20	1,5x1,5	10	разноцветный	100	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	6	230	230	20	180	-20...+35	
ULD-C3020-160/DTA MULTI IP20	3x1,5	16	разноцветный	160	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	9	230	230	40	200	-20...+35	
ULD-C3020-160/DTA WARM WHITE IP20	3x1,5	16	теплый белый (3000K)	160	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	9	230	230	40	200	-20...+35	
ULD-C3020-160/DTA WHITE IP20	3x1,5	16	белый (4000K)	160	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	9	230	230	40	200	-20...+35	
ULD-C3020-160/DTA PINK IP20	3x1,5	16	розовый	160	PBX	прозрачный	динамический (8 режимов)	20	9	230	230	40	200	-20...+35	


Разноцветный* - красный, желтый, синий, зеленый.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

1. Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)
7. Мерцающий (последовательное мерцание)
8. Постоянный (статическое свечение)

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите занавес на украшаемом объекте.
4. Подключите занавес к сети 230 В~.
5. Для выбора желаемого режима свечения нажмите кнопку на контроллере.



● **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
 Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
 Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
 Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
 ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.
 e-mail: retail@unimarket.org.


EAC Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

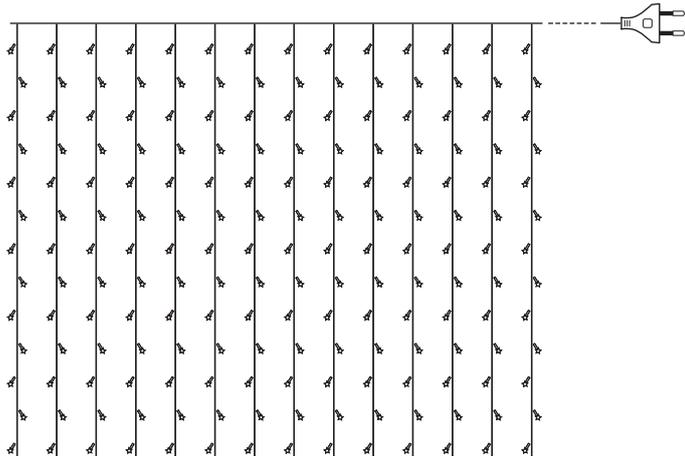

ULD сериясы

- ULD-C1515-100/DTA WARM WHITE IP20
- ULD-C1515-100/DTA WHITE IP20
- ULD-C1515-100/DTA MULTI IP20
- ULD-C3020-160/DTA MULTI IP20
- ULD-C3020-160/DTA WARM WHITE IP20
- ULD-C3020-160/DTA WHITE IP20
- ULD-C3020-160/DTA PINK IP20

Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

**ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Қаптамадағы пердені қоспаңыз.
 - Пердені жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
 - Перде мен сымдарды аяқтың астында қалуы орындарда орналастырмаңыз.
 - Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды. Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, перде жарқырап тұрады.
 - Егер перде кернеуде болса, оны бөлшектеуге тыйым салынады. Жарықдиодты пердені өздiгiнен жөндемеу ұсынылады.
 - Жұмыс істеп тұрған пердені ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
 - Соқық, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған жарықдиодты перделерді пайдаланбаңыз.
 - Перделер үйде қолдануға арналған.
- Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында пердені орналастыруға қатаң тыйым салынады.
- Егер қаптамада тиісті нұсқаулықтар болмаса, перделерді бір-бірімен өзара байланыстырмаңыз.
 - Балаларға жарықдиодты перделерді бермеңіз.



**КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.
КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ**

Uniel сауда белгісінің жарық диодты шашақтарына орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Қызмет мерзімі 30 000 сағат.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Өлшемі	Аспап саны	Жарық түсі	Жарық диодтарының саны	Сым материалы	Сым түсі	Жарық түрі	Қорғаныс классы	Құтылыны	Жұмыс кернеуі	Жөлі кернеуі	Ауаулы ток	Салмақ	Орнатылған температура, град.
ULD-C1515-100/DTA WARM WHITE IP20	1,5x1,5	10	жылы АҚ (3000К)	100	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	6	230	230	20	180	-20...+35
ULD-C1515-100/DTA WHITE IP20	1,5x1,5	10	ақ (4000К)	100	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	6	230	230	20	180	-20...+35
ULD-C1515-100/DTA MULTI IP20	1,5x1,5	10	түрлі-түсті*	100	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	6	230	230	20	180	-20...+35
ULD-C3020-160/DTA MULTI IP20	3x1,5	16	түрлі-түсті*	160	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	9	230	230	40	200	-20...+35
ULD-C3020-160/DTA WARM WHITE IP20	3x1,5	16	жылы АҚ (3000К)	160	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	9	230	230	40	200	-20...+35
ULD-C3020-160/DTA WHITE IP20	3x1,5	16	ақ (4000К)	160	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	9	230	230	40	200	-20...+35
ULD-C3020-160/DTA PINK IP20	3x1,5	16	Қызғылт	160	PВХ	Мөлдiрi	Динамикалық (8 режим-дерде)	IP 20	9	230	230	40	200	-20...+35


*қызыл, сары, көк, жасыл.

ЖАРҚЫРАУ РЕЖИМДЕРІ:

- Аралас (барлық жарқырау режимдері кезекпен ойнатылады)
- Толқын тәрізdes
- Ретiмен
- Ағымдағы
- жылжымалы жарқыл
- Өшпелi (толық тұтану және бiртiндеп өшу)
- Жылтылдау (ретiмен жылтылдау)
- Тұрақты (статикалық жарқыл)

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Пердені қорықтан мұқият шығарып, түзетiңiз.
- Сымның зақымдалмағанына көз жеткiзiңiз.
- Пердені безендiретiн затқа қойыңыз.
- 230 В~ желiге қосыңыз.
- Қажеттi жарқыл режимiн таңдау үшiн контроллердегi түйменi басыңыз.



• **Маңызды!** Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары оздап қызуы мүмкін.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
- Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 классына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздiгiздeн түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгiнiңiз.

Өндiрушi: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

EAC Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Бұйым	Сериялық нөмірі	
Сату орны	Өндiрiлген күнi	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгiнiңiз.