


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОГО ЗАНАВЕСА ДЛЯ УЛИЦЫ и ПОМЕЩЕНИЙ

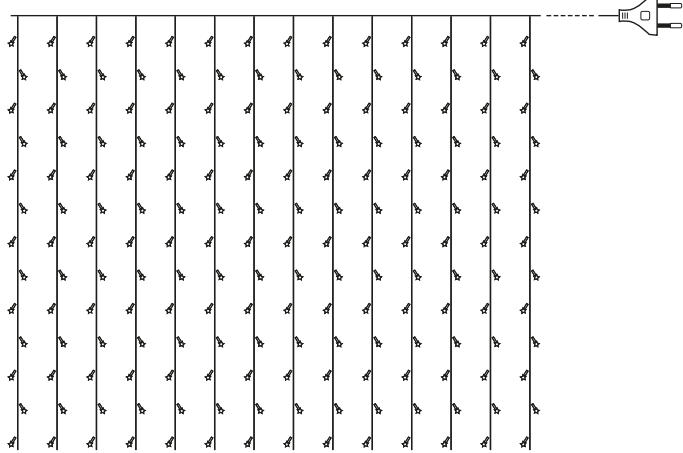

## Серия ULD

ULD-C3020-240/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	ULD-C3020-264/TTK MULTI IP44
ULD-C3020-240/STK BLUE IP44	ULD-C3020-264/TTK WHITE IP44
ULD-C3020-240/STK MULTI IP44	ULD-C3020-264/TTK BLUE IP44
ULD-C3020-240/STK WHITE IP44	ULD-C3020-264/TTK WARM WHITE IP44
ULD-C3020-240/TTK BLUE IP44	ULD-C6030-450/TTK WARMWHITE-WHITE IP44
ULD-C3020-240/TTK BLUE-WHITE IP44	ULD-C6030-450/TTK WHITE IP44
ULD-C3020-240/TTK MULTI IP44	
ULD-C3020-240/TTK WHITE IP44	

## Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте занавес в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
5. Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
6. Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
8. Занавесы предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
9. Не соединяйте занавесы между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
10. Не давайте светодиодные занавесы детям.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы 30 000 часов или 50 000 (см. таблицу с характеристиками).

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Краткое наименование	Размер занавеса	Количество светодиодов	Цвет свечения	Количество светодиодов	Материал провода	Цвет провода	Тип свечения	Коннектор	Класс защиты	IP	Вт	В	В	Гц	Номинальная частота	Номинальный ток	Масса	Длина провода для подключения	Температура среды	Срок службы
ULD-C3020-240/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	3x2	24	теплый белый (3000K, 4000K)	240	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	3	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/STK BLUE IP44	3x2	24	синий	240	ПВХ	прозрачный	статический	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/STK MULTI IP44	3x2	24	разноцветный	240	ПВХ	прозрачный	статический	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/STK WHITE IP44	3x2	24	белый (4000K)	240	ПВХ	прозрачный	статический	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/TTK BLUE IP44	3x2	24	синий	240	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/TTK BLUE-WHITE IP44	3x2	24	синий белый	240	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/TTK MULTI IP44	3x2	24	разноцветный	240	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-240/TTK WHITE IP44	3x2	24	белый (4000K)	240	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	25	534	1,5	-20~+35	50000		
ULD-C3020-264/TTK MULTI IP44	3x2	22	разноцветный	264	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 10%)	есть	44	6	31	230	50-60	194	320	3	-20~+30	30000		
ULD-C3020-264/TTK WHITE IP44	3x2	22	белый (4000K)	264	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 10%)	есть	44	6	31	230	50-60	194	320	3	-20~+30	30000		
ULD-C3020-264/TTK BLUE IP44	3x2	22	синий	264	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 10%)	есть	44	6	31	230	50-60	194	320	3	-20~+30	30000		
ULD-C3020-264/TTK WARM WHITE IP44	3x2	22	теплый белый (3000K)	264	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 10%)	есть	44	6	31	230	50-60	194	320	3	-20~+30	30000		
ULD-C6030-450/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	6x3	30	теплый белый (3000K, 4000K)	450	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	20	1100	3	-20~+30	50000		
ULD-C6030-450/TTK WHITE IP44	6x3	30	белый (4000K)	450	ПВХ	прозрачный	динамический (режим мерцания 20%)	есть	44	6	31	230	50-60	20	1100	3	-20~+30	50000		

Разноцветный\* - красный, желтый, синий, зеленый.

В режиме мерцания 20% или 10% светодиодов мерцают, остальные светят статически.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите занавес на украшаемом объекте.
4. Подключите занавес к сети 230 В~.



● **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Модели снабжены коннекторами для последовательного соединения. Чтобы соединить занавесы между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении занавес не светится, надо поменять полярность соединения (развести коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять между собой не более 3 штук.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.  
[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)  
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.  
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:  
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.  
e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

**EAC** Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

