

Серия ULD

ULD-B12006-195/TTK WARM WHITE IP44
ULD-B12006-195/TTK WHITE IP44
ULD-B12006-195/TTK MULTI IP44
ULD-B12006-195/TTK PINK IP44
ULD-B12006-195/TTK BLUE IP44
ULD-B12006-195/TTK AMBER IP44

ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44
ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44
ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной бахромы. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте бахрому из коробки и расправьте.

2. Убедитесь, что провод не поврежден.

3. Разместите бахрому на украшаемом объекте.

4. Подключите к сети 230В~.

• **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Все модели для улицы (IP44) снабжены коннекторами для последовательного соединения. Чтобы соединить бахрому между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом. Если при соединении бахрома не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять между собой не более 3 штук.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте бахрому в упаковке.

2. Не рекомендуется помещать бахрому рядом с источниками тепла и металлическими предметами.

3. Не располагайте бахрому и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.

4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Бахрома будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.

5. Запрещается разбирать бахрому, если она находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодную бахрому не рекомендуется.

6. Не оставляйте работающую бахрому без присмотра на длительное время.

7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную светодиодную бахрому.

8. Бахрома со степенью защиты IP44 предназначена как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать бахрому в бассейнах и где-либо еще под водой.

9. Не соединяйте бахрому между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.

10. Не давайте светодиодную бахрому детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодную бахрому торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ: не менее 30 000 часов.

Краткое наименование	М.	шт.	Основные параметры и характеристики												
			Лицевая сторона	Кор-бо закладка	Кор-бо закладка с обратной стороны	Лицевая сторона	Кор-бо закладка	Лицевая сторона	Кор-бо закладка						
ULD-B12006-195/TTK WARMWHITE IP44	12x0,6	39	теплый белый (3000K)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK WHITE IP44	12x0,6	39	белый (4000K)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK MULTI IP44	12x0,6	39	разноцветный*	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK PINK IP44	12x0,6	39	розовый	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK BLUE IP44	12x0,6	39	синий	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK AMBER IP44	12x0,6	39	янтарный	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	195	прозрачный ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	25x0,6	88	теплый белый (3000K)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	440	прозрачный ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44	25x0,6	88	белый (4000K)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	440	прозрачный ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44	25x0,6	88	разноцветный*	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	440	прозрачный ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44	25x0,6	88	синий, белый (4000K)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	440	прозрачный ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

• Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.

• Не допускать попадания влаги.

• Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

• Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦАО НОРС РОАД 161, СИНЦАО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.


ЕС Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Разноцветный* - красный, желтый, синий, зеленый.

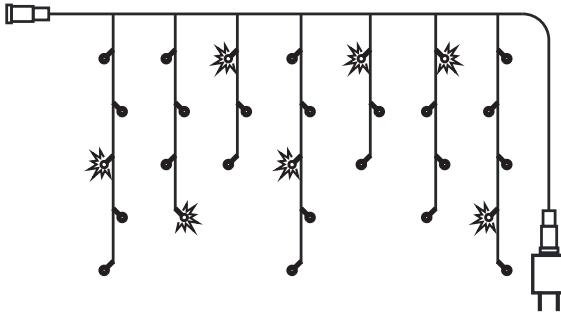

ULD сериясы

ULD-B12006-195/TTK WARM WHITE IP44

ULD-B12006-195/TTK WHITE IP44

ULD-B12006-195/TTK MULTI IP44

ULD-B12006-195/TTK PINK IP44

ULD-B12006-195/TTK BLUE IP44

ULD-B12006-195/TTK AMBER IP44

ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44

ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44

ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44

ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44

Күрметті сатыл алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мүкцият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Uniel компаниясы бұйымдарбы үнемі жаңартылып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрлі жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафе де мерекелік атмосфераңы құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ



1. Шашақты қораптан мүкият шығарып, тузағынан.
2. Сымның зақымдалмағанына көз жеткізініз.
3. Шашақтарды безендіретін затқа қойыңыз.
4. 230В~ желіге қосыңыз.

• Маңызды! Үзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздан қызыу мүмкін. Далаға арналған барлық үлгілер ретімен жалғаға арналған коннекторлармен жабдықталған. Шашақтарды өзара жалғаға үшін штекері бар коннекторды жалғағышы бар коннекторға қойып, қайрымалы сомынмен бекіті керек. Егер жалғаға кезінде шашақ жанбаса, жалғаға полярлығын ауыстыру керек (коннектордың ажыратып, штекерді 180С-қа бұрып, қою. Өзара кемінде 3 данасын жалғаға үсынылады.

ҚАУПІС ЗАРАТЫЛЫСТАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТАҚЫШАРАЛАРЫ

1. Қантамадағы шашақты қоспаңыз.
2. Шашақты жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау үсынылады.
3. Шашақ пен сымдарды аяқтық астында қалуы немесе автокөлікке кедергі келтіруи мүмкін орындарда орналастырмаңыз.
4. Истен шықкан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды. Тіпті жарық диодтарының бірі истен шықса да, шашақ жарқырап тұрады.
5. Егер шашақ көрнеуде болса, оны белшектеуге тыйым салынады. Жарықдиодты шашақты ездігінен жөндеу үсынылмайды.
6. Жұмыс істеп тұрған шашақты ұзақ үақыт қарастырылған жағдайларынан жақындағанда жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
7. Соққы, сымның қатты тартылыш және т.с.с нотижесінде пайда болатын меканикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған жарықдиодты шашақты пайдаланбаңыз.
8. IP44 қорғаныс дәрежесі бар шашақ үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде шашақты пайдаланбаңыз.
9. Шашақты бір-бірімен өзара байланыстырыманыз.
10. Балаларға жарықдиодты шашақты берменіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты шашақтарына орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алушуды растанайтын құжаттарды үсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ:

кемінде 30 000 сағат.

Аттыны	Етаптардағы сағаты	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген	Каралып көрінілген				
ULD-B12006-195/TTK WARM WHITE IP44	12x0,6	39	жыл-жак (3000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK WHITE IP44	12x0,6	39	ак (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK MULTI IP44	12x0,6	39	түрлі-түсті*	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK PINK IP44	12x0,6	39	кызыл	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK BLUE IP44	12x0,6	39	көк	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	3,6	150	24	230В~	50-60	3	450	-20...+35
ULD-B12006-195/TTK AMBER IP44	12x0,6	39	жыл-жак (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	195	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	12x0,6	88	ак (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44	12x0,6	88	түрлі-түсті*	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44	12x0,6	88	көк (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44	12x0,6	88	жыл-жак (3000, 4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK AMBER IP44	12x0,6	88	жыл-жак (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	25x0,6	88	ак (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44	25x0,6	88	түрлі-түсті*	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44	25x0,6	88	көк (4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35
ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44	25x0,6	88	жыл-жак (3000, 4000К)	Үйленіп сөрлемен (5% жарық илдітті жыл-жак)	440	мәндір	ПВХ	44	6	250	24	230В~	50-60	3	850	-20...+35

Түрлі-түсті*: қызыл, сары, көк, жасыл.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

• Құрғак, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қантамасында сақтаңыз.

- Әлғалдаңың тиоінде жол берменіз.
- Өндірушінің қантамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалданың тусуінен немесе асерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылды ФККО сақтесінде жағдайда 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіттілігі 4 санаттағы бұйымдарды қәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге жаратуға болмайды.

АҚАУАЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ИС ШАРАЛАР

Ақауалық анықталған жағдайда ездігінізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефондағы нөмірде.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норт Роад 161,

Синчяо Девелопмент Зон, Лин ылғын, Ханчжуо қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР.

Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортшасы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова қөшесі, 7-үй, 801 кеңе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

ЕАЭС ТАУАР КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011,
ЕАЭС ТР 037/2016 сақтесінде дайындалады.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.