

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.); ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 50 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение светильника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -20...+50°C. Относительная влажность воздуха 10–95%.

Светодиодный светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



+50°
-20°



50 000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



IP40



Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром»Россия, Нижегородская область, г.о.город Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.195, помещ.П21, ком.3,4 тел. (495)765-12-78.Сделано в России.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Uniel

www.uniel.pro, www.uniel.ru
www.uniel.com, www.uniel.shop

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СЕРИИ ULO-K14A

Общие сведения


Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Светильник ULO-K14A предназначен для внутреннего освещения административных и офисных помещений, торговых залов и галерей. Допускается применение светильников в жилых помещениях. Светильник монтируется под потолком (накладной вариант исполнения) или на тросовые подвесы*. Светильник имеет степень защиты от влаги и пыли IP40.

Основные параметры и характеристики

Светодиодный светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 176-230 В номинальной частотой 50 Гц.

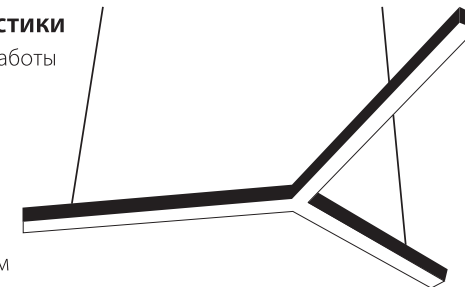

- Светильник устойчив к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE).
- Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия.
- Светильники ULO-K14A на 60% экономичнее аналогичных светильников с лампами ДРЛ, ДнаТ.
- Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДнаТ ламп.
- Не требуют перерывов в работе.
- Высокая цветопередача светильников улучшает видимость в освещенном помещении при той же освещенности.
- Срок службы 50 000 часов.
- Не требуют обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации.
- Не содержит вредных веществ.

! Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).

Комплект поставки:

В комплект поставки входит светодиодный светильник, подвесной крепёж, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

* Комплект креплений с тросовыми подвесами UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно.

Модель	ULO-K14A 40W/4000K/L30 IP40 SILVER, ULO-K14A 40W/5000K/L30 IP40 SILVER	ULO-K14A 75W/4000K/L55 IP40 SILVER, ULO-K14A 75W/5000K/L55 IP40 SILVER	ULO-K14A 80W/3000K/L100 IP40 BLACK	ULO-K14A 115W/4000K/L85 IP40 SILVER, ULO-K14A 115W/5000K/L85 IP40 SILVER	ULO-K14A 150W/4000K/L115 IP40 SILVER, ULO-K14A 150W/5000K/L115 IP40 SILVER	ULO-K14A 180W/4000K/L140 IP40 SILVER, ULO-K14A 180W/5000K/L140 IP40 SILVER
Мощность, Вт	40	75	80	115	150	180
Цветовая температура, К	4000 или 5000	4000 или 5000	3000	4000 или 5000	4000 или 5000	4000 или 5000
Световой поток, Лм	4800/4880	9000/9150	10080	13800/14030	18000/18030	21600/21960
Напряжение, В	176-230	176-230	176-230	176-230	176-230	176-230
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Световая отдача, лм/Вт	120	120	120	120	120	120
Коэффициент пульсации, %	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Угол светового потока, °	120	120	120	120	120	120
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Коэффициент мощности (cos φ)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Цвет корпуса	серебро	серебро	черный	серебро	серебро	серебро
Срок службы, ч	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Длина лопасти, мм	300	550	1000	850	1150	1400
Высота и ширина профиля, мм	70x50	70x50	40x90	70x50	70x50	70x50

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника, должны производиться только при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Эксплуатация светильника без защитного заземления не допускается.
- Рекомендуется осматривать светильник на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса светильника.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.
- Не допускается монтаж на вертикальную поверхность.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
2. Отключите питание всей системы освещения помещения, где устанавливаются светильники.
3. Выберите место для установки с учетом требований освещенности объекта и установите светильник.
4. Сетевые провода питания светильника подключите к выводным проводам светильника согласно полярности.

Внимание! Защитный проводник (желтого - зеленого цвета) присоединяется только к проводу желто-зеленого цвета. Подключение производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение светильника к сети переменного тока 220 В осуществляется с помощью трехпроводного кабеля: провод коричневый – L (фаза), синий – N (нейтраль), желто-зеленый – E (заземление). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, имеющий время срабатывания не более 0,1 с.

5. Подключив светильник, включите питание помещения. При подключении светодиодного светильника к питающей сети применяются клеммные соединители, герметичные монтажные коробки.
6. Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов, при соблюдении температурного режима работы светильника. К нормально воспламеняемым материалам относят такие строительные материалы, как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
7. При размещении в помещениях с металлическими крышами и стенами – размещение светильника на расстоянии не менее, чем 150 см до нагревающейся поверхности. Температурный режим должен быть соблюден в течение всего срока эксплуатации, в том числе в летний период.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 60 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.