

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования парника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция ТМ Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Парник уличный применяется для выращивания рассады, зеленных, цветочных культур. Подходит для уличного использования в саду или огороде. Может использоваться с фитосветильниками серии ULZ, светодиодными лампами LED-B82-12W/SPBR/E27/CL PLP33WH, LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH, LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR (в комплект не входят). LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR (в комплект не входят).

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас парника изготовлен из прочных металлических трубок  $\varnothing 16$  мм с покрытием ПВХ. Чехол изготовлен из армированного полиэтилена плотностью 135г/м<sup>2</sup>.


<b>Модель</b>	<b>UGH-S31 L180 GREEN/GREEN</b>
<b>Габаритные размеры</b>	180x90x90 см
<b>Цвет</b>	зеленый
<b>Температура эксплуатации</b>	0...+45°C

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Достаньте детали из коробки, проверьте комплектность

#### Состав комплекта:

	Изображение	Количество	
①		12 шт	
②		6 шт	
③		6 шт	
A		H	
C		D	
		J	

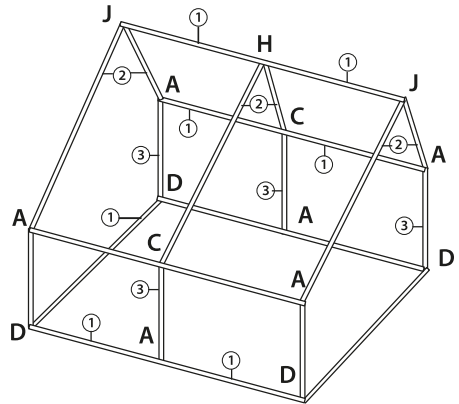

- Собирайте парник на сухой ровной поверхности. Во время сборки следите, чтобы каждая трубка была плотно зафиксирована в пазе коннектора.
- Начните с основания парника, соединив коннекторы (D) и (A) с трубками (1), затем в коннекторах (D) и (A) плотно зафиксируйте трубки (3).
- Закрепите коннекторы (A) и (C) на верхних частях трубок (3), затем соедините их с трубками (2).
- Для установки верхней части парника коннекторы (J) закрепите на верхних частях трубок (2) по бокам и коннектор (H) посередине, затем соедините их с трубками (1). Убедитесь, что каждая трубка плотно зафиксирована в пазе коннектора.
- Завершите установку парника, натянув чехол на каркас. Закрепите чехол на каркасе с помощью завязок.
- После проведения сборки проверьте правильность установки.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рекомендуется осматривать парник на предмет загрязнения и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить влажной ветошью. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки парника.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

**Внимание!** Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

### Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

– если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;

– если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;

– обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу!

Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

**СРОК СЛУЖБЫ** 5 лет

**СРОК ГОДНОСТИ** неограничен.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение парника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -20...+45°C, относительная влажность воздуха 10–95%.

Парник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

**Изготовитель:** Uniel Lighting Co., Ltd./Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

**Импортер:** ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.



Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена