

Обращаем Ваше внимание, что производитель постоянно модернизирует изделия, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Продукция UNIEL выпускается на высококачественном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светодиодная лента 24В – 5м.
Крепеж – 10шт.
Заглушка – 2шт.
Инструкция

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Светодиодная лента NEON 24В применяется для подсветки интерьерного пространства в помещениях с повышенной влажностью и повышенной температурой.

Светодиодная лента NEON 24В гибкую печатную плату с высокоэффективными светодиодами, заключенную в мягкую силиконовую оболочку, защищающую от воздействия внешних факторов, а так же от поражения электрическим током. Конструкция светодиодной ленты NEON 24В соответствует степени защиты IP68. Для сохранения степени защиты IP68 на местах соединения ленты с заглушками и источником питания следует использовать герметик и термоусадочные трубки. Светопроводящая оболочка является оптической системой распределения света, обеспечивающей равномерное свечение по всей поверхности.

Внимание! Проверьте светодиодную ленту до начала монтажа.

Поврежденные во время монтажа сегменты ленты обмена и возврату не подлежат.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение и установка должны производиться при отключенном электропитании и только квалифицированным специалистом.

Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности во время монтажа, а так же при дальнейшей эксплуатации.

- Запрещается монтаж светодиодной ленты NEON 24В вблизи источников тепла: системы отопления, блоки питания, лампы, светильники.

- Запрещается механическое воздействие на продукт – скручивание, излом, сдавливание, повреждение оболочки.

- Запрещается погружение светодиодной ленты NEON 24В под воду, установка в месте где может скапливаться вода (лужа, тающий снег)

- Запрещается использование кислотных и других химических активных герметизирующих или клеящих составов

- Не допускается попадание влаги и посторонних предметов в контактную схему


- Радиус изгиба ленты не менее 5см

- Не допускается подключение ленты намотанной на катушку, на время более 10 секунд.

- Для сохранения степени защиты IP68 на местах соединения ленты с заглушками и источником питания следует использовать герметик и термоусадочные трубки.

- Для подключения к сети переменного тока 220 В необходимо использовать источник питания DC 24В (приобретается дополнительно)

- Резать светодиодную ленту NEON 24В только по меткам в соответствии с кратностью резки. Необходимо учитывать, что разрезание светодиодной ленты производится в местах (на контактных площадках), обозначенных на самой светодиодной ленте. Минимальная кратность резки 60 светодиодов (50 см)



Основные параметры и технические характеристики:

Параметр / Модель	ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-SM-3000K NEON SET01	ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-SM-4000K NEON SET01	ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-SM-6500K NEON SET01
Температура свечения, К	3000	4000	6500
Напряжение питания, В.	24	24	24
Мощность Вт/м.	10	10	10
Количество светодиодов LED/м.	120	120	120
Тип светодиодов	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Индекс цветопередачи	RA>80	RA>80	RA>80
Кратность резки 60 светодиодов, см	50	50	50
Диаметр сечения, мм	16	16	16
Материал оболочки	силикон	силикон	силикон
Диапазон рабочих температур окружающей среды °С	-30...+100	-30...+100	-30...+100
Срок службы, ч.	40000	40000	40000

Светодиодная лента 24 В NEON

Схема 1.

Подключение монохромной светодиодной ленты





Схема 2.

Подключение монохромной светодиодной ленты с возможностью изменения яркости

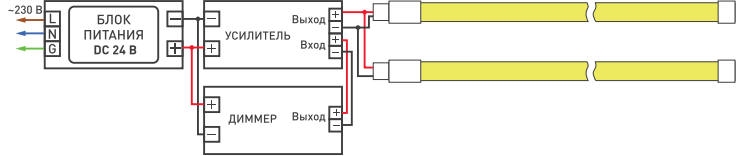

Подключение и управление

1. Извлеките светодиодную ленту из упаковки, размотайте полностью и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Подбор блока питания.
Необходимо использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 24В.
Мощность источника питания должна быть на 25-40% выше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты. Запас по мощности увеличит срок службы источника питания.
3. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность
4. Подключите вход блока питания к сети.
5. Убедитесь, что все подключения выполнены надежно и замыкания отсутствуют.
6. Включите электропитание
7. Убедитесь, что свечение светодиодной ленты непрерывно и равномерно по всей длине.
8. После герметизации всех соединений, необходимо дождаться высыхания герметика.
9. Выполните монтаж светодиодной ленты при помощи креплений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

Гарантийный срок 24 месяца.
Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений
- если монтаж и подключение светодиодной ленты выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности
- если дефект возник в результате несоблюдения условий монтажа, правил безопасной эксплуатации и самостоятельного ремонта.
- если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.).
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки и хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому

связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодной лентой.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста сохраняйте в течение 2х недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.

Транспортировка и хранение светильника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -40...+50°C. Относительная влажность воздуха 10-95%.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

СЕРТИФИКАЦИЯ


Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd./ Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», Россия 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 4232 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия 129337, Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 499 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата изготовления
Подпись продавца		Дата продажи
Подпись покупателя	Дата обмена	

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499)1825105 или на сайт www.uniel.ru