


Uniel

СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Серия USL



Руководство по сборке и эксплуатации Модель USL-F-263/PT120 SENSOR

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.


НАЗНАЧЕНИЕ

Садовые светильники на солнечной батарее торговой марки Uniel предназначены для уличного освещения и подсветки зданий. Это универсальное, экологически чистое устройство, работающее от солнечной батареи, использующей энергию солнца для зарядки встроенного аккумулятора. Светильник не требует подключения к сети, что позволяет устанавливать его на любых поверхностях. Светильники на солнечной батарее с датчиком движения можно использовать круглый год, потому что они заряжаются даже при облачной погоде и устойчивы к изменению погоды и температуры.


В комплект входят: саморезы – 3 шт, дюбели – 3 шт, монтажная планка 1 – шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Зафиксируйте на поверхности монтажную планку с помощью дюбелей и саморезов, а затем закрепите на ней светильник.

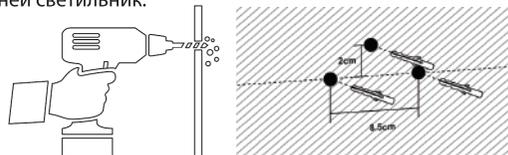

2. Конструкция светильника позволяет свободно регулировать угол и направление освещения, а также положение солнечной панели. Убедитесь, что на солнечную панель попадает достаточно солнечного света.

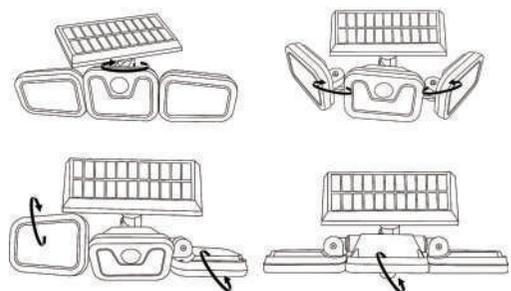


4. Для полной зарядки аккумулятора светильник рекомендуется оставить на 1-2 дня. В конце первого дня зарядки рекомендуется проверить работу светильника. На период зарядки на ночь светильник рекомендуется выключать.


Важно! При облачной погоде процедуру зарядки светильника рекомендуется продлить. Чтобы убедиться в исправности солнечной батареи, прикройте её рукой для активации контроллера.

5. Помните, что светильники предназначены для работы в тёмное время суток. В случае установки вблизи мощного источника света, светильник может не активироваться, либо светить тускло.

6. Для выключения светильника надо повторно нажать на кнопку в задней части светильника.

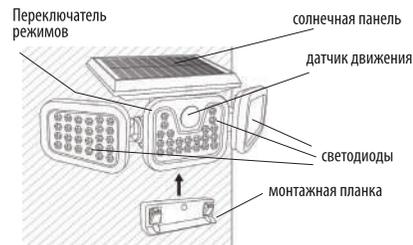


3. Чтобы начать процесс зарядки, включите светильник. Для этого нажмите кнопку на его задней части.

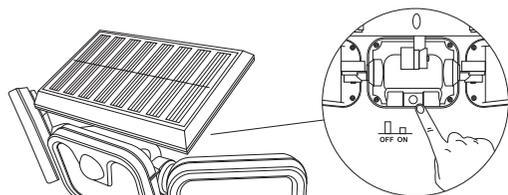

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА

USL-F-263/PT120 SENSOR имеет 4 режима, которые переключаются последовательным нажатием кнопки на задней части светильника.

1. Светильник включается в рабочем режиме после срабатывания датчика. Спустя 15 секунд выключается.
2. Светильник включается в рабочем режиме после срабатывания датчика. Спустя 15 секунд переходит в дежурный режим.
3. С наступлением сумерек светильник работает в дежурном режиме, сенсор отключен.

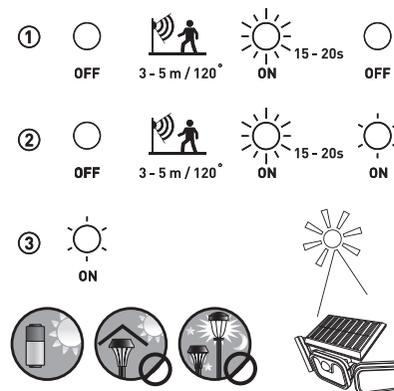

Технические характеристики	
Модель	USL-F-263/PT120 SENSOR
Светодиоды (кол-во/мощность/яркость)	74*0,2Вт/300Лм
Цвет свечения	белый (5000К)
Аккумулятор	1x18650 3,7В Li-Ion 1200мАч
Размер, см	28x13,5x10,3
Материал корпуса	пластик
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40
Класс защиты IP	44
Вес, г	326

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента покупки.

Изготовитель обязуется в течение указанного срока безвозмездно заменить изделие или устранить неисправности, возникшие без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи.

К механическим повреждениям относятся нарушение целостности светильника (солнечной панели, корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии.

Гарантия предоставляется только при наличии кассового чека. Гарантия не распространяется на аккумулятор.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Согласно ФККО 2019 года данные изделия относятся ко 2 классу опасности и не содержат ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

СРОК СЛУЖБЫ светильника не менее 30000 часов.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», Россия, 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.


Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Изделие	Номер серии	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Uniel

ҚОЗҒАЛЫС ТЕТІГІ БАР КҮН БАТАРЕЯСЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ШАМДАЛ USL сериясы



ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Үлгі: USL-F-263/PT120 SENSOR


Құрметті сатып алушы! Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.



МАҚСАТЫ




Кешені жарықтандыруға және ғимараттарды жарықтандыруға арналған UNIEL сауда белгісінің күн батареясымен жұмыс істейтін бақша шамдалдары. Бұл әмбебап, экологиялық таза, күн батареясынан жұмыс істейтін, кіріктірілген аккумуляторды зарядтау үшін күн энергиясын пайдаланатын құрылғы. Шамдал желіге қосылуды қажет етпейді, бұл оны кез-келген бетке орнатуға мүмкіндік береді. Қозғалыс тетігі бар күн батареяларын жыл бойы қолдануға болады, өйткені олар бұлтты ауа-райында да зарядталады және ауа-райы мен температураның өзгеруіне төзімді.

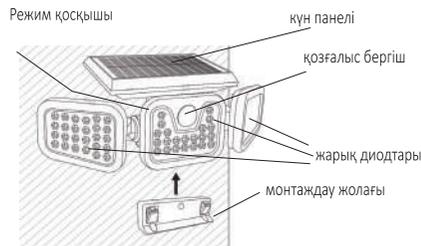


Жиынтықтың құрамы: 3 дана бұрандалар, 3 дана дюбельдер, 1 дана монтаждау жолағы кіреді.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ. МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ


1. Бекіту жолағын дюбельдер мен бұрандалардың көмегімен бетіне бекітіңіз, содан кейін оған шамды бекітіңіз.

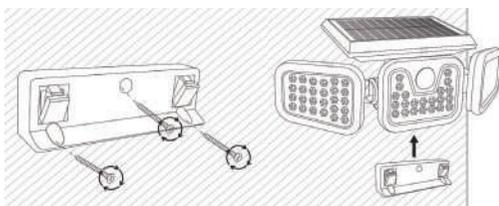

2. Шамның дизайны жарықтың бұрышы мен бағытын, сондай-ақ күн панелінің орналасуын еркін реттеуге мүмкіндік береді. Күн панеліне жеткілікті күн сәулесі түсетініне көз жеткізіңіз.

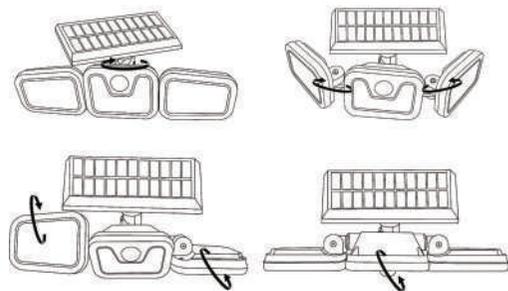

3. Зарядтау процесін бастау үшін шамды қосыңыз. Ол үшін оның артқы жағындағы түймені басыңыз.

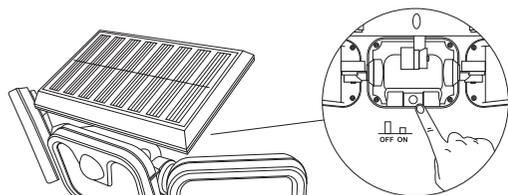

4. Батареяны толық зарядтау үшін шамды 1-2 күнге қалдыру ұсынылады. Зарядтаудың бірінші күнінің соңында шамның жұмысын тексеру ұсынылады. Түнде зарядтау кезеңінде шамды өшіру ұсынылады.

Маңызды! Бұлтты ауа райы кезінде шамды зарядтау рәсімін ұзарту ұсынылады. Үшін күн батареясының жарамдылығын тексеріңіз - контроллерді белсендіру үшін оны қолмен жабыңыз.


5. Шамдардың тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс істеуге арналғанын есте сақтаңыз. Қуатты жарық көзіне жақын орнатылған жағдайда шам іске қосылмауы немесе бозғылт жарықтандырылуы мүмкін.

6. Шамды сөндіру үшін шамның артқы жағындағы түймеге қайта басу керек.

ШАМДАРДЫҢ ЖҰМЫС РЕЖИМІ

USL-F-263/PT120 SENSOR 4 режимі бар, олар шамның артындағы түймені кезекпен басу арқылы ауыстырылады.

1. Шам датчик іске қосылғаннан кейін жұмыс режимінде қосылады. 15 секундтан кейін өшіріледі.
2. Шам датчик іске қосылғаннан кейін жұмыс режимінде қосылады. 15 секундтан кейін кезекші режимге ауысады.
3. Қараңғы түскенде шам кезекші режимде жұмыс істейді, сенсор өшірілген.

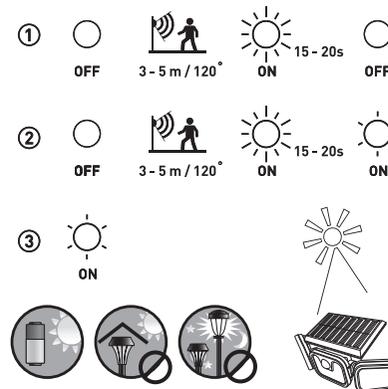

Техникалық сипаттамалары	
Үлгі	USL-F-263/PT120 SENSOR
Жарық диоды (саны, қуат, жарықтығын)	74*0,2Вт/300Лм
Жарқырау түсі	ақ (5000К)
Аккумулятор	1x18650 3,7В Li-Ion 1200mAh
Өлшемі, см	28x13,5x10,3
Корпус материалы	пластик
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-20...+40
IP қорғаныс класы	44
Салмағы, г	326

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндіруші пайдалану және сақтау шарттарын сақтай отырып, өнімнің техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Пайдаланудың кепілдік мерзімі - сатып алынған сәттен бастап 12 ай.

Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды тегін ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсізін туындаған ақауларды бұл туралы хабарлаған сәттен бастап 30 күн ішінде жоюға міндеттенеді.

Өндіруші бұйымды сатқаннан кейін оның жиынтықталмауына немесе механикалық ақауларына шағымдарды қабылдамайды. Механикалық ақауларға кинетикалық энергияның әсерінен шамдалдың (күн панелі, қақпақ, шашыратқыш) тұтастығының бұзылуы жатады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 2 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 2 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Қызмет ету мерзімі 30 0000 сағат.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Дайындалған күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

