

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Торшер светодиодный напольный с линзами

Модели: ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR,
ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR, ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Основные параметры и характеристики

Технические характеристики	ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR	ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR	ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR
Напряжение питания	Вход: AC ~ 100-240 В, 50/60 Гц		
	Выход: 12В, 500mA	Выход: 12В, 300mA	Выход: 12В, 300mA
Источник света	Светодиоды (LED)		
Мощность	10 Вт (5x2)	6 Вт (3x2)	6 Вт (3x2)
Тип свечения/Цветовая температура	Multicolor (многоцветный)/3000K		
Световой поток	400 Лм(без светофильтров)/300 Лм (со светофильтрами)	240 Лм (без светофильтров)/180 Лм (со светофильтрами)	
Длина провода	1,8 м	1,8 м	1,5 м
Материалы изделия	ABS пластик + сталь + алюминий + стекло		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Класс электрозащиты	II		
Выключатель	механический		
Габаритные размеры светильника	200x200x1790 мм	200x200x1570 мм	200x200x710 мм
Угол освещенности*	300°(5x60°)	180°(3x60°)	180°(3x60°)
Вес изделия	2,98 кг	2,70 кг	2,45 кг
Температура окружающей среды	от -20 до +50°С		

*Угол освещенности одного плафона - 60°.

Комплект поставки: Торшер с линзами -1 шт, адаптер – 1 шт, сменные светофильтры (для модели ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR – 15 штук, для моделей ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR и ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR – 9 штук), инструкция по эксплуатации/гарантийный талон - 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (~ 100-240 В).
- Использовать по прямому назначению.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки.
Для модели ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините корпус торшера (1),(2) и (3), для модели ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините корпус торшера ((1),(2) и (3), затем вставьте его в основание торшера(4), для модели ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR установите корпус торшера (1) в основание (4).
Для моделей ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR и ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините клеммы (5). Для модели ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините клеммы (3).
Для моделей ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR и ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините корпус торшера (6) и (1) и используйте (7), чтобы прикрутить металлическую трубку. Далее для модели ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соедините корпус торшера (8) и (6). Для модели ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR установите корпус торшера (4) и (1) и используйте (5), чтобы прикрутить металлическую трубку.
Для модели ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соберите детали (А,В,С) в плафон и закрепите собранные плафоны (10), (11), (12), (13) и (14) в патроны торшера, для модели ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соберите также детали (А,В,С) в плафон и закрепите собранные плафоны (9), (10), (11) в патроны торшера, для модели ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR соответственно соберите детали (А,В,С) в плафон и также закрепите собранные плафоны (7), (8), (9) в патроны торшера, как показано на рисунке. Затем установите сменные фильтры в собранные плафоны.
Вставьте кабель питания как показано на рисунке и подключите блок питания к сети 220В.


НАЗНАЧЕНИЕ

Торшер светодиодный напольный с линзами серии ULM (далее торшер) предназначен для освещения индивидуального пространства и создания уютной атмосферы дома, цветовой иллюминации внутри помещений. Можно установить определенный цвет для постоянного свечения при помощи сменных светофильтров, идущие в комплекте.

- Проверьте работоспособность устройства. Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на пол.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных торшеров осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием (на наклейке внизу основания). Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки торшеры при отсутствии видимых физических повреждений. Такие торшеры подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника. Срок годности не ограничен. Срок службы светодиодов 50 000 часов.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителем осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.


МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.
Made in China. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

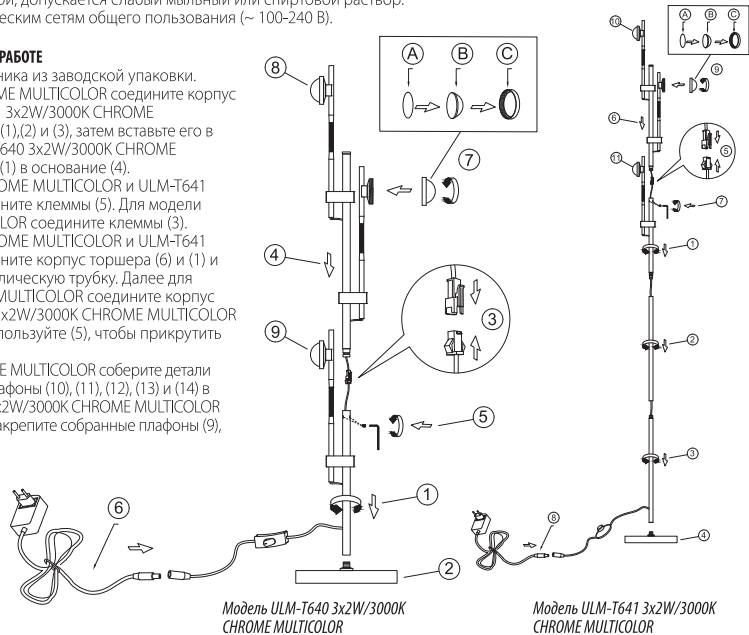

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Линзалы жарықдиодты жер бетіндегі торшер

Үлгі: ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR,
ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR, ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

ЖАЛПЫ ӘМІЛТЕТЕР

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Өндіруші бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR	ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR	ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR
Қоректену кернеуі	Кіру: AC ~ 100-240 В, 50/60 Гц		
Жарық көзі	Шығу жолы: 12В, 500мА	Шығу жолы: 12В, 300мА	Шығу жолы: 12В, 300мА
Қуат	10 Вт (5x2)	6 Вт (3x2)	6 Вт (3x2)
Жарқырау түрі/Түсті температура	Multicolor (көп түсті)/3000K		
Жарық ағыны	400 Лм(жарық сүзгісіз)/300 Лм (жарық сүзгілері бар)	240 Лм (жарық сүзгісіз)/180 Лм (жарық сүзгілері бар)	
Сым ұзындығы	1,8 м	1,8 м	1,5 м
Бұйым материалдары	ABS пластик + болат + алюминий + әйнек		
Шаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20		
Электр қорғау класы	II		
Ажыратқыш	механикалық		
Шамдардың габариттік өлшемдері	200x200x1790 мм	200x200x1570 мм	200x200x710 мм
Жарықтандыру бұрышы*	300°(5x60°)	180°(3x60°)	180°(3x60°)
Бұйымның салмағы	2,98 кг	2,70 кг	2,45 кг
Қоршаған ортаның температурасы	от -20 до +50°С		

*Бір плафонның жарық бұрышы- 60 °

Жеткізілім жиынтығы. Линзалы бар торшер- 1 дана, адаптер- 1 дана, ауыспалы жарық сүзгілері(ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR-5 дана белгіленген,10 дана запаста, ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR және ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR-3 дана орнатылды, 6 дана запаста), пайдалану жөніндегі нұсқаулық/кепілдік талоны- 1 дана.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қуат сымның зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Шамдалды дымқыл шүберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рұқсат етіледі.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (~ 100-240) В электр желілеріне жүргізіледі.
- Тікелей мақсатқа сай пайдалан.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Шамның барлық бөліктерін зауыттық қаптамадан абайлап алыңыз.

ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін торшердің корпусын қосыңыз (1), (2) және (3). ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін торшердің корпусын (1), (2) және (3) қосыңыз, содан кейін оны торшердің негізіне (4) қойыңыз. ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін торшердің корпусын (1) негізге (4) орнатыңыз.

ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR және ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR модельдері үшін клеммаларды қосыңыз (5). CHROME MULTICOLOR ULM-T640 3x2W/3000K моделі үшін терминалдарды қосыңыз (3).

ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR және ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR модельдері үшін торшердің корпусын (6) және (1) қосыңыз және металл түтікті жалғау үшін (7) пайдаланыңыз. Одан әрі ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін торшердің корпусын қосыңыз (8) және (6). ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін торшердің корпусын (4) және (1) орнатыңыз және металл түтікті жалғау үшін (5) пайдаланыңыз.

ULM-T640 5x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін бөлшектерді (А, В, С) плафонға жинаңыз және жиналған плафондарды бекітіңіз (10), (11), (12), (13) және (14) торшердің патрондарына, ULM-T641 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR моделі үшін, сондай-ақ бөлшектерді жинаңыз (А, В, С) плафонға және жиналған (9), (10), (11) плафондарды торшердің патрондарына бекітіңіз, ULM-T640 3x2W/3000K CHROME MULTICOLOR үлгісі үшін тиісінше бөлшектерді жинаңыз (А, В, С) плафонға және сондай-ақ суретте көрсетілгендей, жиналған (7), (8), (9) плафондарды торшердің патрондарына бекітіңіз. Содан кейін ауыстырмалы сүзгілерді жиналған плафондарға орнатыңыз.

Қуат кабелін суретте көрсетілгендей орнатыңыз және қуат көзін 220В желісіне қосыңыз.

Мақсаты:

ULM сериялы линзалы бар жер бетіндегі жарықдиодты торшер (бұдан әрі- торшер)жеке кеңістікті жарықтандыруға және үйдің жайлы атмосферасын, үй-жай ішіндегі түсті иллюминацияны жасауға арналған.Жиынтықта жүретін ауыспалы жарық сүзгілерінің көмегімен тұрақты жарықтандыру үшін белгілі бір түсті орнатуға болады.

- Құрылғының жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Шамдал арнайы орнатуды қажет етпейді және тікелей еденге орнатылады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ


Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 12 ай бойы жарамды. Ақаулы торшерлерді ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып өтіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін куәландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бұйымның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күні кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпусына жазу, нақыштау немесе стиккердеу түрінде (фирмалық жазырмада) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда сатушы толтырған тауарды сату фактісін куәландыратын құжаттарсыз кепілдік міндеттемелер орындалмайды. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі шектелмейді.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 ұй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалманы жанаус кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі алта бойы сақтаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20... +30 °С, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ
Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Рoad 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТКЮнимаркет"000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 ұй, тел. (499)182-51-05.

