

Изделие		Номер серии	SA180125
		Дата изготовления	01 2025
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена	

Uniel®

www.uniel.ru

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
ӨНЕРКӘСІПТІК ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ
ULY сериялы Үлгі ULY-U37D

Жарық диодты прожекторды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын және бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты

ULY-U37D жарық диодты шамдал аспа биіктігі 6-8 метр қойма үй-жайларын жарықтандыру үшін қолданылады. Шамдал IP65 ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесіне ие. Табиғи ауа конвекциясы қажет. Жарықтандыру есебі СП 52.13330.2016 «Табиғи және жасанды жарықтандыру» сай жүргізіледі.


Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Жарықдиодты шамдал номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Шамдалдың корпусы алюминий қорытпасынан жасалған. Радиатор торы жарықдиодты модульден сенімді жылу шығаруды қамтамасыз етеді.

ULY-U37D шамдалдары ДРЛ, ДнаТ шамдары бар шамдалдарға қарағанда 60% үнемді.

Шамдалдардың жоғары түс беруі сол жарықтандыру кезінде жарықтандырылған бөлмеде көрінуді жақсартады. Қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Олар пайдаланудың барлық мерзімі ішінде шамдарға қызмет көрсету және ауыстыруды қажет етпейді. Құрамында зиянды заттар жоқ.

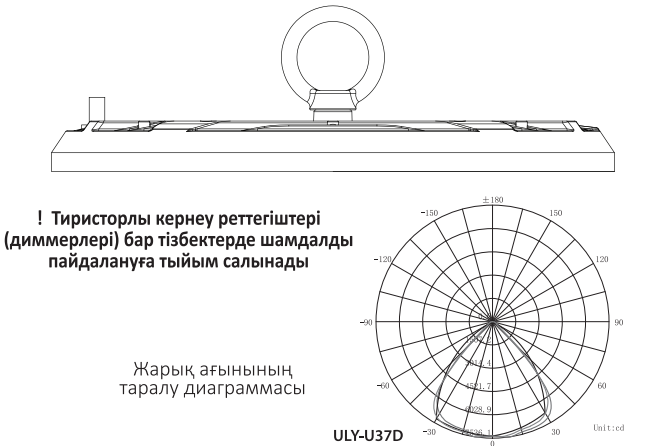

ULY сериялы Үлгі ULY-U37D өнеркәсіптік жарықдиодты шамдалы. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

- Нысанның жарықтандыру талаптарын ескере отырып, орнату орнын таңдаңыз.
- 10 кг-ға дейінгі салмаққа төтеп бере алатын UFL-H03 SILVER 200,TM-UNIEL болат тізбегі немесе сым арқанымен төбеге немесе болат құрылымға рым-бұрандамен іліңіз. UFL-H03 SILVER 200 жеткізілім жиынтығына кірмейді.
- Қосу СО 153-34.20.120-2003 Электр қондырғыларын орнату қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Шамды ауыспалы ағынның 220 В желісіне қосу үш сымды кабельдің көмегімен жүзеге асырылады: сым қоңыр- В (фаза), көк- N (бейтарап),сары-жасыл- Е (жерге қосу). Фазалық сым 0,1 с іске қосу уақыты бар желіні қорғау автоматы арқылы қосылуы тиіс.
- Жарықдиодты шамдалды қуат көзіне қосқан кезде клеммалық қосылыстар, герметикалық монтаждау қораптары қолданылады.
- Шамдал жұмысының температуралық режимін сақтай отырып, қалыпты тұтанатын материалдардан жасалған материалдарға орнатуға рұқсат етіледі. Қалыпты тұтанатын материалдарға қалыңдығы 2 мм-ден асатын ағаш және оған негізделген материалдар сияқты құрылыс материалдары жатады.
- Металл төбелері мен қабырғалары бар үй-жайларда орналастыру кезінде шамдалды қыздырылатын бетке дейін кемінде 150 см қашықтықта орналастыру қажет. Температуралық режим бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақталуы тиіс, оның ішінде жазғы кезеңде.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Назар аударыңыз! Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдiң, сатушының қолының, сату күнi мен сериялық нөмiрдiң болуына назар аудара отырып, кепiлдiк талонының дұрыс толтырылғанын тексерудi сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген Өндiрушi-кәсiорынның кепiлдiк мерзімі-сатылған күннен бастап 36 ай. Өндiрушi бұйымның осы нұсқаулықта көрсетiлген техникалық сипаттамаларға сәйкестiгiне кепiлдiк бередi.

Кепiлдiктi қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы;
- егер жарықдиодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
- егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
- егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
- еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);
- тиісті түрде пайдаланбау.

Тұтынұшы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндiрушi жауапкершiлiк алмайды. Кепiлдiк қызмет көрсету келтiрiлген шығын қандай да бiр себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезiндегi жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритный размер, мм (с рым-болтом в сборе)
ULY-U37D-100W/4000K IP65 GREY	100	10000	4 000	Ø235x68
ULY-U37D-100W/6500K IP65 GREY	100	10000	6 500	Ø235x68
ULY-U37D-150W/4000K IP65 GREY	150	15000	4 000	Ø277x68
ULY-U37D-150W/6500K IP65 GREY	150	15000	6 500	Ø277x68
ULY-U37D-200W/4000K IP65 GREY	200	20000	4 000	Ø308x68
ULY-U37D-200W/6500K IP65 GREY	200	20000	6 500	Ø308x68
Общие характеристики для моделей серии:				
Жарық ағынының бұрышы, °			90	
Түс беру индексі, CRI			≥80	
Лүпіл коэффициенті, %			< 5	
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі			IP65	
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В			~220–240	
Жиілігі, Гц			50	
Қуат коэффициенті, (cos φ)			≥0,9	
Климаттық орындалуы			УХЛ 4	
Қызмет көрсету мерзімі, сағ			50 000	
Энергия тұтыну класы			A++	
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы			I	
Пайдалану температурасы, °C			–30...+40	
Қалыпты жарық беру, Лм/Вт			100	
Жарығы күшінің қисығы түрі			Д	
Жарық тарату классы			П	

Шамдалды қызып кетуден қорғау жүйесі қарастырылған. Қорғаныс келесідей жұмыс істейді: тақтаны 130 °C дейін қыздырған кезде, шамдал модульдегі жарық ағынын азайтып, қорғаныс режиміне өтеді немесе толығымен өшеді.

Тақта 100 °C дейін салқындаған кезде жарық ағынын бастапқы мәнге дейін қалпына келтіреді.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары

- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Жарықдиодты шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті elektrikпен ғана жүзеге асырылуы керек.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдалды қорғайтын жерге тұйықтаусыз пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдал барлық пайдалану мерзімінде шамдарды ауыстыруды қажет етпейді. Шамдалды оптикалық жүйенің ластануына және механикалық зақымдануына жылына кемінде бір рет қарау ұсынылады. Тазалауды шыныға арналған сүмен және/немесе жуғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Uniel

ULY сериялы Үлгі ULY-U37D өнеркәсіптік жарықдиодты шамдалы

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

Шамдалды сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

Сақтау температурасы-40...+ 60°c. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі SA180125	
	Өндірілген күні 01 2025	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні