


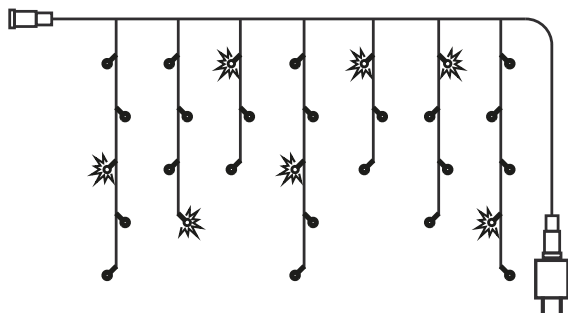

Серия ULD

ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44	ULD-B50006-880/TTK MULTI IP44
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44	ULD-B50006-880/TTK WARM WHITE IP44
ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	ULD-B50006-880/TTK WHITE IP44
ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44	

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной бахромы. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте бахрому из коробки и расправьте.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите бахрому на украшаемом объекте.
4. Подключите к сети 230В~.

• **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Все модели для улицы (IP44) снабжены коннекторами для последовательного соединения. Чтобы соединить бахрому между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом. Если при соединении бахрама не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять между собой не более 3 штук бахромы длиной 25м и не более 2 штук бахромы длиной 50 м.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте бахрому в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать бахрому рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте бахрому и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Бахрама будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
5. Запрещается разбирать бахрому, если она находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодную бахрому не рекомендуется.
6. Не оставляйте работающую бахрому без присмотра на длительное время.
7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную светодиодную бахрому.
8. Бахрама со степенью защиты IP44 предназначена как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать бахрому в бассейнах и где-либо еще под водой.
9. Не соединяйте бахрому между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
10. Не давайте светодиодную бахрому детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодную бахрому торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ: не менее 30 000 часов.

Основные параметры и характеристики

Модель	Размер бахромы	Ком-во подвесов	Ком-во светодиодов	Цвет свечения	Тип свечения	Длина провода для подключения	Цвет провода	Материал провода	Класс защиты	Мощность Вт	Рабочее напряжение В	Напряжение сети В	Номинальный ток мА	Частота Гц	Масса г	Диапазон рабочих температур °C
ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44	25x0,6	88	440	синий, белый (4000К)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20... +35
ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44	25x0,6	88	440	разноцветный*	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20... +35
ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44	25x0,6	88	440	теплый белый (3000К), белый (4000К)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20... +35
ULD-B50006-880/TTK WHITE IP44	25x0,6	88	440	белый (4000К)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20... +35
ULD-B50006-880/TTK MULTI IP44	50x0,6	176	880	разноцветный*	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20... +35
ULD-B50006-880/TTK WARM WHITE IP44	50x0,6	176	880	теплый белый (3000К)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20... +35
ULD-B50006-880/TTK WHITE IP44	50x0,6	176	880	белый (4000К)	с эффектом мерцания (5% диодов мигает)	3	прозрачный	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20... +35

Разноцветный* - красный, желтый, синий, зеленый.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.




Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

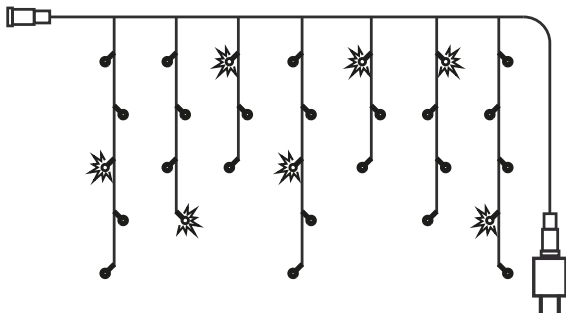

ULD сериясы

ULD-B25006-440/TTK BLUE-WHITE IP44

ULD-B25006-440/TTK MULTI IP44

ULD-B25006-440/TTK WARMWHITE-WHITE IP44

ULD-B25006-440/TTK WHITE IP44

ULD-B50006-880/TTK MULTI IP44

ULD-B50006-880/TTK WARM WHITE IP44

ULD-B50006-880/TTK WHITE IP44

Күрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Үнелі компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

1. Шашақты қораптан мұқият шығарып, түзетіңіз.
2. Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
3. Шашақтарды безендіретін затқа қойыңыз.
4. 230В~ желіге қосыңыз.



- Маңызды! Узақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін. Далаға арналған барлық үлгілер ретімен жалғауға арналған коннекторлармен жалдықталған. Ашақтарды өзара жалғау үшін штекері бар коннекторды жалғағышы бар коннекторға қойып, қайырмалы сомымен бекіту керек. Егер жалғау кезінде ашақ жанбаса, жалғау поларлығы ауыстыру керек (коннекторды ашыратып, штекерді 180С-қа бурып, қою. Ұзындығы 25 м ашақтарды 3 данадан аспайтын, ұзындығы 50-қа м ашақтарды 2 данадан аспайтын жалғау ұсынылады.

КАУПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САКТЫК ШАРАЛАРЫ

1. Қаптамадағы шашақты қоспаңыз.
2. Шашақты жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
3. Шашақ пен сымдарды аяқтың астында қалуы немесе автокөлікке кедергі келтіруі мүмкін орындарда орналастырмаңыз.
4. Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды. Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, шашақ жарқырап тұрады.
5. Егер шашақ кернеуде болса, оны бөлшектеуге тыйым салынады. Жарықдиодты шашақты өздігінен жөндеу ұсынылмайды.
6. Жұмыс істеп тұрған шашақты ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
7. Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған жарықдиодты шашақты пайдаланбаңыз.
8. IP44 қорғаныс дәрежесі бар шашақ үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында шашақты орналастыруға қатаң тыйым салынады.
9. Шашақты бір-бірімен өзара байланыстырмаңыз.
10. Балаларға жарықдиодты шашақты бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Униел сауда белгісінің жарық диодты шашақтарына орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ:

кемінде 30 000 сағат.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ																
Атауы	Өлшемі	Аспап саны	Жарық диодтарының	Жарықpay түсі	Жарықpay түрі	Қосыла алынған сым ұзындығы	Сым түсі	Сым материал	Қорғаныс класы	Қуаттылығы	Жұмыс кернеуі	Желі кернеуі	Аталуы ток	Жілігі	Салмақ	Жұмысшы температуралар диапазоны, °C
	м		шт			м			IP	Вт	В	В	мА	Гц	г	°C
UD-B25006-440/TK BLUE-WHITE IP44	25x0,6	88	440	нөк, ақ (4000K)	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20...+35
UD-B25006-440/TK MULTI IP44	25x0,6	88	440	түрлі-түсті*	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20...+35
UD-B25006-440/TK WARM-WHITE IP44	25x0,6	88	440	жылы-ақ (3000K, 4000K)	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20...+35
UD-B25006-440/TK WHITE IP44	25x0,6	88	440	ақ (4000K)	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	7,2	31	230~	232	50-60	850	-20...+35
UD-B50006-880/TK MULTI IP44	50x0,6	176	880	түрлі-түсті*	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20...+35
UD-B50006-880/TK WARM WHITE IP44	50x0,6	176	880	жылы ақ (3000K)	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20...+35
UD-B50006-880/TK WHITE IP44	50x0,6	176	880	ақ (4000K)	Үйкеліс әсерімен (5% жарық диодтары жылыықтады)	3	мөңдір	PBX	44	12	31	230~	387	50-60	1660	-20...+35

Түрлі-түсті*: қызыл, сары, көк, жасыл.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
- Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.

- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АКАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгінііз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161,
Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.

Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет"
ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail:
retail@unimarket.org.



Таяр КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011,
ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Бұйым		Сериялық нөмірі
		Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет"
ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105
немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.