

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования парника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция ТМ Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Парник-стеллаж применяется для выращивания рассады, зеленных, цветочных культур. Подходит для использования как в домашних условиях, так и для уличного использования в саду или огороде. Может использоваться с фитосветильниками серии ULZ, светодиодными лампами LED-B82-12W/SPBR/E27/CL PLP33WH, LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH, LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR (в комплект не входят).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас парника изготовлен из прочных металлических трубок Ø16мм.
Чехол изготовлен из армированного полиэтилена плотностью 135г/м².


Модель	UGH-R30 H190 WHITE/WHITE
Габаритные размеры	69х49х190 см
Цвет	белый/белый
Расстояние между полками	37 см
Максимальная нагрузка на полку	5/10 кг
Температура эксплуатации	0...+45°C

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Достаньте детали из коробки, проверьте комплектность

Состав комплекта:

	Изображение	Описание	Кол-во		Изображение	Описание	Кол-во
A		Верхняя металлическая трубка	20	E		Чехол из армированного полиэтилена	1
B		Поперечная металлическая трубка	18				
C		Пластиковая соединительная скоба	12				
D		Металлическая полка	6				

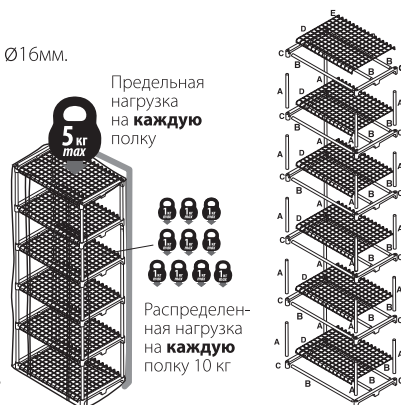

2. Собирайте парник на сухой ровной поверхности. Во время сборки следите, чтобы каждая трубка была плотно зафиксирована в пазе скобы.

3. Начните с нижней полки, вставив 3 поперечных трубки (B) в отверстия на внутренней стороне двух соединительных скоб (C). 4 вертикальных трубки (A) вставьте в отверстия в верхней части каждого угла соединительной скобы (C). Для следующей полки поместите две скобы (C) поверх вертикальных трубок (A) и повторите предыдущие шаги. Убедитесь, что каждая трубка плотно зафиксирована в пазе скобы.

4. Завершите сборку последней полки вставив 3 поперечные трубки (B) в отверстия на внутренней стороне двух соединительных скоб (C).

5. Установите металлическую полку (D) на 3 поперечные трубки (B) на каждом уровне.

6. Завершите установку парника, натянув чехол на каркас. Закрепите чехол на каркасе с помощью завязок.

7. После проведения сборки проверьте правильность установки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рекомендуется осматривать парник на предмет загрязнения и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить влажной ветошью. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки парника.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

– если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;

– если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
– обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу!

Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет

СРОК ГОДНОСТИ неограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение парника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения -20...+45°C, относительная влажность воздуха 10–95%.

Парник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Изготовитель: Uniell Lighting Co., Ltd./Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена