


светильник светодиодный влагозащищенный серии ULW

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.

Продукция Uniel соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза.

EAC IP65 IK06 

Схема подключения

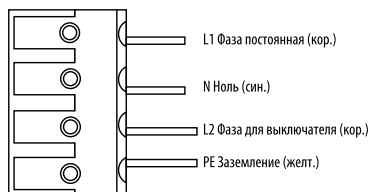

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULW предназначены для работы в сетях переменного тока ~230V/ 50Гц.
Светодиодные влагозащищенные светильники ULW предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролетов.
Светильник имеет ударопрочный корпус из АБС сополимера, светорассеиватель призма выполнен из поликарбоната.
Светильник устанавливается на ровную поверхность стены или потолка. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 51318.15, ГОСТ Р 51514 и ТУ АЖЕТ.676 200.003ТУ.

Основные параметры и характеристики	ULW-K25A 6W/ 4000K IP65 WHITE	ULW-K25A 6W/ 4000K IP65 BLACK	ULW-K25B 6W/ 4000K/EMG IP65 WHITE	ULW-K25B 6W/4000K/ EMG IP65 BLACK
Мощность, потребляемая от сети, Вт	6	6	6	6
Световой поток, лм	660	660	660	660
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Цвет свечения	белый	белый	белый	белый
Рабочее напряжение, В	230	230	230	230
Напряжение питания, В	220	220	220	220
Коэффициент мощности	0,8	0,8	0,8	0,8
Угол светового потока	100	100	100	100
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Защита от пыли и влаги	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+
Габаритные размеры светильника, мм	220x105x50	220x105x50	220x105x50	220x105x50
Время работы БАП	нет	нет	1 час	1 час
Емкость аккумулятора			Ni-Cd 2000мАч	Ni-Cd 2000мАч
Напряжение аккумулятора, В			3,6	3,6
Вес, г.	330	330	430	430

Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- 1. К работе по установке светильника допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- 2. Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- 3. Соедините светильник с электрической сетью: коричневый провод подключите к фазовому проводу, синий провод к нейтральному (нулевому) проводу сети.
- 4. Выберите место установки светильника на ровной поверхности стены или потолка. Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите с помощью самонарезающих винтов.
- 5. Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.
- 6. Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняемые материалы, например листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3мм.

Комплект поставки

- светильник светодиодный -1 шт.
- инструкция по эксплуатации/гарантийный талон -1 шт.
- упаковочная коробка -1 шт.

Дополнительно к светильнику можно добавить различные наклейки самоклеящиеся UFS-ULW-K25.



Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.
- Запрещается самостоятельно разбирать светильник или дорабатывать конструкцию светильника.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -40...+ 50 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантия действует в течение 60 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя светильников осуществляется в точке продажи. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Срок службы

Срок службы до 50 000 часов.

Сертификация. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром» 603155, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помещ. П21, ком. 3/4. тел. (495)765-12-78. Сделано в России.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии	
		Дата изготовления	
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена	

Компания UNIEL постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.