

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года занавес относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Элементы питания относятся ко 2 классу опасности, их необходимо сдавать в специальные пункты приема.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЫПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.  
[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [ww.uniel.shop](http://ww.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)  
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», Россия 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 4232 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:  
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.  
e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН




|                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Изделие          |                    | Номер серии       |
|                  |                    | Дата изготовления |
| Место продажи    |                    | Дата продажи      |
|                  |                    |                   |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена       |



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОГО ЗАНАВЕСА ДЛЯ УЛИЦЫ И ПОМЕЩЕНИЙ С ПУЛЬТОМ ДУ

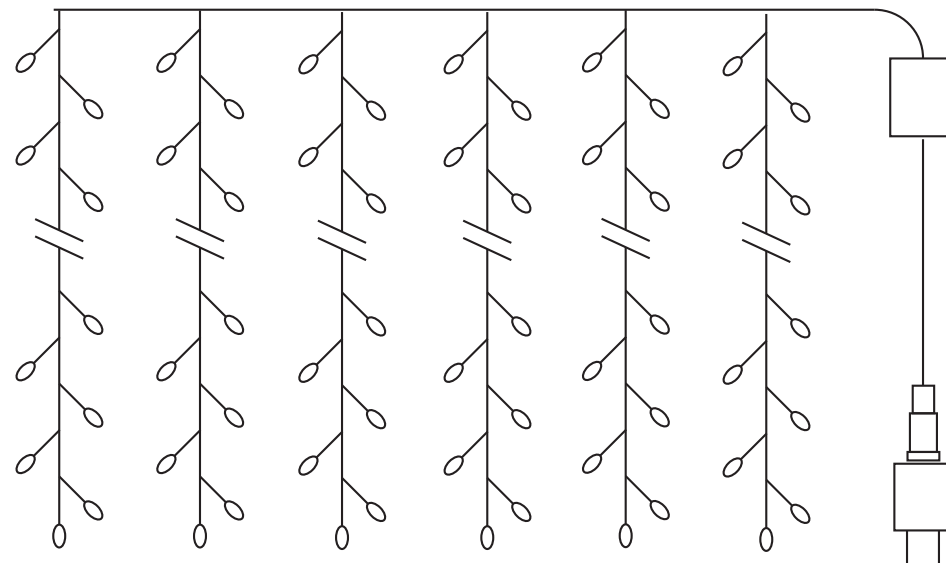

## Серия ULD. Тип ULD-C

Модель:

ULD-C3030-900/DTA/RC WW IP44 DEWDROP

## Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.



Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                               | Размер занавеса | Количество проводов | Количество светодиодов | Цвет свечения        | Тип свечения             | Длина провода | Цвет провода | Материал провода | Класс защиты | Мощность | Рабочее напряжение | Напряжение сети | Номинальный ток | Частота  | Масса | Диапазон рабочих температур |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|-----------------------------|
| ULD-C3030-900/DTA/RC WW IP44 DEWDROP | 3x3             | шт. 10              | шт. 900                | теплый белый (3000K) | динамический (8 режимов) | м 3           | прозрачный   | металл, ПВХ      | IP 44        | Вт 7,2   | В 31               | В 230~          | мА 232          | Гц 50-60 | г 346 | °С -20...+35                |

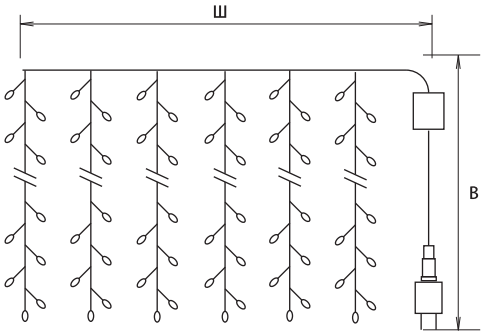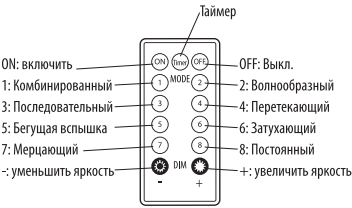

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте занавес и пульт из коробки. Расправьте занавес.
  - Убедитесь, что провод не поврежден.
  - Разместите занавес на украшаемом объекте.
  - Подключите занавес к сети 230В.
  - Используйте пульт (батарейка CR2032 в комплекте) для включения и выключения занавеса, а также для выбора режима свечения. Занавес имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на обратной стороне вилки, либо выбором соответствующей кнопки на пульте ДУ. Радиус действия пульта - 3-5м.
  - Чтобы активировать таймер, нажмите кнопку на обратной стороне вилки или на пульте и удерживайте в течение 3 секунд, пока цвет индикатора не сменится на зеленый. Это означает, что таймер активирован. Занавес будет работать в течение 6 часов, а затем выключится на 18 часов.
- **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

- Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
- Волнообразный
- Последовательный
- Перетекающий
- Бегущая вспышка
- Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)
- Мерцающий (последовательное мерцание)
- Постоянный (статическое свечение)

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте занавес в упаковке.
- Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
- Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
- Занавесы предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте занавесы между собой.
- Не давайте светодиодные занавесы детям.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 30 000 часов.