

Серия ULD

ULD-F80PRO D100M/S01 WW

ULD-F80PRO D100M/S01 WH

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.


НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Гирлянды "Дюралайт готовое решение" представляют собой гибкую трубку диаметром 13 мм с двумя токопроводящими жилами внутри, герметично соединенную с проводом питания и торцевой заглушкой. Для соединения гирлянд между собой используйте коннектор UTC-F80PRO Y2 CLEAR (приобретается отдельно). Дюралайт может быть разрезан только в местах, обозначенных специальными отметками («ножницы»). Провод питания необходимо подключать с противоположной стороны от места среза. Кратность резки дюралайта 1м. В комплекте с гирляндой идет один провод питания. Если отрезанные куски надо подключить отдельно, используйте провод питания UCX-F80 P/1.5M/BK (приобретается отдельно).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки, размотайте и убедитесь, что на ней нет механических повреждений.
2. Проверьте работоспособность гирлянды, подключив ее к сети 230В. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует характеристикам гирлянды. При подключении провода питания убедитесь, что четыре вилки точно попали в токоведущие жилы.
3. Разместите гирлянду на украшаемом объекте. При использовании на улице все контакты рекомендуется дополнительно заизолировать герметиком.
4. Подключите гирлянду к сети 230В.

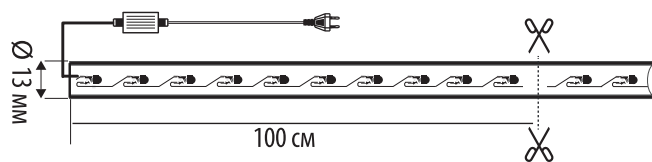

- **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
6. Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
9. Не используйте поврежденную гирлянду.
10. Гирлянды со степенью защиты IP 67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
11. Радиус перегиба дюралайта не должен составлять менее 20мм.
12. Перед монтажом дюралайт рекомендуется не менее суток хранить при комнатной температуре (+10°).
13. Запрещается подключать дюралайт к сети, пока он находится в бухте, а также монтировать во включенном состоянии.
14. Не давайте гирлянду детям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина гирлянды	Кол-во светодиодов на м	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность	Напряжение сети	Частота	Номинальный ток	Класс защиты	Цвет провода	Материал провода	Диапазон рабочих температур	Масса
	м				Вт	В	Гц	мА	IP			°С	кг
ULD-F80PRO D100M/S01 WW	100	36	теплый белый (2700K)	статическое	260	~230	50-60	11	67	черный	PВХ	-30...+35	12
ULD-F80PRO D100M/S01 WH	100	36	белый (6000K)	статическое	260	~230	50-60	11	67	черный	PВХ	-30...+35	12

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru
Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

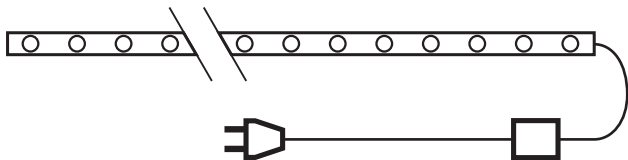

ULD сериясы

ULD-F80PRO D100M/S01 WW
ULD-F80PRO D100M/S01 WH

Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.


МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

«Дюралайт дайын шешімі» гирляндтары - бұл диаметрі 13 мм, ішінде екі ток өткізгіш өзегі бар, қуат көзі сымына және бүйірлік бітеуіші бар герметикалық қосылған икемді түтік. 1. Гирляндтарды өзара қосу үшін UTC-F80PRO Y2 CLEAR коннекторын пайдаланыңыз (бөлек сатып алынады). 2. Дюралайт арнайы белгілермен белгіленген орындарда ғана кесілуі мүмкін («қайшы»). Қоректендіру сымын кесу орнының қарама-қарсы жағынан қосу қажет. Дюралайтты кесу жиілігі 1 м. Гирляндамен бірге бір қуат беру сымы бар. Егер кесілген белгілерді бөлек қосу қажет болса, P/1.5M/BK UCX-F80 қуат сымын пайдаланыңыз (бөлек сатып алынады).

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қораптан мұқият алып, тарқатыңыз және онда механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Гирлянданы 230В желісіне қосу арқылы оның жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз. Қосу алдында желі кернеуінің гирлянданың сипаттамасына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қоректендіру сымын қосқан кезде айырдың істіктері ток өткізгіш желілерге дәл түскеніне көз жеткізіңіз.
- безендірілетін объектіге гирлянданы орналастырыңыз. Көшеде пайдаланған кезде барлық контактілерді қосымша герметикамен оқшаулау ұсынылады.
- гирлянданы 230В желісіне қосыңыз.

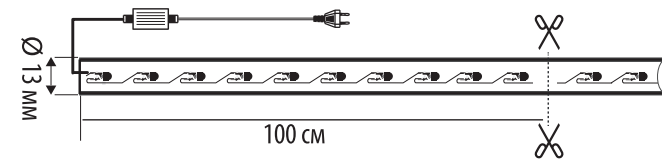

• **Маңызды!** Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
- Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
- Гирляндар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
- Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
- Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
- Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
- Егер олар кернеуде болса, гирляндарды бөлшектеуге тыйым салынады.
- Гирляндарды өздігінен жөндемеу ұсынылады.
- Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
- Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
- Бүлінген гирлянданы пайдаланбаңыз.
- IP67 қорғаныс дәрежесі бар гирляндар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндарды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
- Дюралайттың майысу радиусы 20 мм-ден кем болмауы тиіс.
- Дюралайтты монтаждау алдында бөлме температурасында (+10°) кемінде бір тәулік сақтау ұсынылады.
- Дюралайтты бұхтада тұрған кезде желіге қосуға, сондай-ақ қосылған күйінде монтаждауға тыйым салынады.
- Балаларға гирлянданы бермеңіз.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Гирлянданың ұзындығы	М-дегі жарықдиодтар саны	Жарқырау түсі	Жарқырау түрі	Қуаттылығы	Желі кернеуі	Жиілігі	Атаулы ток	Қорғаны класы	Сым түсі	Сым материалы	Жұмысшы температуралар диапазоны	Салмақ
	м				Вт	В	Гц	мА	IP			°C	кг

ULD-F80PRO D100M/S01 WW	100	36	жылы ақ (2700K)	статическое	260	~230	50-60	11	67	қара	PBX	-30...+35	12
--------------------------------	-----	----	-----------------	-------------	-----	------	-------	----	----	------	-----	-----------	----

ULD-F80PRO D100M/S01 WH	100	36	ақ (6000K)	статическое	260	~230	50-60	11	67	қара	PBX	-30...+35	12
--------------------------------	-----	----	------------	-------------	-----	------	-------	----	----	------	-----	-----------	----

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Кемінде 30 000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.
Өнім сертифицирталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.



Бұйым		Сериялық нөмірі
		Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

