


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД «Клип-лайт»

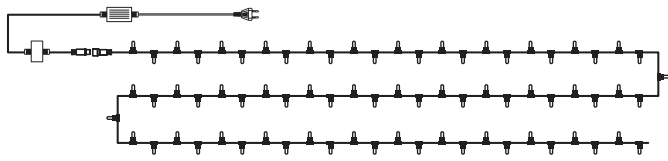

Серия ULD

ULD-F72PRO S100M-665/STA WW

ULD-F72PRO S100M-665/STA WH

ULD-F72PRO S100M-665/SBA WW

ULD-F72PRO S100M-665/SBA MT

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.


Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Модели с префиксом ULD-F72PRO — это безопасное и энергоэффективное решение для уличной декоративной подсветки, потому что они имеют низкое рабочее напряжение и высокий уровень защиты. Гирлянды «Клип-лайт» представляют собой плоский провод со светодиодами и предназначены главным образом для украшения деревьев и других видов ландшафтного дизайна. В комплекте с гирляндой идет понижающий трансформатор для подключения к сети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА



- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки, размотайте и убедитесь, что на ней нет механических повреждений.
- Проверьте работоспособность гирлянды, подключив ее к сети 230В. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте. При использовании на улице все контакты рекомендуется дополнительно изолировать герметиком.
- Подключите гирлянду к сети 230В.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP44 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Перед монтажом необходимо проверить работоспособность гирлянды. Монтаж желательно проводить при положительной температуре воздуха.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 30 000 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина гирлянды м	Кол-во светодиодов шт	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Материал провода	Класс защиты	Мощность	Рабочее напряжение	Напряжение сети	Номинальный ток	Диапазон рабочих температур	Макс
ULD-F72PRO S100M-665/ STA WW	100	665	теплый белый (2700K)	статическое	прозрачный	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/ STA WH	100	665	белый (6000K)	статическое	прозрачный	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/ SBA WW	100	665	теплый белый (2700K)	статическое	черный	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/ SBA MT	100	665	разноцветный (красный, желтый, синий, зеленый)	статическое	черный	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. при температуре от 0 до +40 °C.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.


Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

IP44 EAC



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

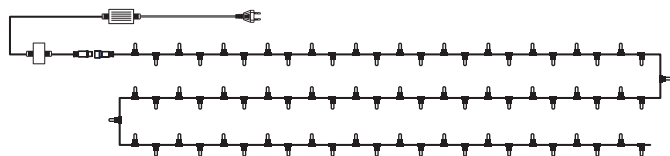

ULD сериясы

ULD-F72PRO S100M-665/STA WW
ULD-F72PRO S100M-665/STA WH
ULD-F72PRO S100M-665/SBA WW
ULD-F72PRO S100M-665/SBA MT


Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі. ULD-F72PRO префиксі бар модельдер- бұл көшедегі сәндік жарықтандыру үшін қауіпсіз және энергиялық тиімді шешім, өйткені олар төмен жұмыс кернеуі мен жоғары қорғаныс деңгейіне ие. «Клип-лайт» гирляндары жарық диодтары бар жазық сым болып табылады және негізінен ағаштарды және басқаларды безендіруге арналған ландшафтық дизайн түрлері. Гирляндамен бірге желіге қосылу үшін төмендететін трансформатор бар.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ



1. Гирлянданы қораптан мұқият алып, тарқатыңыз және онда механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Гирлянданы 230В желісіне қосу арқылы оның жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз. Қосу алдында желі кернеуінің гирлянданың сипаттамасына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. безендірілетін объектіге гирлянданы орналастырыңыз. Көшеде пайдаланған кезде барлық контактілерді қосымша герметикамен оқшаулау ұсынылады.
4. гирлянданы 230В желісіне қосыңыз.

ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
2. Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
3. Гирляндалар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
4. Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
5. Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
- Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
6. Егер олар кернеуде болса, гирляндаларды бөлшектеуге тыйым салынады.
- Гирляндаларды өздігінен жөндемеу ұсынылады
7. Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
8. Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
9. IP44 қорғаныс дәрежесі бар гирляндалар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндаларды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
10. Монтаждау алдында гирлянданың жұмыс қабілеттілігін тексеру қажет. Монтаждауды ауа температурасы оң болған кезде жүргізген дұрыс.
11. Балаларға гирлянданы бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ. Кемінде 30 000 сағат.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Гирлянданың ұзындығы	Жарық диодтарының саны	Жарықтандыру түсі	Жарықтандыру түрі	Сым түсі	Сым материалы	Қорғаныс классы	Құттылығы	Жұмыс кернеуі	Желі кернеуі	Атауы ток	Жұмыс температуралар диапазоны	Салмақ
	м						IP	Bт	B	B~	A	°C	г
ULD-F72PRO S100M-665/STA WW	100	665	жылы ақ (2700K)	статикалық	мөлдiр	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/STA WH	100	665	ақ (6000K)	статикалық	мөлдiр	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/SBA WW	100	665	жылы ақ (2700K)	статикалық	қара	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300
ULD-F72PRO S100M-665/SBA MT	100	665	түрлі-түсті (қызыл, сары, көк, жасыл)	статикалық	қара	ПВХ	44	80	12	230	6,7	-30...+35	5300

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Сақтау температурасы 0-ден + 40 ° C дейін.
- Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕП ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

IP44 EAC



Бұйым		Сериялық нөмірі
		Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.